HÄFELE

ONE ROOM.
ONE FACE.

SURTIDO HÄFELE PARA HOTELES.

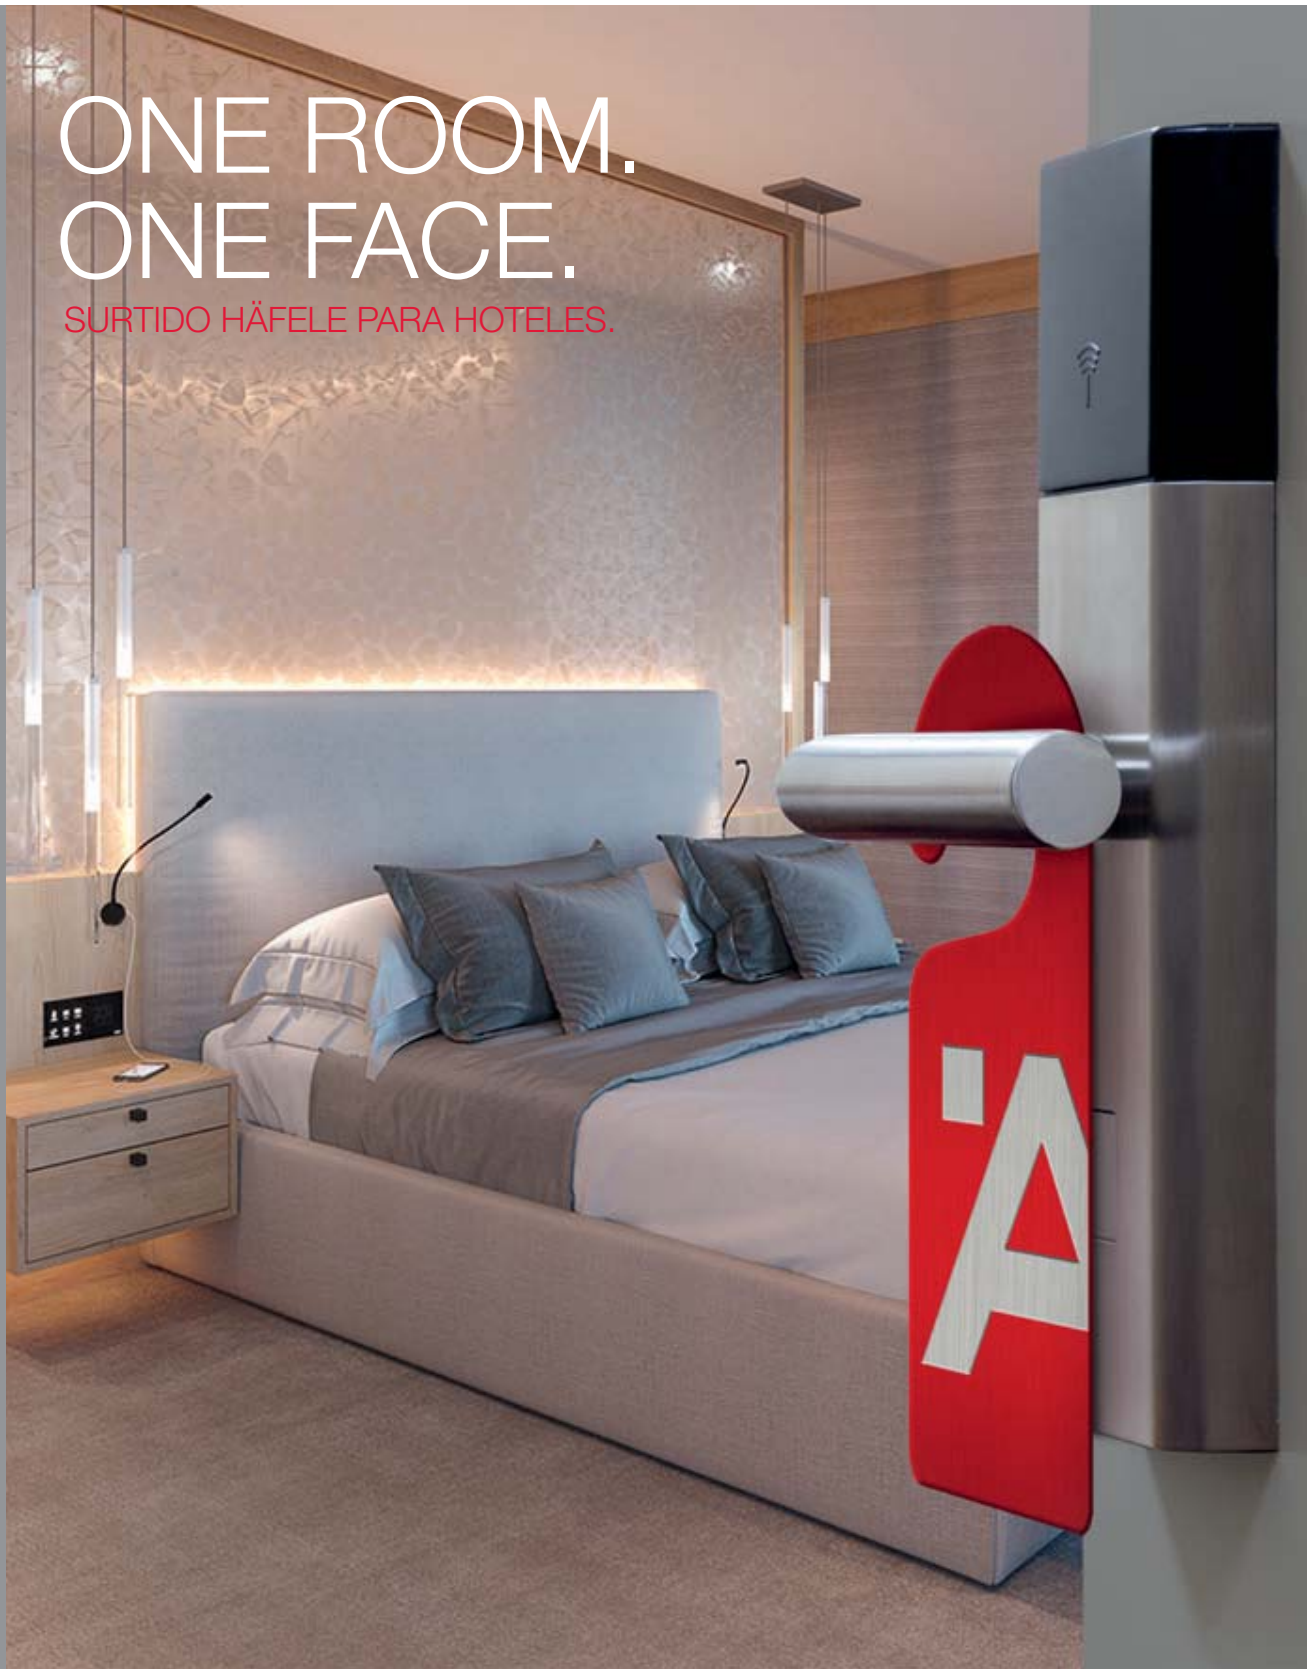

www.hafele.com

One Room. One Face.

PÁGINA

04

One Look. One Formal Language.

PÁGINA

06

Trabajar.

PÁGINA

16/82

Baño.

PÁGINA

18/90

Luz y sonido.

PÁGINA

24/146

Puerta de entrada.

PÁGINA

10/40

Armarios.

PÁGINA

12/60

Vivir y dormir.

PÁGINA

14/82

Tiradores.

PÁGINA

28

Herrajes de unión.

PÁGINA

30

Asesoría para hoteles 360°.

PÁGINA

32

ONE ROOM.

El surtido para hoteles de Häfele permite llevar a cabo hasta el último detalle de cualquier modelo de diseño con plena armonía de formas y acabados. Desde la puerta de entrada hasta los accesorios del cuarto de baño. Adaptado al estilo propio de la decoración del hotel. Así, con independencia de sus dimensiones, la habitación del hotel se presenta como una unidad decorativa mas, dentro del ambiente global. El completo surtido de Häfele para hoteles ofrece también mayor eficiencia y transparencia en las adquisiciones ya que todo lo suministra el mismo proveedor. Además, la disponibilidad internacional del surtido permite realizar el mismo diseño de hotel en diferentes países o continentes en cualquier momento, rápidamente y sin contratiempos.

ONE PARTNER.

ONE STYLE.

El diseño interior en los hoteles no es un capricho, sino una importante herramienta de marketing. El interiorista realza la imagen de la marca, y para el huésped, el diseño tiene cada vez más importancia a la hora de elegir un alojamiento u otro. Por su parte, los gestores y promotores necesitan combinar la rentabilidad con la funcionalidad y tienen que mantener la decoración dentro del presupuesto. El surtido para hoteles de Häfele les ofrece la posibilidad de satisfacer por igual ambos requisitos.

ONE FACE.

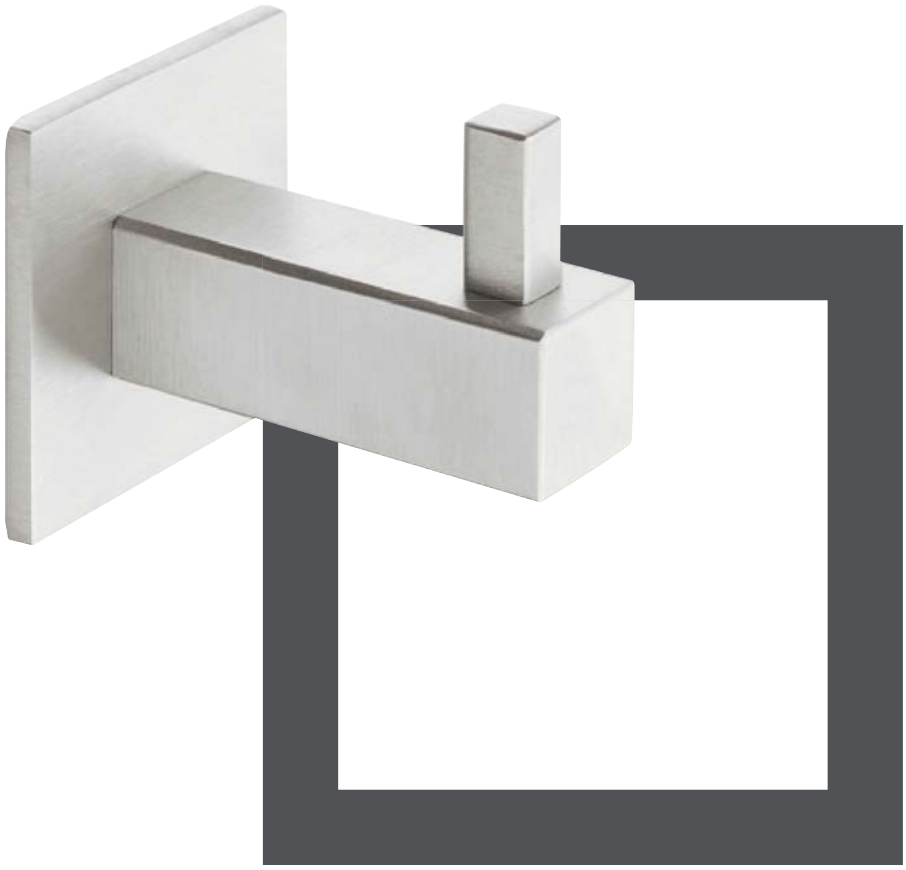

ONE LOOK.
ONE FORMAL LANGUAGE.

Un sistema. Muchas posibilidades.

El surtido para hoteles de Häfele está concebido para una perfecta integración en casi todos los estilos decorativos. Los expertos en hoteles de Häfele, un equipo que trabaja a escala global, han creado una matriz de diseño basada en las tendencias internacionales con la que se pueden redondear armoniosamente los estilos de decoración más diversos. Desde clásico hasta vanguardista. Desde estándar hasta lujoso.

Los artículos del surtido están disponibles con las dos formas básicas habituales – redonda y cuadrada y en los cuatro acabados estándar actuales, garantizando la armonía de formas en los más diversos diseños y proyectos. Y todo ello, con un esfuerzo mínimo para el interiorista, el instalador y el responsable de compras.

Negro grafito

Color latón pulido

Cromado pulido

Acero inoxidable mate

Solo en el cuarto de baño.

ONE LOOK.
ALL AREAS.

Lo común de lo diverso.

Nuestra percepción de una habitación no se guía por categorías de artículos, sino que es una impresión global que suele ser subliminal. Por eso, además de soluciones de herrajes versátiles, el surtido para hoteles de Häfele incluye accesorios funcionales para equipamiento que combinan entre sí y permiten crear una agradable sensación de conjunto en todos los aspectos y zonas de la habitación. En lugar de un cúmulo de detalles de distinta procedencia, el huésped se encuentra con un conjunto que refuerza armoniosamente la sensación que causa la habitación. Un mismo estilo y un surtido coordinado – algo que además facilita enormemente el proceso de adquisición.

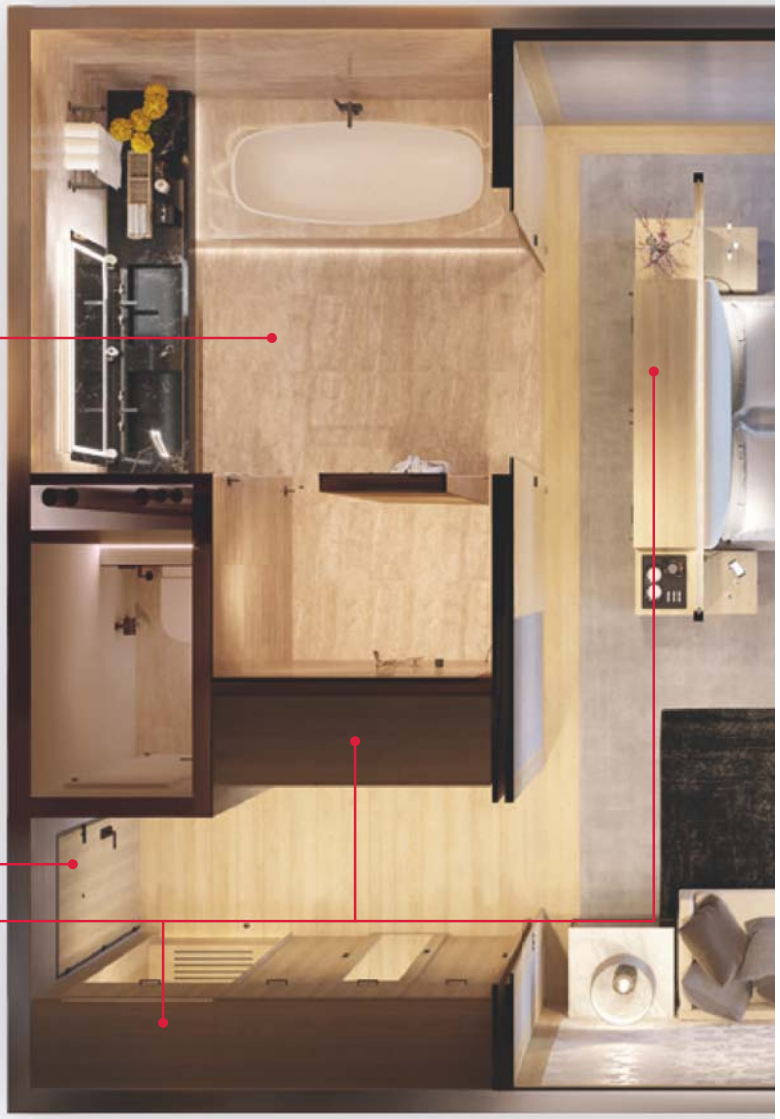

P. 14 DORMIR

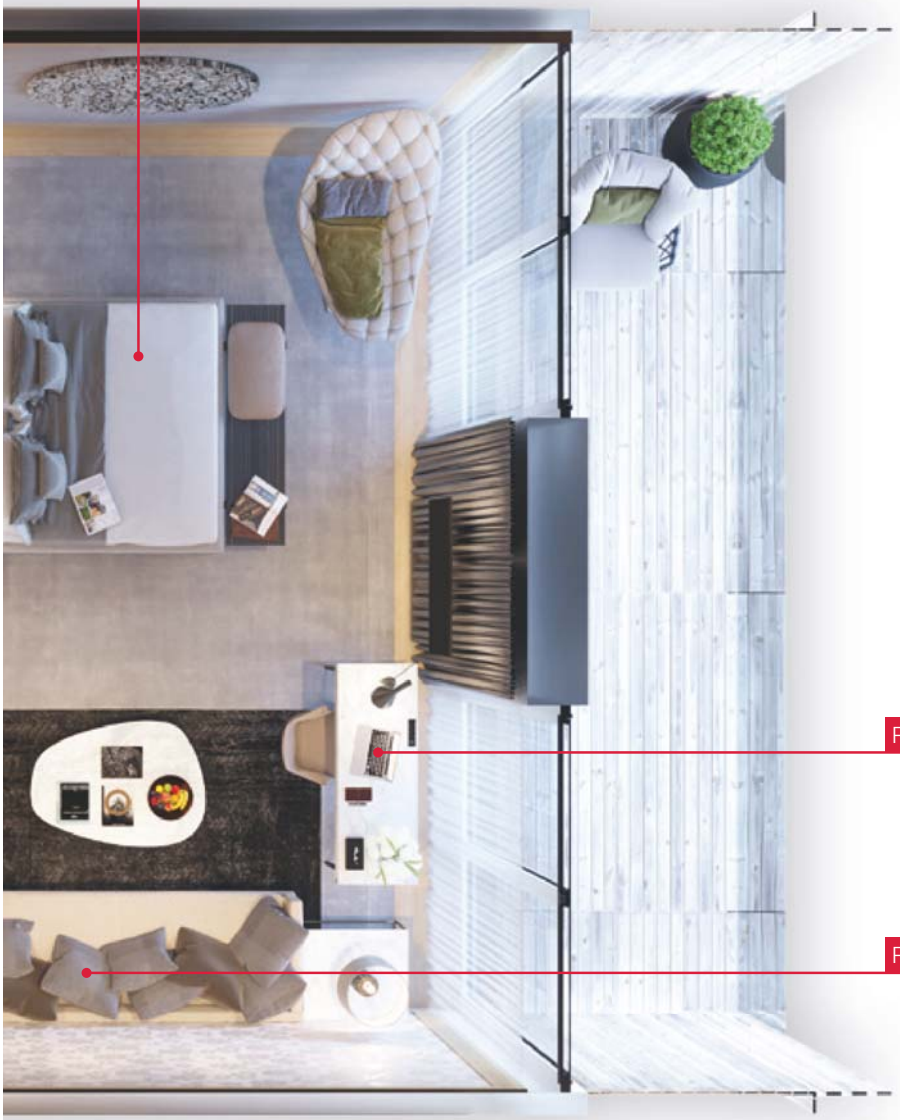

P. 16 TRABAJAR

P. 14 VIVIR

PUERTA DE ENTRADA.

Desde el herraje hasta el control de acceso. Todo del mismo proveedor.

Los numerosos componentes de una puerta para hotel tienen que combinar entre sí, estar calibrados para funcionar conjuntamente y sin embargo muchas veces hasta gracias a mirillas se adquieren por separado. Häfele le ayuda y le asesora con la experiencia en numerosos proyectos internacionales desde el momento de la selección de los artículos más adecuados, hasta su suministro listo para el montaje en cualquier parte del mundo.

Eso incluye también el sistema de cierre electrónico Dialock, uno de los elementos principales del surtido porque, además del control de accesos para los huéspedes y otros grupos de usuarios en todo el establecimiento, facilita otras tareas como la facturación.
Además se comunica con el programa propio de gestión hotelera HMS, con una interfaz que le informa en tiempo real del estado de cada habitación.

P. 38

Control de habitaciones
Panel de entrada

P. 53

Mirilla de puerta

P. 43

Terminal de puerta Dialock

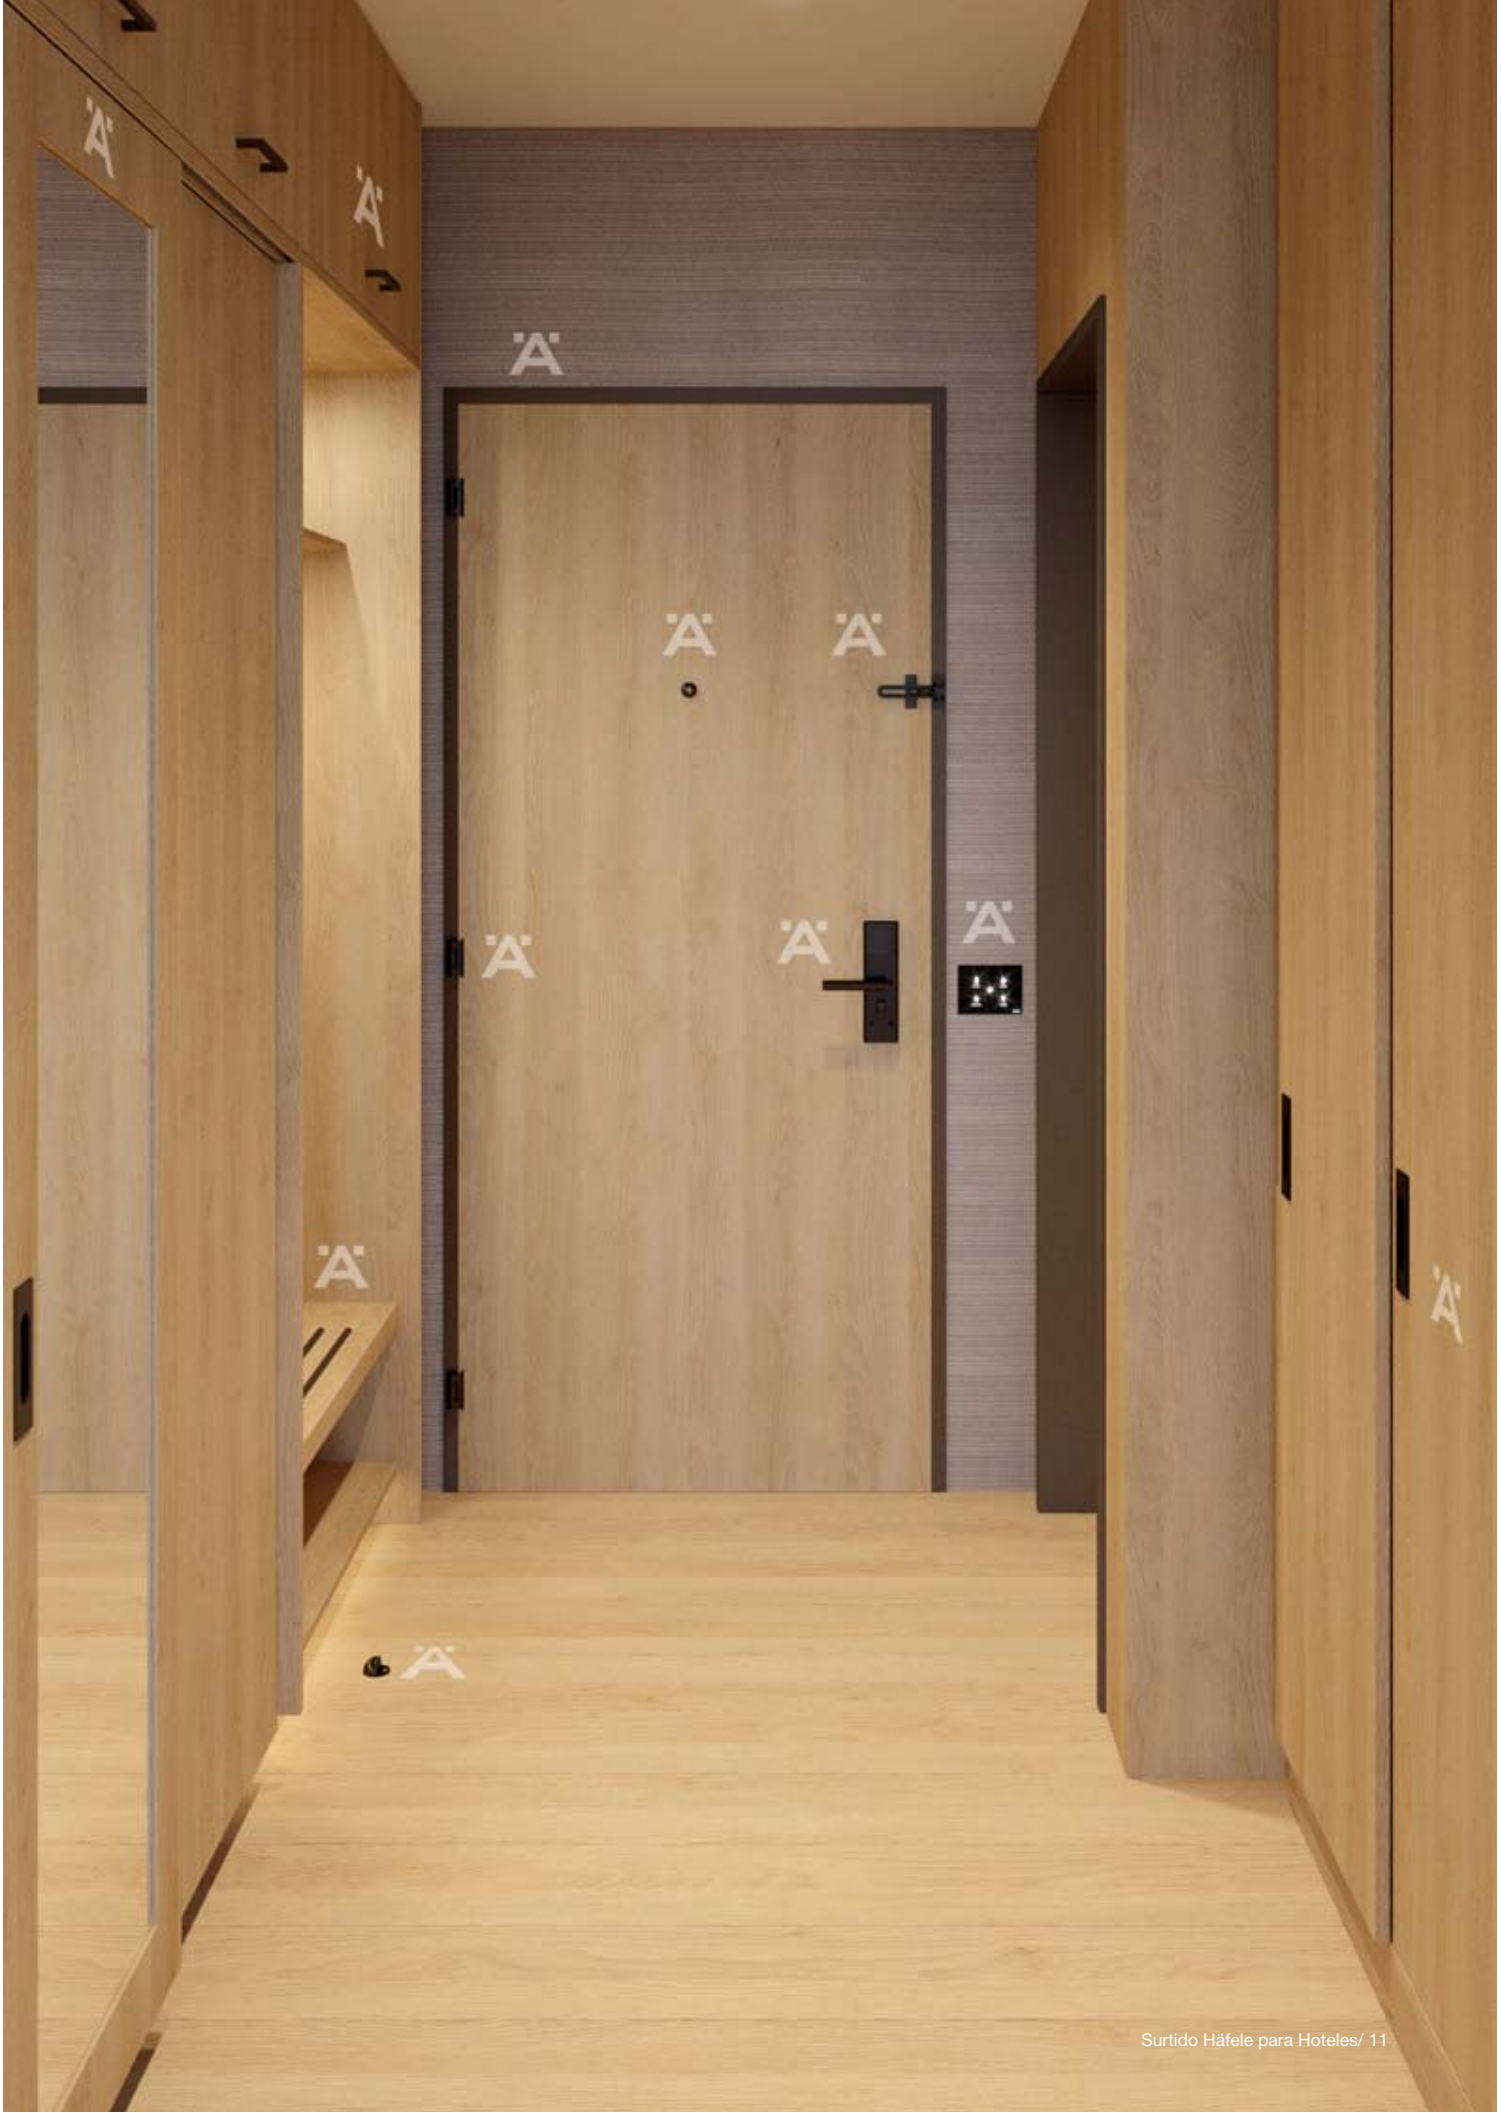

ESPACIO DE ALMACENAJE.

Interior multifuncional. Exterior a la carta.

La zona de entrada recibe al huésped con un ambiente armónico que se extiende hacia el interior de la habitación. Los diversos elementos combinan perfectamente entre sí, desde los tiradores y los colgadores para abrigos hasta las luces. Cada hotel con su propio estilo de decoración.

Para lograr ésta integración global, el surtido para hoteles de Häfele dispone de gran variedad de herrajes constructivos y modos de apertura de las puertas hasta opciones en detalles ocultos, como por ejemplo las cajas fuertes, las perchas o las tablas de planchar integradas. Todo con una excelente relación entre precio y rendimiento.

P. 70

Colgadores para abrigos

P. 78

Caja fuerte para hotel

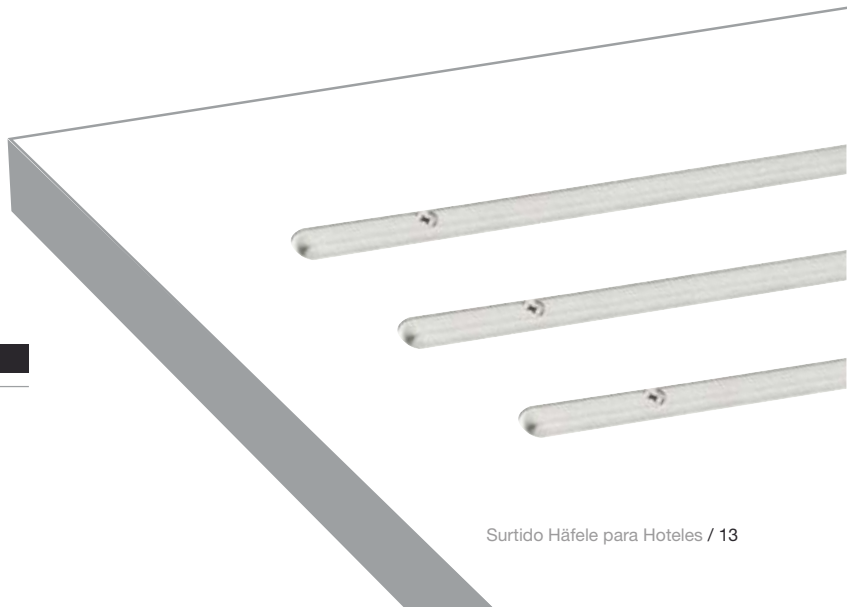

P. 71

Varillas de protección para muebles

VIVIR / DORMIR.

Un ambiente acogedor. Con detalles inteligentes.

La iluminación LED de Häfele permite crear cualquier tipo de ambiente en la habitación, además de incluir funciones inteligentes que generan en los huéspedes una sensación de especial comodidad. Por ejemplo, con lámparas de lectura que no molestan al compañero de cama y que tienen un conector USB para cargar el móvil o la tablet. O con la lámpara en el zócalo de la cama, que se enciende automáticamente con un detector de movimiento para facilitar la orientación por la noche.

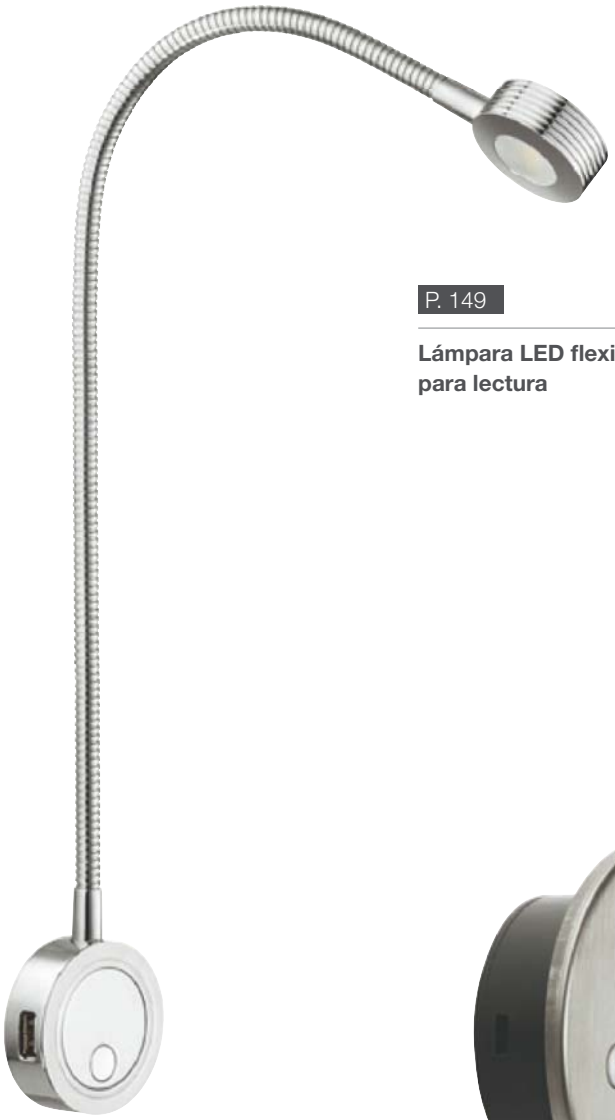

P. 149

Lámpara LED flexible para lectura

P. 151

Lámparas LED para zócalos

TRABAJAR.

En torno a la mesa. Häfele lo tiene todo.

En la zona para trabajar conviene que los diversos elementos sean de un mismo proveedor y combinen con el estilo de la habitación. Häfele ofrece soluciones a medida en todo el mundo, con elementos coordinados que incluyen desde el soporte para la pantalla y módulos de enchufe con conector USB hasta pomos para cajones

P. 89

Cubo de basura independiente

P. 87

Hervidor para agua

LA PUERTA DEL BAÑO.

De cristal o de madera, corredera o giratoria. Soluciones de herrajes perfectamente coordinadas.

Con Häfele el acceso a una habitación se puede equipar de muchas maneras. Dependiendo del espacio disponible y según su función, las puertas pueden ser giratorias o correderas y de diferentes materiales, como tablero alveolar ligero, contrachapado, madera maciza o cristal. Para cualquiera de las variantes: Häfele tiene todos los herrajes que pueda necesitar una puerta.

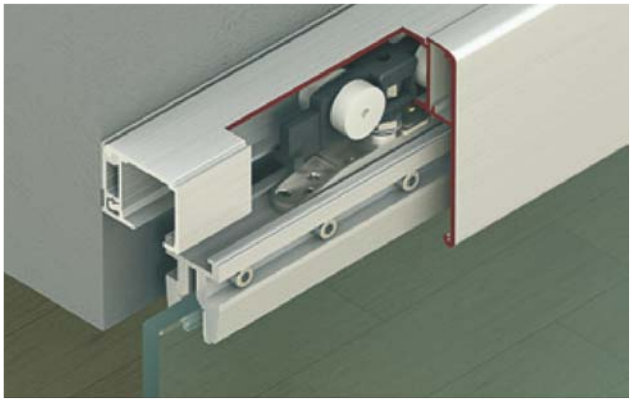

P. 101

Herraje para puertas correderas de cristal

P. 93

Juego de manillas WC

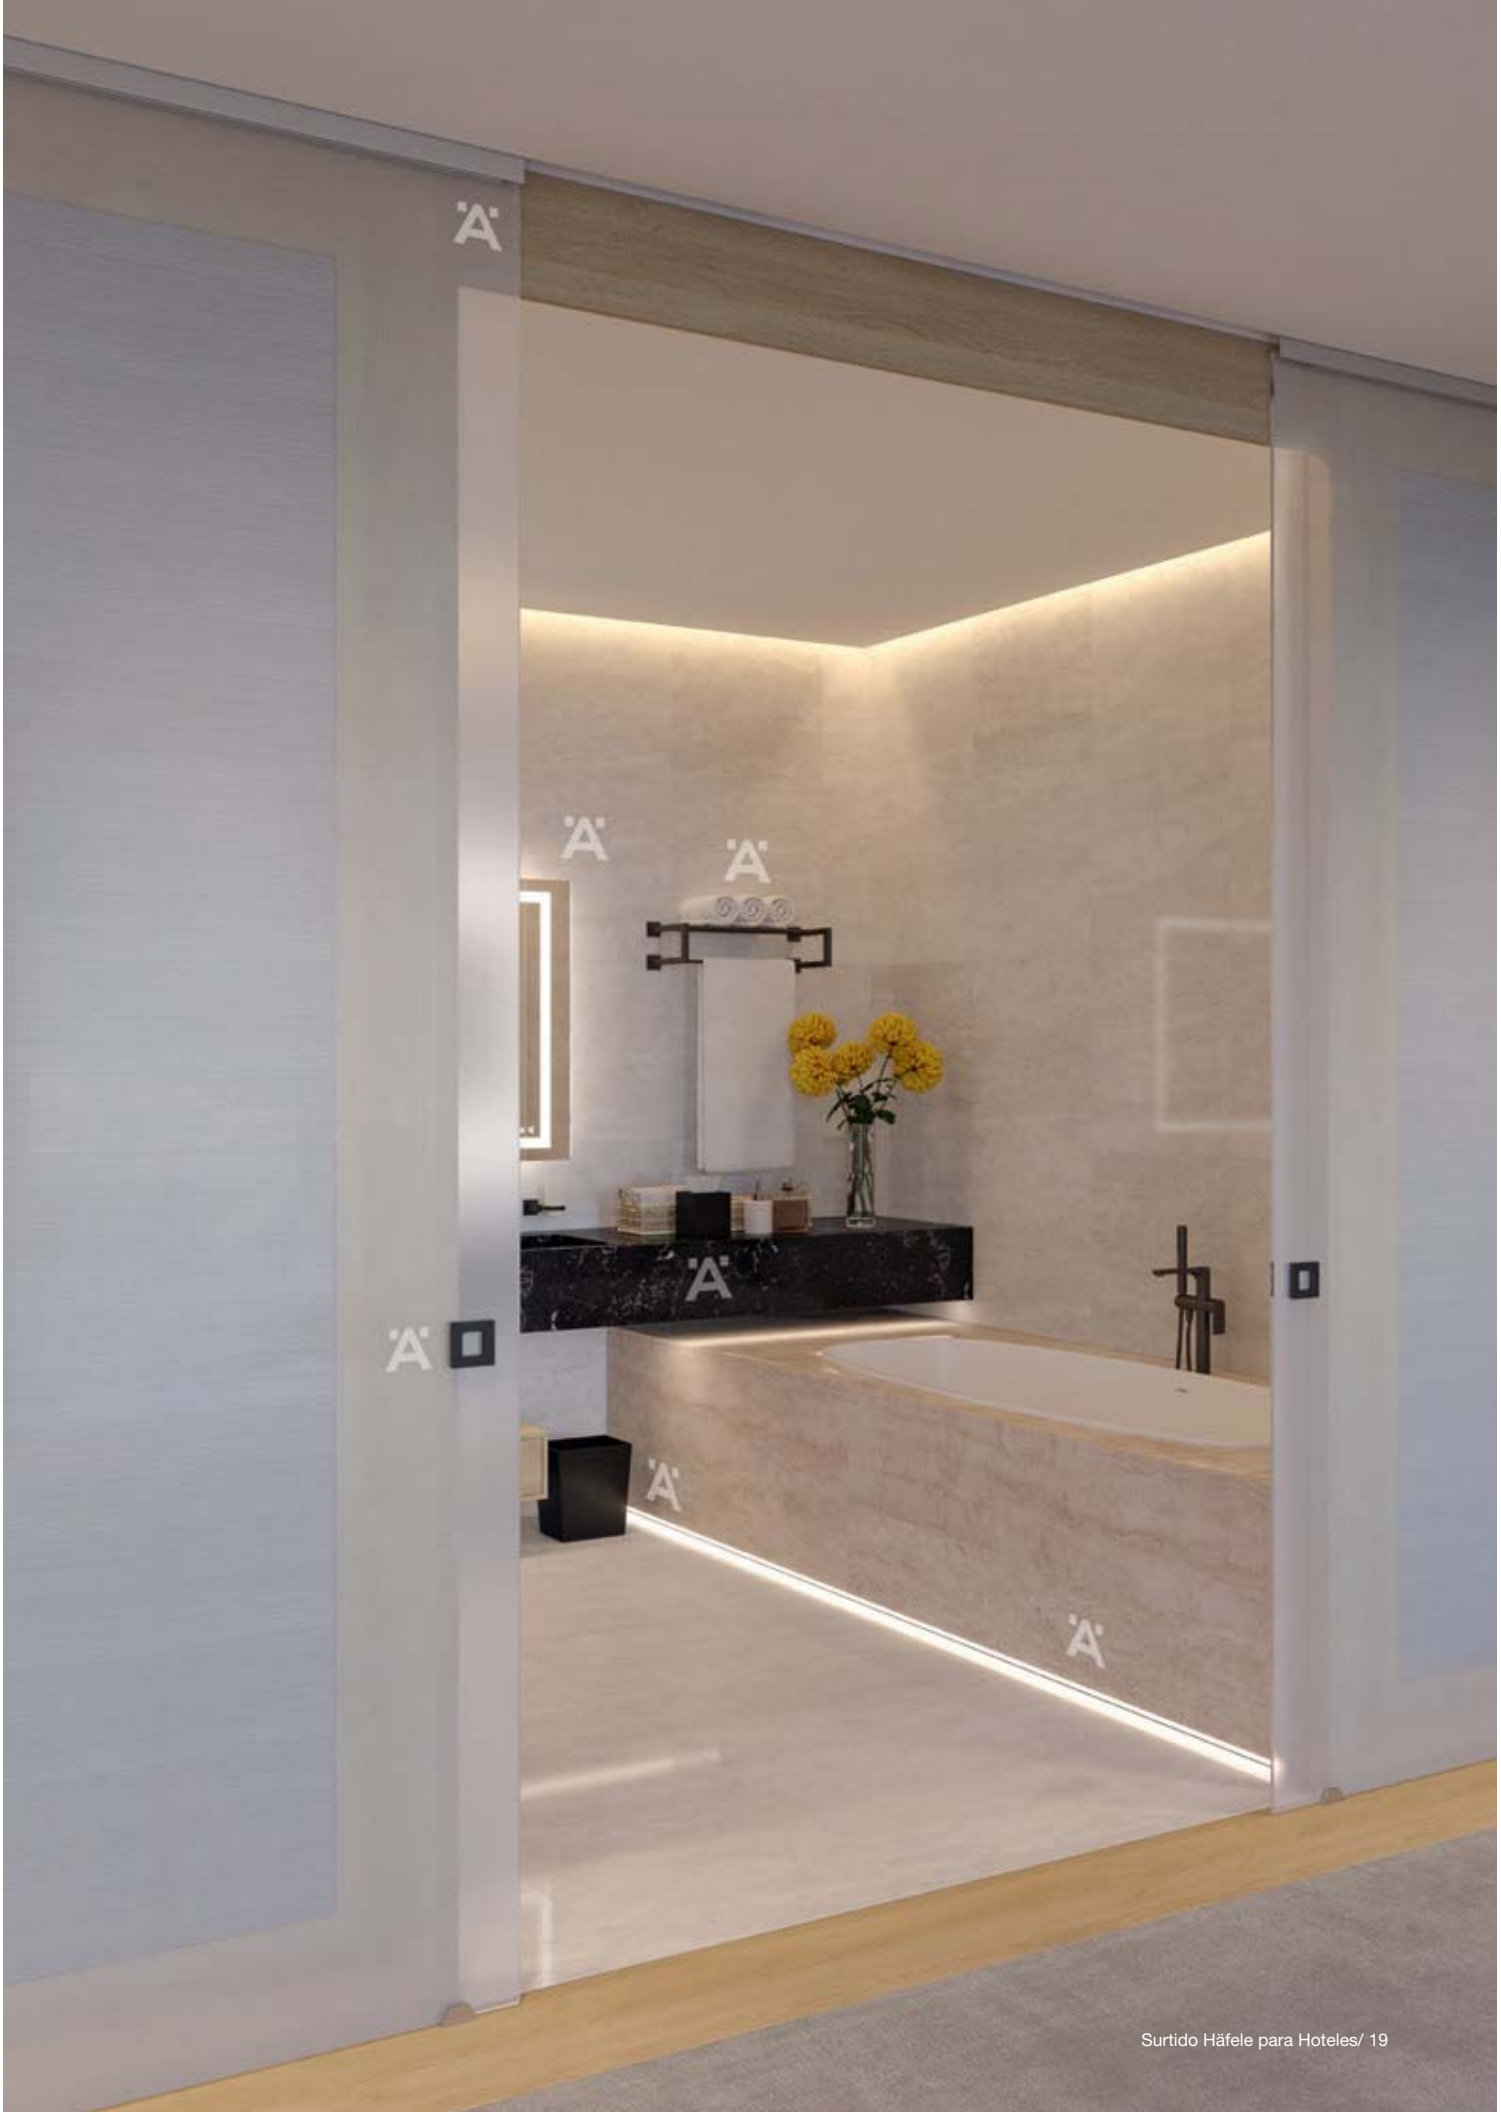

ESPEJO PARA BAÑO DE HÄFELE.

Un punto de bienestar con luz y sonido.

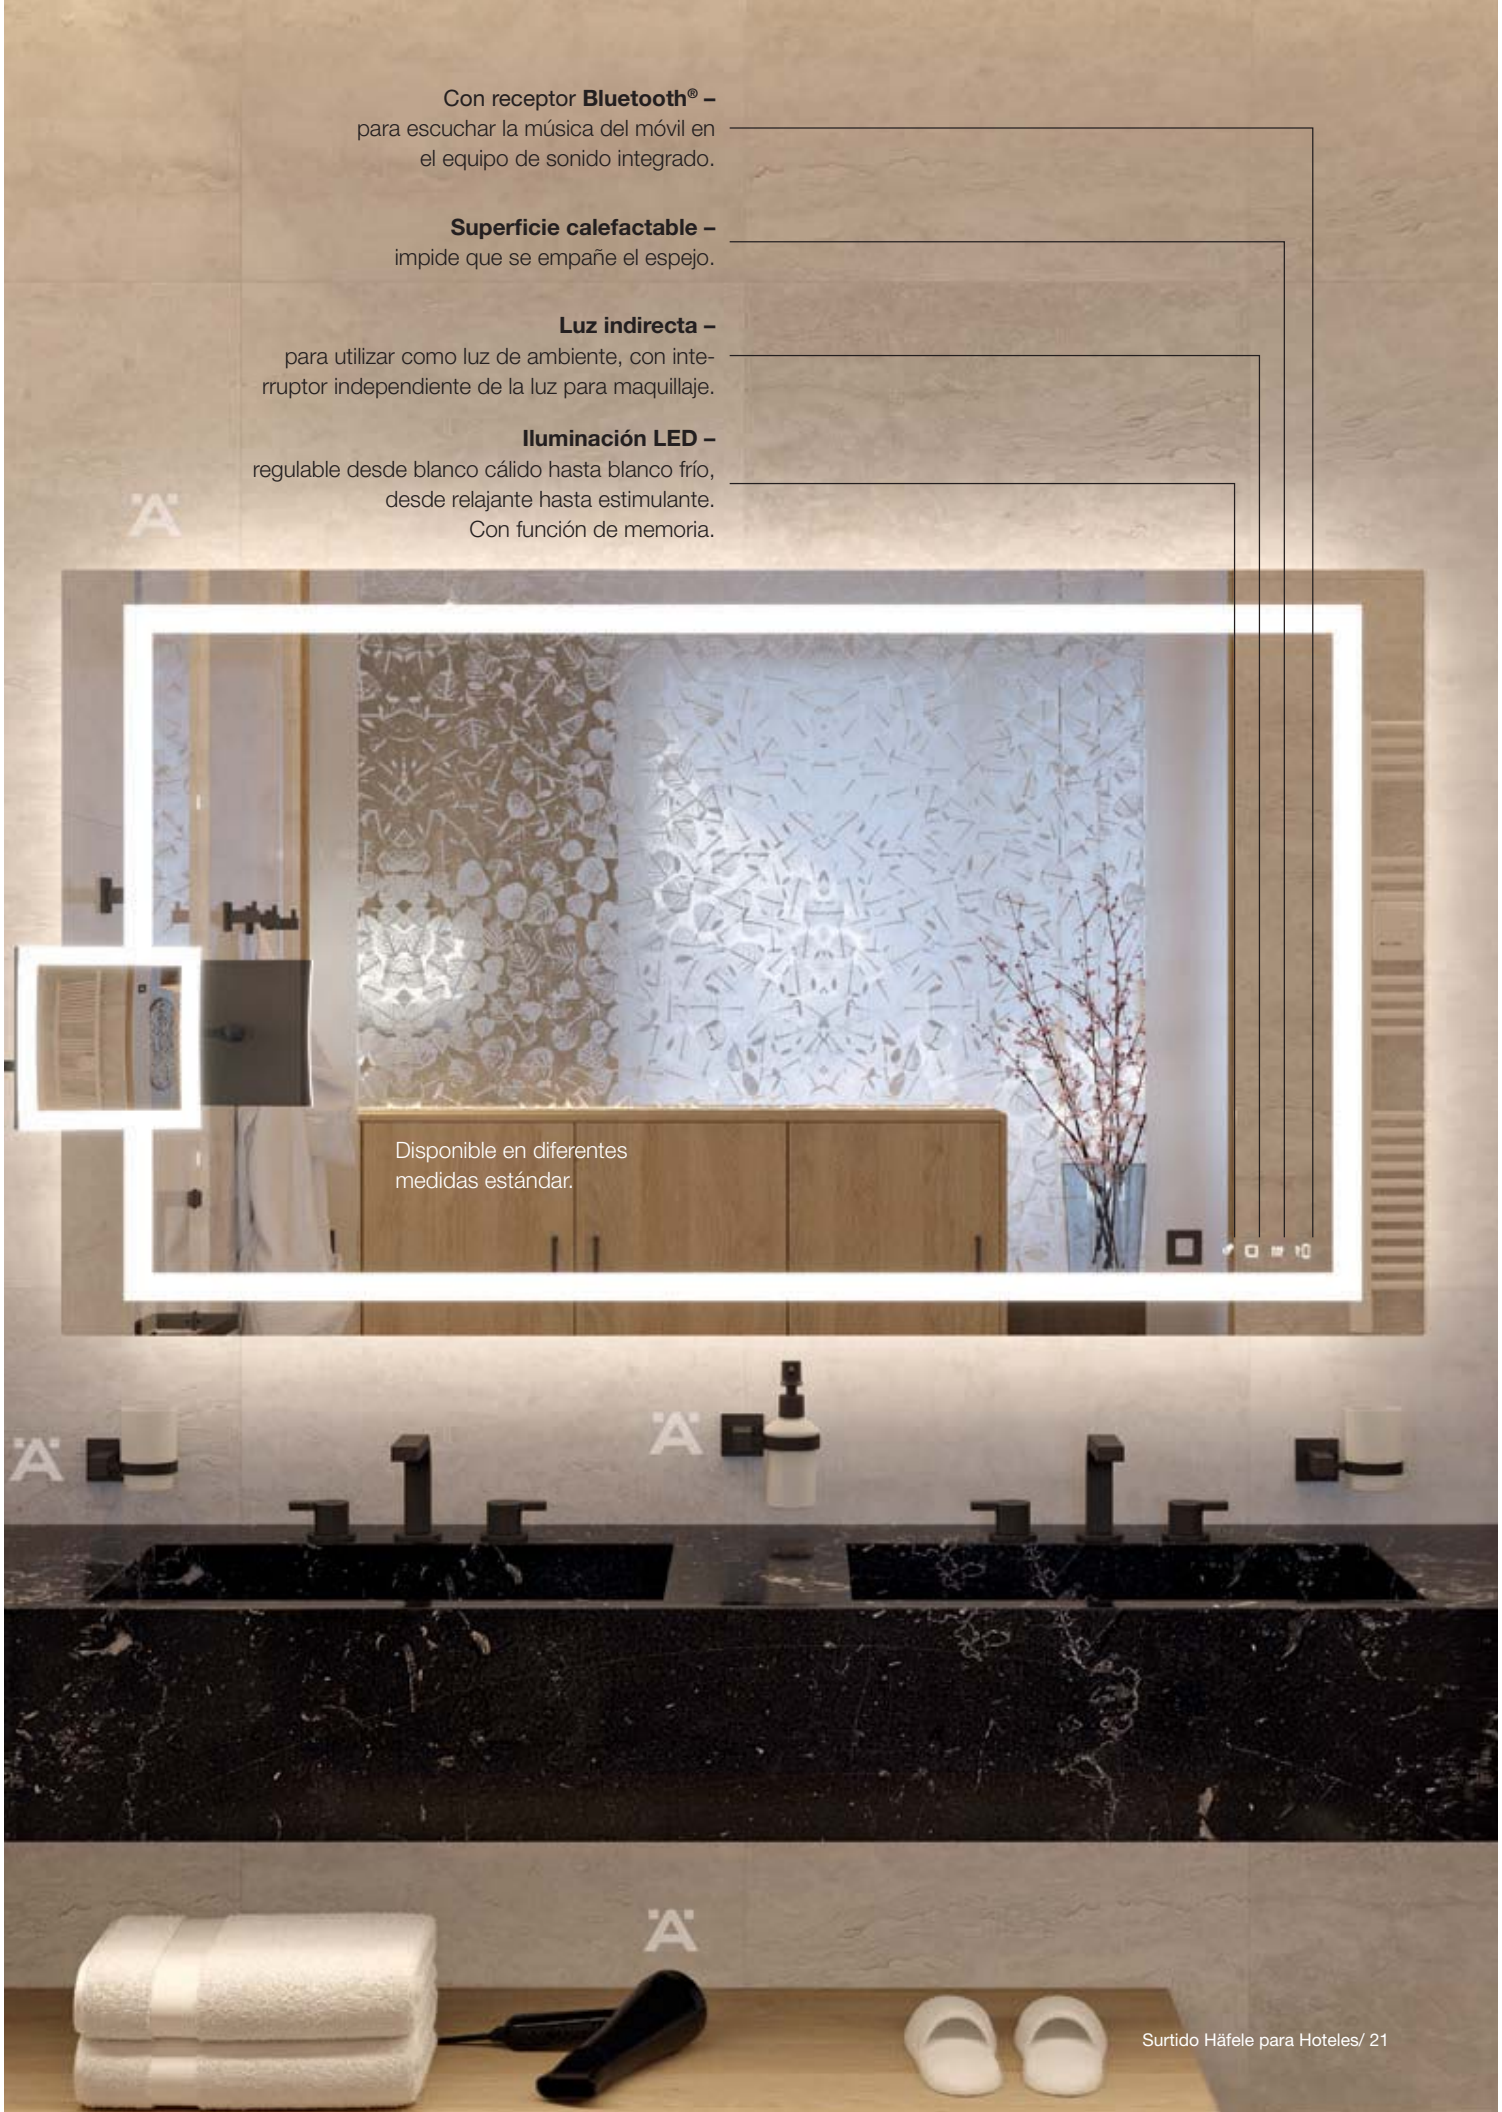
Con receptor **Bluetooth® –**
para escuchar la música del móvil en
el equipo de sonido integrado.
Superficie calefactable –
impide que se empañe el espejo.
Luz indirecta –
para utilizar como luz de ambiente, con inte-
rruptor independiente de la luz para maquillaje.
Iluminación LED –
regulable desde blanco cálido hasta blanco frío,
desde relajante hasta estimulante.
Con función de memoria.
Disponible en diferentes
medidas estándar.

ACCESORIOS PARA EL BAÑO.

Diseño integral. Formas armoniosas.

En la sobria funcionalidad del cuarto de baño llama mucho la atención que los diversos detalles de distintos fabricantes no compongan un conjunto armonioso. Este es uno de los ámbitos donde el surtido para hoteles de Häfele ofrece una selección especialmente amplia: desde el vaso para lavarse los dientes y el dispensador de pañuelos de papel hasta la puerta de la ducha. Todo combina con el estilo de la habitación, y crea una impresión de bienestar que deja buen recuerdo.

P. 113

Toalleros

P. 119

Dispensador de jabón

P. 114

Toallero

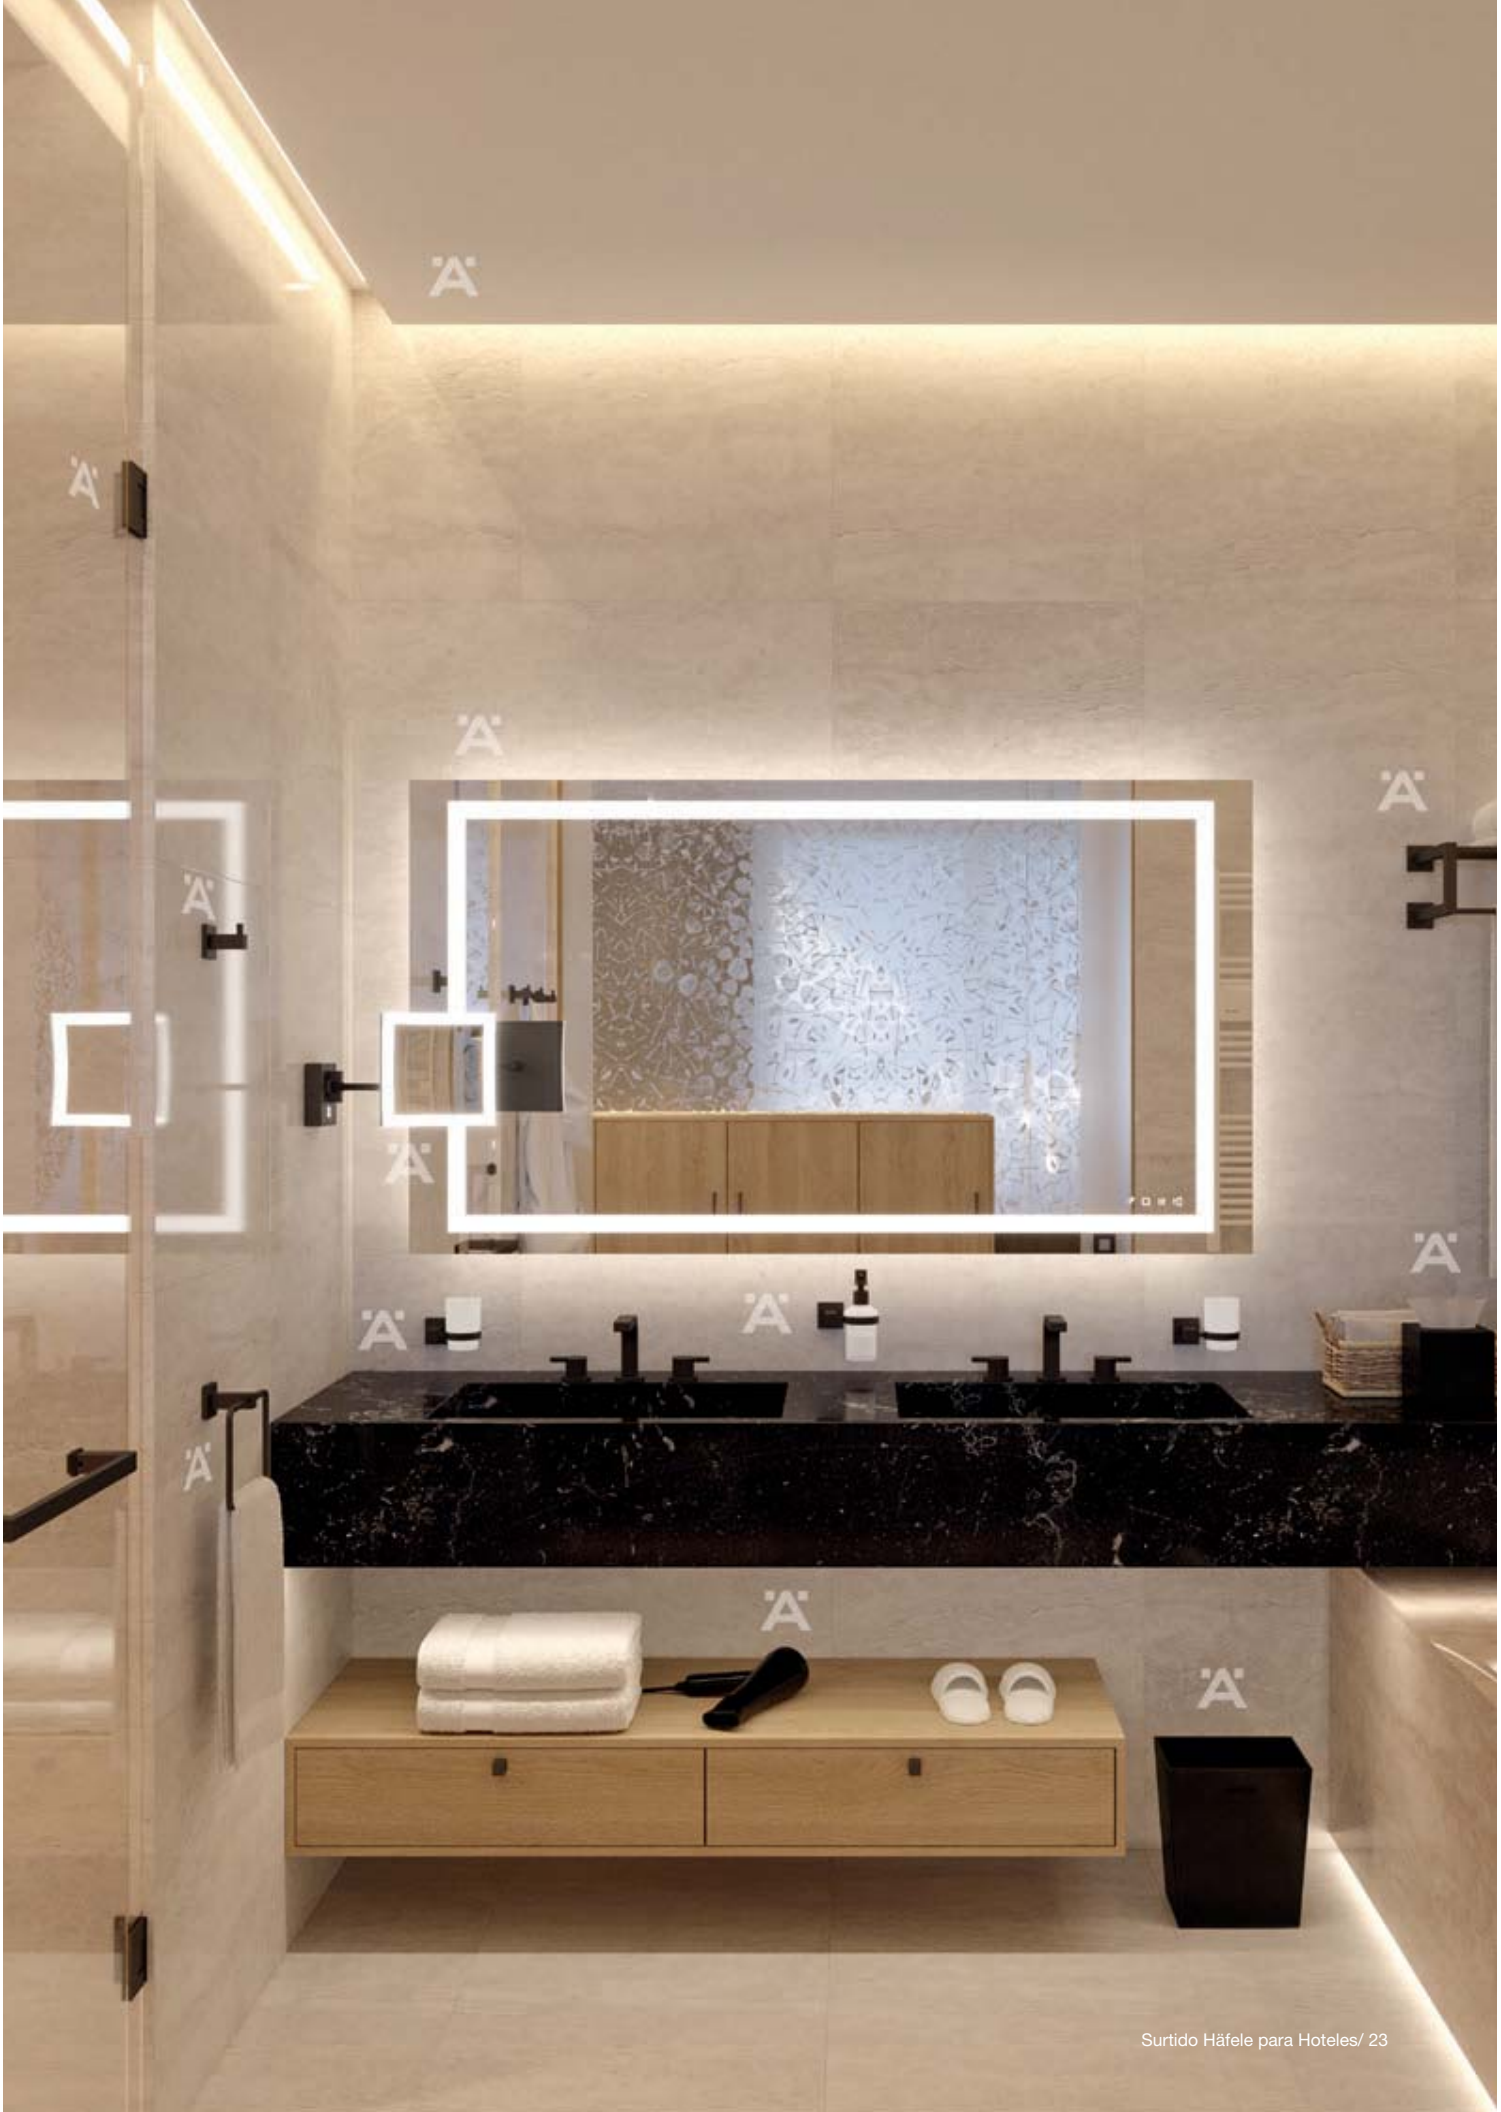

ILUMINACIÓN LED

AMBIENTE HOGAREÑO.

Sensaciones envolventes. Pulsando un botón.

EQUIPO DE SONIDO

La luz y el sonido son dos de los factores más importantes para crear el ambiente de una habitación. La combinación de luz ambiente, luz funcional y luz directa con distintos colores y diferente intensidad permite crear diversos ambientes en la habitación y cambiarlos pulsando un botón. Desde la entrada, desde la cama – donde sea.
El huésped puede escuchar su música favorita a través de los altavoces integrados usando su móvil para dormirse o despertarse con sus melodías preferidas. Junto con un sistema de control para las funciones del aire acondicionado, las persianas y otros elementos eléctricos se reducen notablemente los gastos operativos.

Häfele le asesora desde la fase de planificación.

LUZ Y SONIDO.

Integración discreta. Instalación rápida. Adaptación flexible.

P. 152

Lámparas para embutir

P. 157

Equipo de sonido

P. 151

Banda LED

TIRADORES.

Siempre el tirador adecuado. Funcionalidad y diseño

A la hora de elegir los tiradores, además de la posibilidad de marcar el estilo de la habitación combinando adecuadamente las formas y acabados, son decisivos los criterios funcionales. Dependiendo del espacio disponible y de la posición del tirador se pueden utilizar tiradores con forma de concha, por ejemplo para ampliar el ancho de apertura de las puertas correderas. Si es necesario facilitar la apertura y cierre de las puertas con más espacio para el agarre, los tiradores de empuje resultan más manejables. Decida lo que decida – tiene garantizada la excelente calidad de Häfele.

P. 108

Tirador con forma de concha para puertas de cristal

P. 97

Tirador de empuje para puertas correderas

P. 63

Tirador para muebles

HERRAJES DE UNIÓN.

Los muebles son cosa de Häfele.

"Sin Häfele los muebles solo serían un montón de tableros". Y así es: la mayoría de los muebles actuales no se podrían construir sin Häfele. El mayor especialista en herrajes del mundo le ofrece una completa selección de productos tanto para construcción de muebles como para equipamiento de edificios. Además del surtido para hoteles, también tiene a su disposición una amplia variedad de soluciones de herrajes en los surtidos locales de Häfele, que están adaptados a la demanda de cada mercado.
En Häfele encontrará el colaborador perfecto para proporcionarle todo el soporte y la tecnología de herrajes que usted y su establecimiento necesiten. Un asesor objetivo e independiente de los fabricantes, una amplia selección de modelos y rápida disponibilidad de todos los artículos. Eso incluye nuestros propios surtidos específicos para correderas, herrajes de unión, apertura y cierre, sistemas de cajones, equipamiento para oficinas y luz LED. Pregunte a su asesor comercial de qué otras maneras le puede ayudar Häfele para aumentar la eficiencia del aprovisionamiento y obtener más rentabilidad.

Sistemas de puertas elevables

La familia de herrajes para puertas elevables Free ofrece el herraje adecuado para cada movimiento de apertura. Ejemplo: Free Flap para armarios con poca profundidad y poco espacio arriba.

Sistemas de bisagras El surtido Lift+Turn reúne soluciones de bisagras para cualquier modo de apertura y amortiguación de las puertas de armario. Ejemplo: Bisagra de cazoleta Duomatic 110°, para montaje angular y fijación de la cazoleta sin herramientas.

Sistemas de extracción

El sistema de cajones Moovit MX resuelve con su diseño modular todos los retos que plantean los cajones y los elementos extraíbles. Ejemplo: guía Moovit MX con extracción completa.

Sistemas de herrajes de unión

El surtido Ixconnect ofrece soluciones para construcción de muebles optimizadas para cada aplicación. Ejemplo: perno expansible SC 8/25 con el herraje de unión para trasera correspondiente. Montaje oculto y sin herramientas. Ideal para muebles pequeños.

ASESORÍA PARA HOTELES 360°.

Muchas responsabilidades. Un colaborador. Häfele.

ONE PARTNER.

ONE STYLE.

Häfele cuenta con un equipo de especialistas para asesorar a sus clientes del sector de los proyectos de construcción. Recurra a la experiencia práctica de nuestros expertos para garantizar el máximo rendimiento de su inversión en todas las etapas, desde la planificación y la licitación hasta el funcionamiento operativo. Con la asesoría independiente de los fabricantes y la logística optimizada obtendrá mayor rentabilidad en la adquisición de los materiales. Su asesor de Häfele está a su disposición para ayudarle a solucionar todo lo que necesite.

LA LLAVE EN EL TELÉFONO MÓVIL.

Así son los hoteles modernos: la puerta se abre con el teléfono móvil.

Disfrute de las últimas tecnologías con el sistema Dialock de Häfele y la llave en el teléfono móvil. La llegada al hotel es mucho más cómoda porque los huéspedes ya tienen la llave de las habitaciones. Los viajeros solo necesitan su teléfono móvil para acceder al hotel y a sus habitaciones desde una App: se acabó esperar en recepción para registrarse y firmar la salida. Así aumentará la satisfacción de sus clientes y reducirá la carga de trabajo del personal de recepción.

La llave en el teléfono móvil: irresistiblemente fácil.

Los huéspedes reciben el código de acceso en su App. antes de llegar, y su teléfono móvil se convierte en la llave de su habitación. La tecnología Bluetooth® de última generación que utiliza Häfele garantiza la seguridad de la comunicación entre la llave electrónica de la habitación y el sistema de cierre electrónico Dialock. Y la puerta se abre.

Servicios adicionales: perfectos para usted y para sus clientes.

Con la App todo se puede hacer desde cualquier lugar y a cualquier hora: reservar una habitación, registrarse en el hotel, pagar y firmar la salida sin pasar por recepción. Häfele y sus colaboradores lo hacen posible. En la App también se pueden integrar otras funciones, como ofertas para potenciar el volumen de ventas de su hotel, o sugerencias individuales para visitas y actividades.

Las diferentes generaciones de llaves para hotel. Llave convencional / Traspondedor / Teléfono móvil.

VENTAJAS

- Mayor comodidad en la llegada al hotel: el huésped recibe el código de acceso en la App de su teléfono móvil.
- El uso del teléfono móvil como llave de la habitación es muy sencillo: se comunica con el sistema de cierre electrónico Dialock y abre la puerta de la habitación.
- La tecnología Bluetooth® de última generación garantiza un alto nivel de seguridad para la apertura.
- Reserva de habitaciones desde la App.

NUESTROS
COLABORADORES
SON LOS
MEJORES.

VENTAJAS PARA LOS GESTORES DEL HOTEL

- MENOS COSTES DE INVERSIÓN
  No requiere terminales de ahorro de energía adicionales, y supone menos trabajo de instalación.
- REDUCCIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS
  Ahorro energético mediante el control eficiente de la iluminación, el aire acondicionado, las persianas, etc.
- MAYOR EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN
  Modelos de acceso basados en roles para huéspedes, servicio de habitaciones, mantenimiento y apertura de emergencia.

EL DUO INTELIGENTE.

Dialock de Häfele y GRMS de Interel.

La colaboración de Häfele con Interel abre nuevas posibilidades para la gestión automatizada del hotel mediante el sistema de cierre electrónico Dialock y el sistema de gestión de habitaciones (GRMS). La combinación de ambos sistemas garantiza al hotelero un alto grado de comodidad, seguridad y eficiencia energética desde la llegada del huésped y durante toda su estancia, además de optimizar la organización de las tareas del personal. Los terminales de puerta Dialock se comunican con la red Interel mediante una conexión segura End-to-End vía Bluetooth® de baja energía (BLE). La interconexión de los dos sistemas es tan sencilla como su contro y manejo – y reduce los costes de inversión y los gastos operativos.

Productos

> Terminal de puerta DT 710 con discreto herraje de roseta (abajo).
> Terminal de puerta DT 700 como herraje clásico con escudo largo, también adecuado para reformas.
> Terminal de puerta DT 750 herraje ANSI (grado 1) con escudo largo.
> Terminal de pared WT 210 (bajo corriente de forma permanente) para diseñar libremente las puertas.
> Diferentes soluciones de traspondedores: tarjeta llave, llavero llave, llave en el móvil.
> Diferentes paneles de control Interel para pasillo, entrada, cama y escritorio.
> Unidad de control de habitaciones Interel (RCU).

LA PRIMERA COLABORACIÓN BASADA EN BLE.

Opciones de equipamiento

> Paneles de control Interel con diseño personalizado.
> Los terminales Dialock se pueden ampliar con la opción de teléfono móvil.

Los terminales Dialock y los paneles GRMS se comunican vía BLE en ambas direcciones.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

> Ambientación de bienvenida con iluminación de cortesía (manos libres para el equipaje).
> La función "No molestar" se puede activar desde la cama.
> Memoria: cuando el huésped vuelve a entrar en la habitación se recupera el último ambiente.

EL CONTROL DE LAS HABITA
COMIENZA EN LA PUERTA.

Mayor comodidad para huéspedes y gestores.

Los dibujos de la página derecha corresponden a los tres aspectos principales "Ambientación de bienvenida", "Ahorro energético" y "Organización del trabajo", e ilustran las ventajas y los efectos positivos que se pueden conseguir. El control de habitaciones recibe la señal del sistema de cierre Häfele instalado en la puerta. Los paneles Interel están disponibles con diversas funciones y en más de 700 colores RAL para combinar con la decoración. Este es uno de los equipamientos básicos recomendados.

Panel para pasillo también con opción de control de acceso.

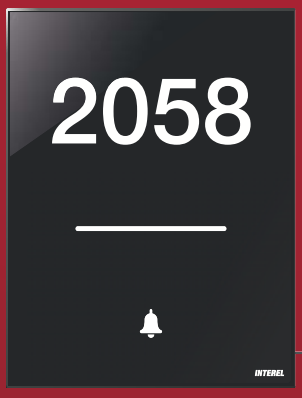

Llavero llave Dialock (para empleados) y tarjeta llave (para huéspedes) como llave alternativa para las habitaciones.

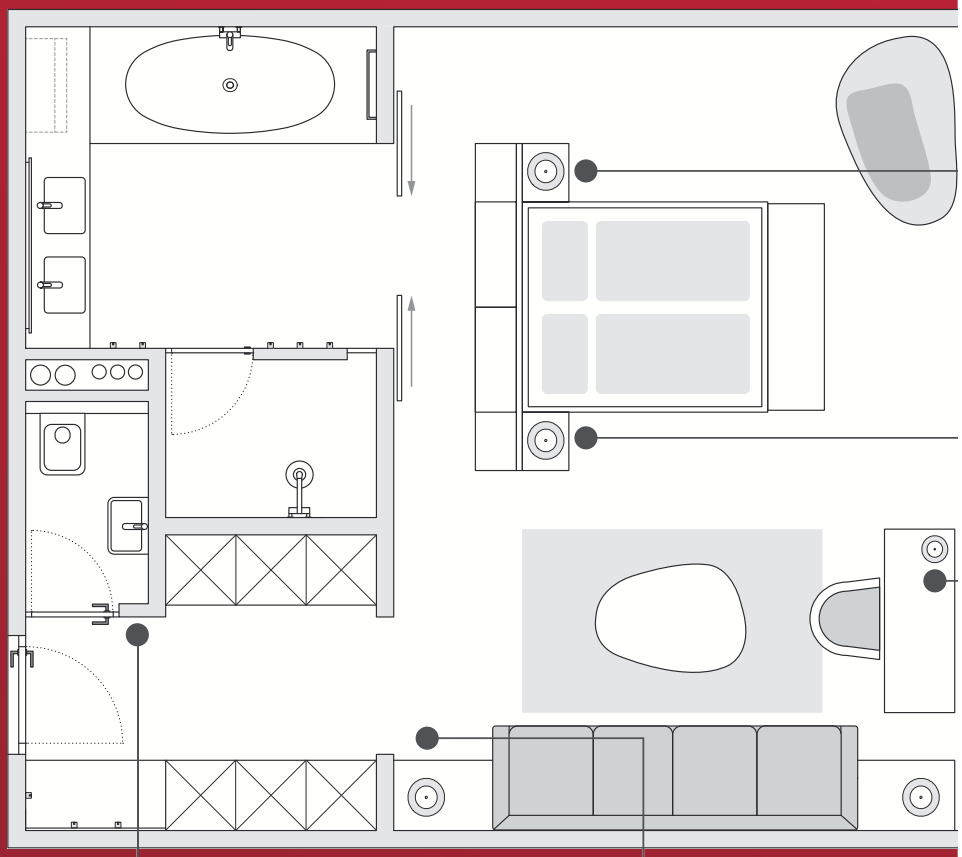

Panel para entrada con control intuitivo Touch.

Panel de termostato con detector de movimiento integrado.

CIONES

Paneles para cama izquierda/derecha con cómodo control de la función "No molestar", escenas de iluminación y base de enchufe universal.

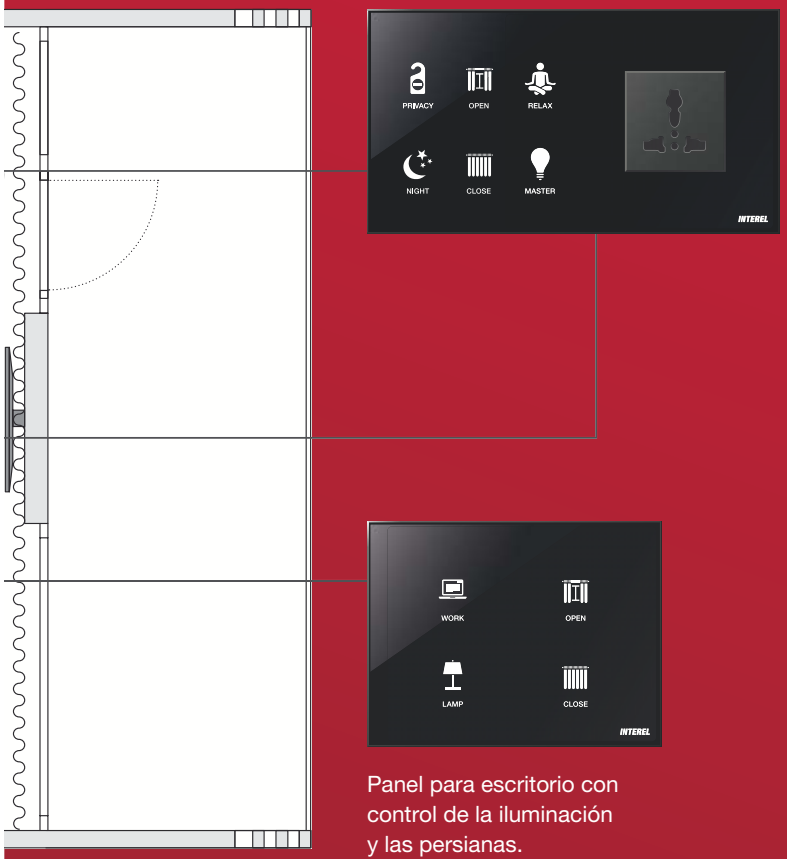

Panel para escritorio con control de la iluminación y las persianas.

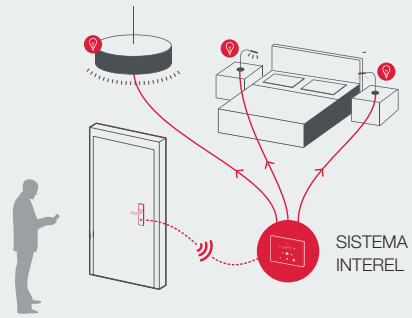

AMBIENTACIÓN DE BIENVENIDA

Cuando la puerta se abre desde el exterior, el terminal de puerta Dialock emite una señal y la puerta se abre. Interel controla la iluminación, el aire acondicionado y las persianas de la habitación.

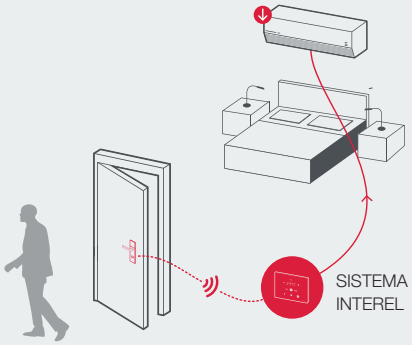

AHORRO ENERGÉTICO

La interconexión del control de acceso y el control de las habitaciones permite apagar automáticamente las luces, el aire acondicionado y cerrar las persianas.

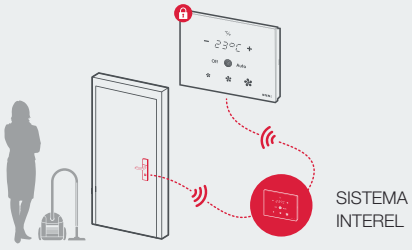

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Dialock emite una señal cuando un huésped o un empleado del hotel abre la puerta desde el exterior. Interel conecta y desconecta diversas funciones.

INTEREL

Puerta de entrada

PÁGINA
40

Puerta de entrada – Resumen de productos

SET DE TERMINAL DE PUERTA DT 700

> Página 43

SET DE TERMINAL DE PUERTA DT 710

> Página 44

SET DE TERMINAL DE PUERTA DT 750

> Página 45

TERMINAL DE AHORRO DE ENERGÍA

> Página 46

CERRADURA PARA EMBUTIR, BOMBILLO PERFILADO

> Página 47

BISAGRA PARA ATORNILLAR

> Página 48

BISAGRA OCULTA

> Página 49

BISAGRA PARA PUERTA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN



> Página 49

ELEMENTO RECEPTOR

> Página 49

CIERRAPUERTAS SUPERIOR, MONTAJE OCULTO

> Página 50

CIERRAPUERTAS SUPERIOR CON VARILLA

> Página 51

CIERRAPUERTAS SUPERIOR CON CARRIL DE DESLIZAMIENTO

> Página 51

HERRAJE CORTAFUEGO

> Página 52

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Puerta de entrada – Resumen de productos

MIRILLA DE PUERTA

> Página 53

BURLETE BAJO PUERTA AUTOMÁTICO

> Página 54

BURLETE BAJO PUERTA AUTOMÁTICO ADECUADO PARA ESPACIOS HÚMEDOS Y EXPUESTOS AL AGUA

> Página 55

BURLETE BAJO PUERTA AUTOMÁTICO CON ACTIVACIÓN RETARDADA

> Página 55

UMBRAL DE PUERTA

> Página 56

BURLETE PARA PUERTAS CORTAFUEGO

> Página 56

BURLETE PARA PUERTAS CORTAFUEGO Y CORTAHUMO

> Página 57

BURLETE PARA PUERTAS CORTAFUEGO, PUERTAS CORTAHUMO Y PROTEC-CIÓN ACÚSTICA

> Página 57

BURLETE PARA PUERTAS CORTAHUMO Y PROTEC-CIÓN ACÚSTICA

> Página 57

CADENA DE SEGURIDAD PARA PUERTA

> Página 58

CADENA DE SEGURIDAD PARA PUERTA

> Página 58

TOPE DE PUERTA PARA SUELO

> Página 59

TOPE DE PUERTA PARA PARED

> Página 59

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Set de terminal de puerta Dialock DT 700 de Häfele para puertas de cristal

Según el estándar DIN

Se puede conectar al software de gestión hotelera específico del cliente
Se puede conectar a los sistemas de gestión de habitaciones (p.ej. a la luz de la habitación y a la luz de bienvenida)
Compatible con los sistemas informáticos más modernos (p.ej. gestión de derechos de acceso para llaves y personal basada en buscador, Thin Client, servidor de administración para el conjunto de instalaciones, …)
Actualización rápida de los derechos de acceso, p.ej. a las habitaciones de huéspedes (Online + Mash-Network)

- Ejecución: terminal de puerta inteligente alimentado con batería, activación sin contacto con llave Dialock o con llave en el móvil como alternativa. Pomo giratorio en el interior con indicación de "No molestar" en el exterior al cerrar, el bloqueo es mecánico. Desde el interior la puerta se puede abrir sin llave en todo momento.
- Tecnología de traspondedor: Mifare Classic
- Clase de protección: IP20
- Grosor de puerta: 35–95 mm
- Norma: resistencia al fuego comprobada según EN 1634, T90
- Comprobado según EN 12209 (cerradura para insertar),
- EN 1906 (terminal),
- EN 179 (con una forma de manilla adecuada)
- Alimentación de tensión: 4 x 1,5 V AA



Acero inoxidable, mate, manilla con forma de G
Nº de ref. 917.64.006

Acero inoxidable, mate, manilla con forma de U
Nº de ref. 917.64.051



Acero inoxidable, mate, manilla con forma de J
Nº de ref. 917.64.008

Acero inoxidable, color latón, manilla con forma de G
Nº de ref. 917.64.257

Acero inoxidable, color latón, manilla con forma de U
Nº de ref. 917.64.258

Acero inoxidable, color latón, manilla con forma de J
Nº de ref. 917.64.259

Acero inoxidable, negro mate, manilla con forma de G
Nº de ref. 917.64.200

Acero inoxidable, negro mate, manilla con forma de U
Nº de ref. 917.64.202

Acero inoxidable, negro mate, manilla con forma de J
Nº de ref. 917.64.204

Nuestros especialistas en Dialock están a su disposición para asesorarle y ayudarle en la planificación.

Los números de referencia de las versiones para llave en el teléfono móvil y sistema de gestión de habitaciones se facilitan a petición.

En nuestros catálogos Dialock puede encontrar los productos adicionales que se necesiten para la instalación.

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Set de terminal de puerta Dialock DT 710 de Häfele para puertas de cristal

Según el estándar DIN

Se puede conectar al software de gestión hotelera específico del cliente
Se puede conectar a los sistemas de gestión de habitaciones (p.ej. a la luz de la habitación y a la luz de bienvenida)
Compatible con los sistemas informáticos más modernos (p.ej. gestión de derechos de acceso para llaves y personal basada en buscador, Thin Client, servidor de administración para el conjunto de instalaciones, …)
Actualización rápida de los derechos de acceso, p.ej. a las habitaciones de huéspedes (Online + Mash-Network)

- Ejecución: terminal de puerta inteligente alimentado con batería, activación sin contacto con llave Dialock o con llave en el móvil como alternativa. Pomo giratorio en el interior con indicación de "No molestar" en el exterior al cerrar, el bloqueo es mecánico. Desde el interior la puerta se puede abrir sin llave en todo momento.
- Tecnología de traspondedor: Mifare Classic
- Clase de protección: IP20
- Grosor de puerta: 35–95 mm
- Norma: resistencia al fuego comprobada según EN 1634, T90
- Comprobado según EN 12209 (cerradura para insertar),
- EN 1906 (terminal),
- EN 179 (con una forma de manilla adecuada)
- Alimentación de tensión: 4 x 1,5 V AA



Acero inoxidable, mate, manilla con forma de G
Nº de ref. 917.64.000



Acero inoxidable, mate, manilla con forma de U
Nº de ref. 917.64.001



Acero inoxidable, mate, manilla con forma de J
Nº de ref. 917.64.002

Acero inoxidable, color latón, manilla con forma de G
Nº de ref. 917.64.251



Acero inoxidable, color latón, manilla con forma de U
Nº de ref. 917.64.252

Acero inoxidable, color latón, manilla con forma de J
Nº de ref. 917.64.253

Acero inoxidable, negro mate, manilla con forma de G
Nº de ref. 917.64.300

Acero inoxidable, negro mate, manilla con forma de U
Nº de ref. 917.64.302

Acero inoxidable, negro mate, manilla con forma de J
Nº de ref. 917.64.304

Nuestros especialistas en Dialock están a su disposición para asesorarle y ayudarle en la planificación.

Los números de referencia de las versiones para llave en el teléfono móvil y sistema de gestión de habitaciones se facilitan a petición.

En nuestros catálogos Dialock puede encontrar los productos adicionales que se necesiten para la instalación.

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Set de terminal de puerta Dialock DT 750 de Häfele para puertas de cristal

Según el estándar ANSI

Se puede conectar al software de gestión hotelera específico del cliente
Se puede conectar a los sistemas de gestión de habitaciones (p.ej. a la luz de la habitación y a la luz de bienvenida)
Compatible con los sistemas informáticos más modernos (p.ej. gestión de derechos de acceso para llaves y personal basada en buscador, Thin Client, servidor de administración para el conjunto de instalaciones, …)
Actualización rápida de los derechos de acceso, p.ej. a las habitaciones de huéspedes (Online + Mash-Network)

- Ejecución: terminal de puerta inteligente alimentado con batería, activación sin contacto con llave Dialock o con llave en el móvil como alternativa. Pomo giratorio en el interior con indicación de "No molestar" en el exterior al cerrar, el bloqueo es mecánico. Desde el interior la puerta se puede abrir sin llave en todo momento.
- Tecnología de traspondedor: Mifare Classic
- Clase de protección: IP20
- Grosor de puerta: 35–95 mm
- Norma: resistencia al fuego comprobada según EN 1634, T90
- Comprobado según EN 12209 (cerradura para insertar),
- EN 1906 (terminal),
- EN 179 (con una forma de manilla adecuada)
- Alimentación de tensión: 4 x 1,5 V AA

Acero inoxidable, mate, manilla con forma de G
Nº de ref. 917.64.540

Acero inoxidable, mate, manilla con forma de U
Nº de ref. 917.64.542

Acero inoxidable, mate, manilla con forma de J
Nº de ref. 917.64.541

Acero inoxidable, color latón, manilla con forma de G
Nº de ref. 917.64.543

Acero inoxidable, color latón, manilla con forma de U
Nº de ref. 917.64.545

Acero inoxidable, color latón, manilla con forma de J
Nº de ref. 917.64.544

Acero inoxidable, negro mate, manilla con forma de G
Nº de ref. 917.64.546

Acero inoxidable, negro mate, manilla con forma de U
Nº de ref. 917.64.548

Acero inoxidable, negro mate, manilla con forma de J
Nº de ref. 917.64.547

Nuestros especialistas en Dialock están a su disposición para asesorarle y ayudarle en la planificación.

Los números de referencia de las versiones para llave en el teléfono móvil y sistema de gestión de habitaciones se facilitan a petición.

En nuestros catálogos Dialock puede encontrar los productos adicionales que se necesiten para la instalación.

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Terminal de ahorro de energía Dialock de Häfele

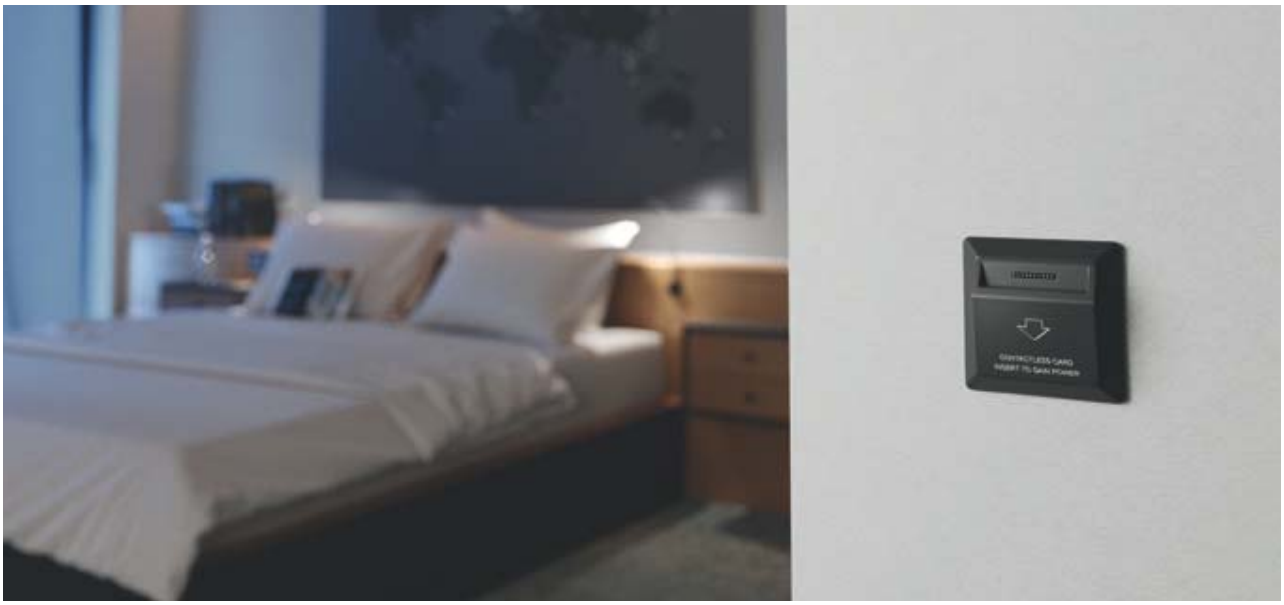

Plástico, blanco	
230 VAC	Nº de ref. 917.56.917
110 VAC	Nº de ref. 917.56.907

Plástico, color plata	
230 VAC	Nº de ref. 917.56.919
110 VAC	Nº de ref. 917.56.909

Plástico, negro mate	
Sin corriente	Nº de ref. 917.56.920

Adecuado para desconexión de elementos eléctricos en las habitaciones de huéspedes, p.ej. iluminación, televisión, enchufes, aire acondicionado.

- Funcionamiento: cuando se introduce una tarjeta de traspondedor en el soporte del terminal de ahorro de energía, se conectan los circuitos eléctricos y los interruptores. 20 segundos después de retirar la tarjeta de traspondedor, se desconectan los circuitos eléctricos y los interruptores.
- Tecnología de traspondedor: Mifare Classic 4 Byte + 7 Byte UID
- Certificado según: FCC, EMC, SAA

Nuestros especialistas en Dialock están a su disposición para asesorarle y ayudarle en la planificación.

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cerradura para insertar Häfele Startec, PZ

Clase 3

- Aplicaciones: para puertas de madera con galce (frente 20 mm) o sin galce (frente 24 mm), p.ej. para puertas de comunicación entre habitaciones de hotel
- Ejecución: con pestillo y resbalón
- Tipo de cierre: preparado para bombillo perfilado
- Entrada: 55 mm
- Pestillo: 2 vueltas
- Cuadradillo: 8 mm
- Distancia: 72 mm
- Norma: certificada según EN 12209:2003
- Clasificación: 3 | S | 8 | 1 | 0 | F | 2 | B | C | 2 | 0

Si desea un bombillo perfilado con un tipo de cierre específico (llave maestra) consulte con su asesor comercial.

Frente redondo, acero inoxidable, mate

Ancho del frente 20 mm	Nº de ref. 911.02.151
Ancho del frente 24 mm	Nº de ref. 911.02.153

Frente redondo, acero inoxidable, color latón pulido, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm	Nº de ref. 911.25.452
Ancho del frente 24 mm	Nº de ref. 911.25.454

Frente redondo, acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm	Nº de ref. 911.25.421
Ancho del frente 24 mm	Nº de ref. 911.25.200

Frente cuadrado, acero inoxidable, mate

Ancho del frente 20 mm	Nº de ref. 911.02.143
Ancho del frente 24 mm	Nº de ref. 911.02.145

Frente cuadrado, acero inoxidable, color latón pulido, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm	Nº de ref. 911.25.444
Ancho del frente 24 mm	Nº de ref. 911.25.446

Frente cuadrado, acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm	Nº de ref. 911.25.420
Ancho del frente 24 mm	Nº de ref. 911.25.422

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Bisagra para atornillar Häfele Startec modelo DHB 3222

Acero inoxidable,
mate

Nº de ref. 926.98.040

Acero inoxidable, color latón
pulido, recubierto de PVD

Nº de ref. 926.98.048

Acero inoxidable, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 926.98.043

- Aplicaciones: para puertas interiores sin galce con cerco de madera o acero
- Medidas:
  102 x 76 mm (4“ x 3“)
- Grosor del solape: 3 mm
- Diámetro de rodillos:
  14 mm
- Peso de la puerta: <120 kg
- Montaje: adecuado
  para DIN izquierda
  y DIN derecha
- Norma: certificado según
  EN 1935:2002

Bisagra para atornillar Häfele Startec modelo DHB 3221

Acero inoxidable,
mate

Nº de ref. 926.98.050

Acero inoxidable, color latón
pulido, recubierto de PVD

Nº de ref. 926.98.058

Acero inoxidable, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 926.98.053

- Aplicaciones: para puertas interiores sin galce con cerco de madera o acero
- Medidas:
  102 x 76 mm (4" x 3")
- Grosor del solape: 3 mm
- Diámetro de rodillos:
  14 mm
- Peso de la puerta: <120 kg
- Montaje: adecuado
  para DIN izquierda
  y DIN derecha
- Norma: certificado según
  EN 1935:2002

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Bisagra oculta para puerta Häfele Startec

Fundición de zinc,
cromado mate

Nº de ref. 927.91.634

Fundición de zinc,
color latón pulido

Nº de ref. 927.91.638

Fundición de zinc,
negro mate

Nº de ref. 927.91.633

- Aplicaciones: para puertas interiores de madera sin galce
- Peso de la puerta: <80 kg con 2 bisagras, ≤100 kg con 3 bisagras
- Medida: 160 mm
- Grosor de puerta: ≥40 mm
- Ángulo de apertura: 180°
- Montaje: adecuado para DIN izquierda y DIN derecha
- Regulable progresivamente en tres dimensiones

Bisagra para puerta Häfele Startec modelo DHX 2160

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 924.25.203

- Aplicaciones: para puertas interiores con galce y cerco de madera, acero o aluminio
- Medida: 160 mm
- Grosor del solape: 3 mm
- Peso de lla puerta: ≤160 kg
- Montaje: adecuado para DIN izquierda y DIN derecha

Elemento receptor

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 924.32.003

- Aplicaciones: para cercos en bloque de madera para puertas con galce y sin galce
- Ejecución: para bisagras con sistema VX
- Regulable progresivamente en tres dimensiones: lateral, altura y presión de apriete ±3 mm
- Montaje: adecuado para DIN izquierda y DIN derecha

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cierrapuertas superior Häfele Startec DCL 33, montaje oculto, EN 2–4

Aluminio, barnizado color plata

sin retención F	Nº de ref. 931.84.039
con retención	Nº de ref. 931.84.269

Latón, pulido

sin retención F	Nº de ref. 931.84.035
con retención	Nº de ref. 931.84.238

Aluminio, negro mate

sin retención F	Nº de ref. 931.84.033
con retención	Nº de ref. 931.84.233

- Aplicaciones: para puertas de madera sencillas, certificado para puertas cortafuego y cortahumo
- Ejecución: velocidad de cierre y tope final ajustables sin escalonamiento
- Fuerza de cierre: 2–4 según EN 1154
- Ancho de puerta: ≥ 1100 mm
- Grosor de puerta: ≥ 46 mm
- Angulos de apertura: ≤115°
- Área de fijación: ≤115°
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
- Norma: certificado según EN 1154:1996/A1:2002

Cierrapuertas superior Häfele Startec DCL 34, montaje oculto, EN 3

Aluminio, barnizado color plata

sin retención F	Nº de ref. 931.84.049
con retención	Nº de ref. 931.84.279

Latón, pulido

sin retención F	Nº de ref. 931.84.048
con retención	Nº de ref. 931.84.278

Aluminio, negro mate

sin retención F	Nº de ref. 931.84.043
con retención	Nº de ref. 931.84.273

- Aplicaciones: para puertas de madera sencillas, certificado para puertas cortafuego y cortahumo
- Ejecución: velocidad de cierre y tope final ajustables sin escalonamiento
- Fuerza de cierre: 3 según EN 1154
- Ancho de puerta: ≥ 950 mm
- Grosor de puerta: ≥40 mm
- Angulos de apertura: ≤120°
- Área de fijación: ≤115°
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
- Norma: certificado según EN 1154:1996/A1:2002

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cierrapuertas superior Häfele Startec DCL 51, con varilla, EN 2–4

Aluminio, barnizado color plata

sin retención F Nº de ref. 931.84.829
con retención Nº de ref. 931.84.669

Acero inoxidable, mate

sin retención F Nº de ref. 931.84.820
con retención Nº de ref. 931.84.660

Latón pulido, recubierto de PVD

sin retención F Nº de ref. 931.84.828
con retención Nº de ref. 931.84.668

Aluminio, negro mate

sin retención F Nº de ref. 931.84.823
con retención Nº de ref. 931.84.663

- Aplicaciones: para puertas de madera sencillas, certificado para puertas cortafuego y cortahumo
- Ejecución: velocidad de cierre y tope final ajustables
- Fuerza de cierre: 2–4 según EN 1154
- Ancho de puerta: ≥ 1100 mm
- Angulos de apertura: ≤180°
- Área de fijación: ≤145°
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
- Norma: certificado según EN 1154:1996/A1:2002

Cierrapuertas superior Häfele Startec DCL 84, con carril de deslizamiento, EN 3

Aluminio, barnizado color plata

sin retención F Nº de ref. 931.84.319
con retención Nº de ref. 931.84.329

Latón pulido, recubierto de PVD

sin retención F Nº de ref. 931.84.318
con retención Nº de ref. 931.84.328

Aluminio, negro mate

sin retención F Nº de ref. 931.84.313
con retención Nº de ref. 931.84.323

- Aplicaciones: para puertas de madera sencillas, certificado para puertas cortafuego y cortahumo
- Ejecución: velocidad de cierre y tope final ajustables sin escalonamiento
- Fuerza de cierre: 3 según EN 1154
- Ancho de puerta: ≥ 950 mm
- Angulos de apertura: ≤120°
- Área de fijación: ≤105°
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
- Norma: certificado según EN 1154:1996/A1:2002

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Juego de herrajes cortafuego para cierrapuertas Häfele Startec DCL

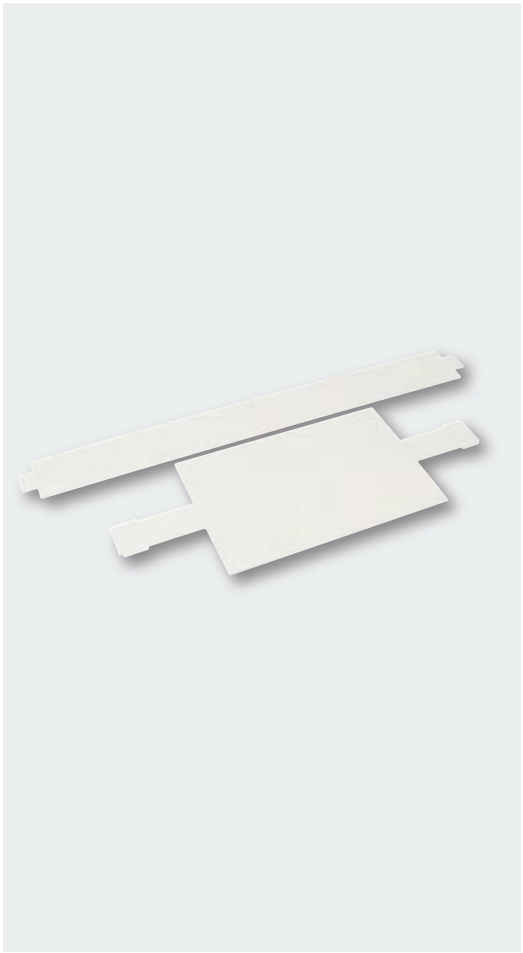

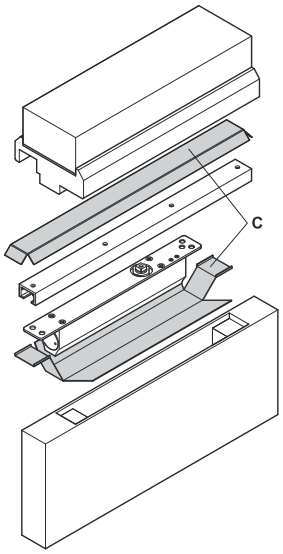

C = Juego de herrajes cortafuego para cierrapuertas ocultos DCL

- Funcionamiento: el material protege los cierrapuertas con una potente generación de espuma activada por la alta temperatura, protege del fuego hasta 60 minutos, se utiliza en lugar de la masilla o la pasta para capa intumescente
- Grosor del material: 2 mm

Nota

Para garantizar las características cortafuegos de la puerta es imprescindible cumplir los requisitos de montaje y realizar la comprobación según EN 1634. Además es preciso cumplir las directrices, normas, reglamentos y leyes nacionales e internacionales sobre protección contra humo e incendios.
El aislamiento contra transferencia térmica está garantizado desde el momento en que se activa el material de la capa intumescente.
Los cierrapuertas hidráulicos montados ocultos no se pueden instalar en puertas cortafuegos sin las correspondientes medidas de protección dado que:

- durante el montaje es preciso recortar una gran sección de la puerta, y eso reduce la resistencia al fuego.
- muchos modelos contienen aceite hidráulico inflamable.
- están fabricados con materiales que transmiten bien el calor .
- las carcasas de aluminio se deforman con el calor y se pueden romper.
- ocupan casi todo el grosor de la puerta.

Para cierrapuertas superior montado oculto	
DCL 33, tiempo de resistencia al fuego 60 min.	950.11.123
DCL 34, tiempo de resistencia al fuego 30 min.	950.11.124

Juego de herrajes cortafuego para bisagras para puerta

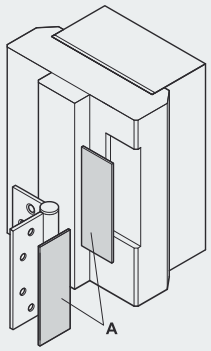

A = Juego de herrajes cortafuego para bisagras para puerta

- Funcionamiento: el material protege las bisagras con una potente generación de espuma activada por la alta temperatura, protege del fuego hasta 60 minutos, se utiliza en lugar de la masilla o la pasta para capa intumescente
- Medidas: 102 x 30 x 2 mm

Nº de ref. 950.11.087

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Mirilla para puerta Häfele Startec

Latón, cromado

Nº de ref. 959.00.042

Latón, pulido

Nº de ref. 959.00.048

Latón, negro mate

Nº de ref. 959.00.121

- Ejecución: resistencia al fuego certificada para 60 minutos
- Ángulo de visión: 200°
- Para grosor de puerta: 35–60 mm
- Diámetro de taladro: 14 mm
- Con tapa en el lado interior

Latón, niquelado mate

Nº de ref. 959.30.006

Latón, color latón, recubierto de PVD

Nº de ref. 959.30.001

Latón, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 959.30.003

- Ángulo de visión: 200°
- Para grosor de puerta: 35-55 mm
- Diámetro de taladro: 16 mm
- Con tapa en el lado interior

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Burlete bajo puerta automático Häfele Startec DDS 12

- Aplicaciones:
  para puertas de madera insonorizadas (DIN 4109),
  para puertas cortahumo según EN 1634-3,
  para puertas cortafuego según EN 1634-1
- Material / Acabado: carcasa exterior: aluminio,
  Burlete: silicona autoextinguible gris,
  Activador: plástico gris
- Valor de insonorización: 49 dB para
  resquicio del suelo de 7 mm
- Altura de la junta: <11 mm
- Medidas de montaje: 12 x 31 mm
- Montaje: para embutir en ranura,
  con escuadra de fijación
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha

DDS 12

con activación por un lado	
Longitud 630 mm, acortable hasta 583 mm	Nº de ref. 950.05.340
Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.341
Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.342
Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm	Nº de ref. 950.05.343
Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm	Nº de ref. 950.05.344
Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm	Nº de ref. 950.05.345

con activación del mecanismo por dos lados	
Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.961
Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.962
Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm	Nº de ref. 950.05.963
Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm	Nº de ref. 950.05.964
Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm	Nº de ref. 950.05.965

Burlete bajo puerta automático Häfele Startec DDS 15

- Aplicaciones:
  para puertas de madera insonorizadas (DIN 4109),
  para puertas cortahumo según EN 1634-3,
  para puertas cortafuego según EN 1634-1
- Material / Acabado:
  carcasa exterior: aluminio natural, autoextinguible gris,
  burlete: silicona, activador: plástico gris
- Valor de insonorización: 51 dB para
  resquicio del suelo de 7 mm
- Altura de la junta: <14 mm
- Medidas de montaje: 15 x 30 mm
- Montaje: para embutir en ranura,
  con escuadra de fijación
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha

DDS 15

con activación por un lado	
Longitud 630 mm, acortable hasta 583 mm	Nº de ref. 950.05.820
Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.821
Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.822
Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm	Nº de ref. 950.05.823
Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm	Nº de ref. 950.05.824
Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm	Nº de ref. 950.05.825

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Burlete bajo puerta automático Häfele Startec DDS 20

ADECUADO PARA ESPACIOS HÚMEDOS Y EXPUESTOS AL AGUA

- Aplicaciones:
  para puertas de madera insonorizadas (DIN 4109),
  para puertas cortahumo según EN 1634-3,
  para puertas cortafuego según EN 1634-1
- Material / Acabado: carcasa exterior: aluminio,
  Burlete: silicona autoextinguible gris,
  Activador: plástico gris
- Valor de insonorización: 51 dB para
  resquicio del suelo de 7 mm
- Altura de la junta: <12 mm
- Medidas de montaje: 20 x 30 mm
- Montaje: para embutir en ranura, con escuadra de fijación
- Montaje: adecuado para DIN izquierda y DIN derecha

DDS 20

con activación por un lado

Longitud 630 mm, acortable hasta 583 mm	Nº de ref. 950.05.910	Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.921
Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.911	Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.922
Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm	Nº de ref. 950.05.912	Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm	Nº de ref. 950.05.923
Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm	Nº de ref. 950.05.913	Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm	Nº de ref. 950.05.924
Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm	Nº de ref. 950.05.914	Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm	Nº de ref. 950.05.925
Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm	Nº de ref. 950.05.915		

Burlete bajo puerta automático Häfele Startec DDS 1530 8S

ACTIVACIÓN RETARDADA

- Aplicaciones:
  para puertas de madera insonorizadas (DIN 4109)
- Ejecución: con descenso hidráulico retardado
  (retardo: 8 segundos)
- Material / Acabado: carcasa exterior: aluminio,
  Burlete: silicona autoextinguible gris,
  Activador: plástico gris
- Valor de insonorización: 51,5 dB
- Altura de la junta: <12 mm
- Medidas de montaje: 15 x 30 mm
- Montaje: para embutir en ranura, con escuadra de fijación
- Montaje: adecuado para DIN izquierda y DIN derecha

DDS 1530 8S

con activación por un lado

Longitud 708 mm, acortable hasta 558 mm	Nº de ref. 950.45.074
Longitud 833 mm, acortable hasta 683 mm	Nº de ref. 950.45.075
Longitud 958 mm, acortable hasta 835 mm	Nº de ref. 950.45.076
Longitud 1083 mm, acortable hasta 933 mm	Nº de ref. 950.45.077
Longitud 1208 mm, acortable hasta 1058 mm	Nº de ref. 950.45.078

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Umbral de puerta

Aluminio color plata anodizado,
cubierta lateral plástico gris claro RAL 7035

Longitud 715 mm	Nº de ref. 950.45.104
Longitud 840 mm	Nº de ref. 950.45.105
Longitud 965 mm	Nº de ref. 950.45.106
Longitud 1090 mm	Nº de ref. 950.45.107
Longitud 1215 mm	Nº de ref. 950.45.108
Longitud 1340 mm	Nº de ref. 950.45.109

- Aplicaciones: para puertas interiores como protección contra corrientes de aire, ruido, insectos, humo y fuego
- Ejecución: adecuado para entornos sin barreras según la normativa europea

Burlete para puertas cortafuego

Silicato sódico marrón oscuro

Ancho 10 mm, tiempo de resistencia al fuego 30 min	Nº de ref. 950.11.031
Ancho 20 mm, tiempo de resistencia al fuego 60 min	Nº de ref. 950.11.041

- Aplicaciones: para puertas de madera, para sellar la ranura entre la puerta y el marco
- **Solo actúa como burlete cortafuego**
- Ejecución: el material protege los cierrapuertas con una potente generación de espuma activada por la alta temperatura
- Longitud: 2100 mm
- Montaje: autoadhesivo

Nota

Para garantizar las características cortafuegos de la puerta es imprescindible cumplir los requisitos de montaje y realizar la comprobación según EN 1634. Además es preciso cumplir las directrices, normas, reglamentos y leyes nacionales e internacionales sobre protección contra humo e incendios. El aislamiento contra transferencia térmica está garantizado desde el momento en que se activa el material de la capa intumescente.

Los cierrapuertas hidráulicos montados ocultos no se pueden instalar en puertas cortafuegos sin las correspondientes medidas de protección dado que:

- durante el montaje es preciso recortar una gran sección de la puerta, y eso reduce la resistencia al fuego.
- muchos modelos contienen aceite hidráulico inflamable.
- están fabricados con materiales que transmiten bien calor.
- las carcasas de aluminio se deforman con el calor y se pueden romper.
- ocupan casi todo el grosor de la puerta.

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Burlete para puertas cortafuego y cortahumo

Silicato sódico marrón oscuro

Ancho 10 mm, tiempo de resistencia al fuego 30 min	Nº de ref. 950.11.051
Ancho 20 mm, tiempo de resistencia al fuego 60 min	Nº de ref. 950.11.061

- Aplicaciones: para puertas de madera, para sellar la ranura entre la puerta y el marco
- **Burlete para puertas cortafuego y cortahumo**
- Ejecución: por efecto de la alta temperatura el material genera una gran cantidad de espuma, con escobilla
- Longitud: 2100 mm
- Montaje: autoadhesivo

Burlete para puertas cortafuego y cortahumo

Silicato sódico marrón oscuro

Ancho 15 mm, tiempo de resistencia al fuego 30 min	Nº de ref. 950.11.071

- Aplicaciones: para puertas de madera, para sellar la ranura entre la puerta y el marco
- **Burlete para puertas cortafuego, puertas cortahumo y protección acústica**
- Ejecución: el material protege los cierrapuertas con una potente generación de espuma activada por la alta temperatura
- Valor de insonorización: 31 dB
- Longitud: 2100 mm
- Montaje: autoadhesivo

Burlete para puertas cortafuego y cortahumo

PVC marrón

Ancho 15 mm, longitud 1000 mm	Nº de ref. 950.11.131
Ancho 15 mm, longitud 2100 mm	Nº de ref. 950.11.141
Ancho 15 mm, longitud 2400 mm	Nº de ref. 950.11.151

- Aplicaciones: para puertas de madera, para sellar la ranura entre la puerta y el marco
- **Burlete para puertas cortahumo y protección acústica**
- Valor de insonorización: 31 dB
- Humo hasta 200 °C
- Montaje: autoadhesivo

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cadena de seguridad para puerta

Placa de cubierta y cadena
Acero inoxidable, carcasa color acero inoxidable

Nº de ref. 911.59.425

Placa de cubierta y cadena
Acero inoxidable, carcasa color latón, recubierto de PVD

Nº de ref. 911.59.427

Placa de cubierta y cadena
Acero inoxidable, carcasa negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 911.59.421

> Aplicaciones:
para puertas de madera enrasadas con apertura hacia dentro
> Material:
carcasa de fundición de zinc

Fundición de zinc, niquelado

Nº de ref. 911.59.046

Fundición de zinc, color latón, recubierto de PVD

Nº de ref. 911.59.028

Fundición de zinc, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 911.59.029

> Aplicaciones:
para puertas de madera enrasadas con apertura hacia dentro

Placa distanciadora de aluminio para puertas con galce, altura, 8 mm

Niquelado mate	Nº de ref. 911.59.640
Color latón pulido, recubierto de PVD	Nº de ref. 911.59.641
Negro mate, recubierto de PVD	Nº de ref. 911.59.642

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tope de puerta para suelo

Acero inoxidable
mate

Nº de ref. 937.55.140



Acero inoxidable color latón
recubierto de PVD

Nº de ref. 937.55.148

Acero inoxidable, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 937.55.144

- Ejecución: con espiga para reforzar la fijación en el suelo, adecuado para puertas de entrada
- Medidas:
  diámetro 44 mm
  espiga: diámetro 6 mm,
  longitud 16 mm
  Zapata 3,5 mm
  goma 5 mm
- Montaje: para atornillar

Tope de puerta para pared

Acero inoxidable
mate

Nº de ref. 937.13.550

Acero inoxidable color latón
recubierto de PVD

Nº de ref. 937.13.558

Acero inoxidable negro grafito
recubierto de PVD

Nº de ref. 937.13.553

- Ejecución:
  con bulón de tope para perchas de armario
- Longitud: 82 mm
- Amortiguador: diámetro 19 mm
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

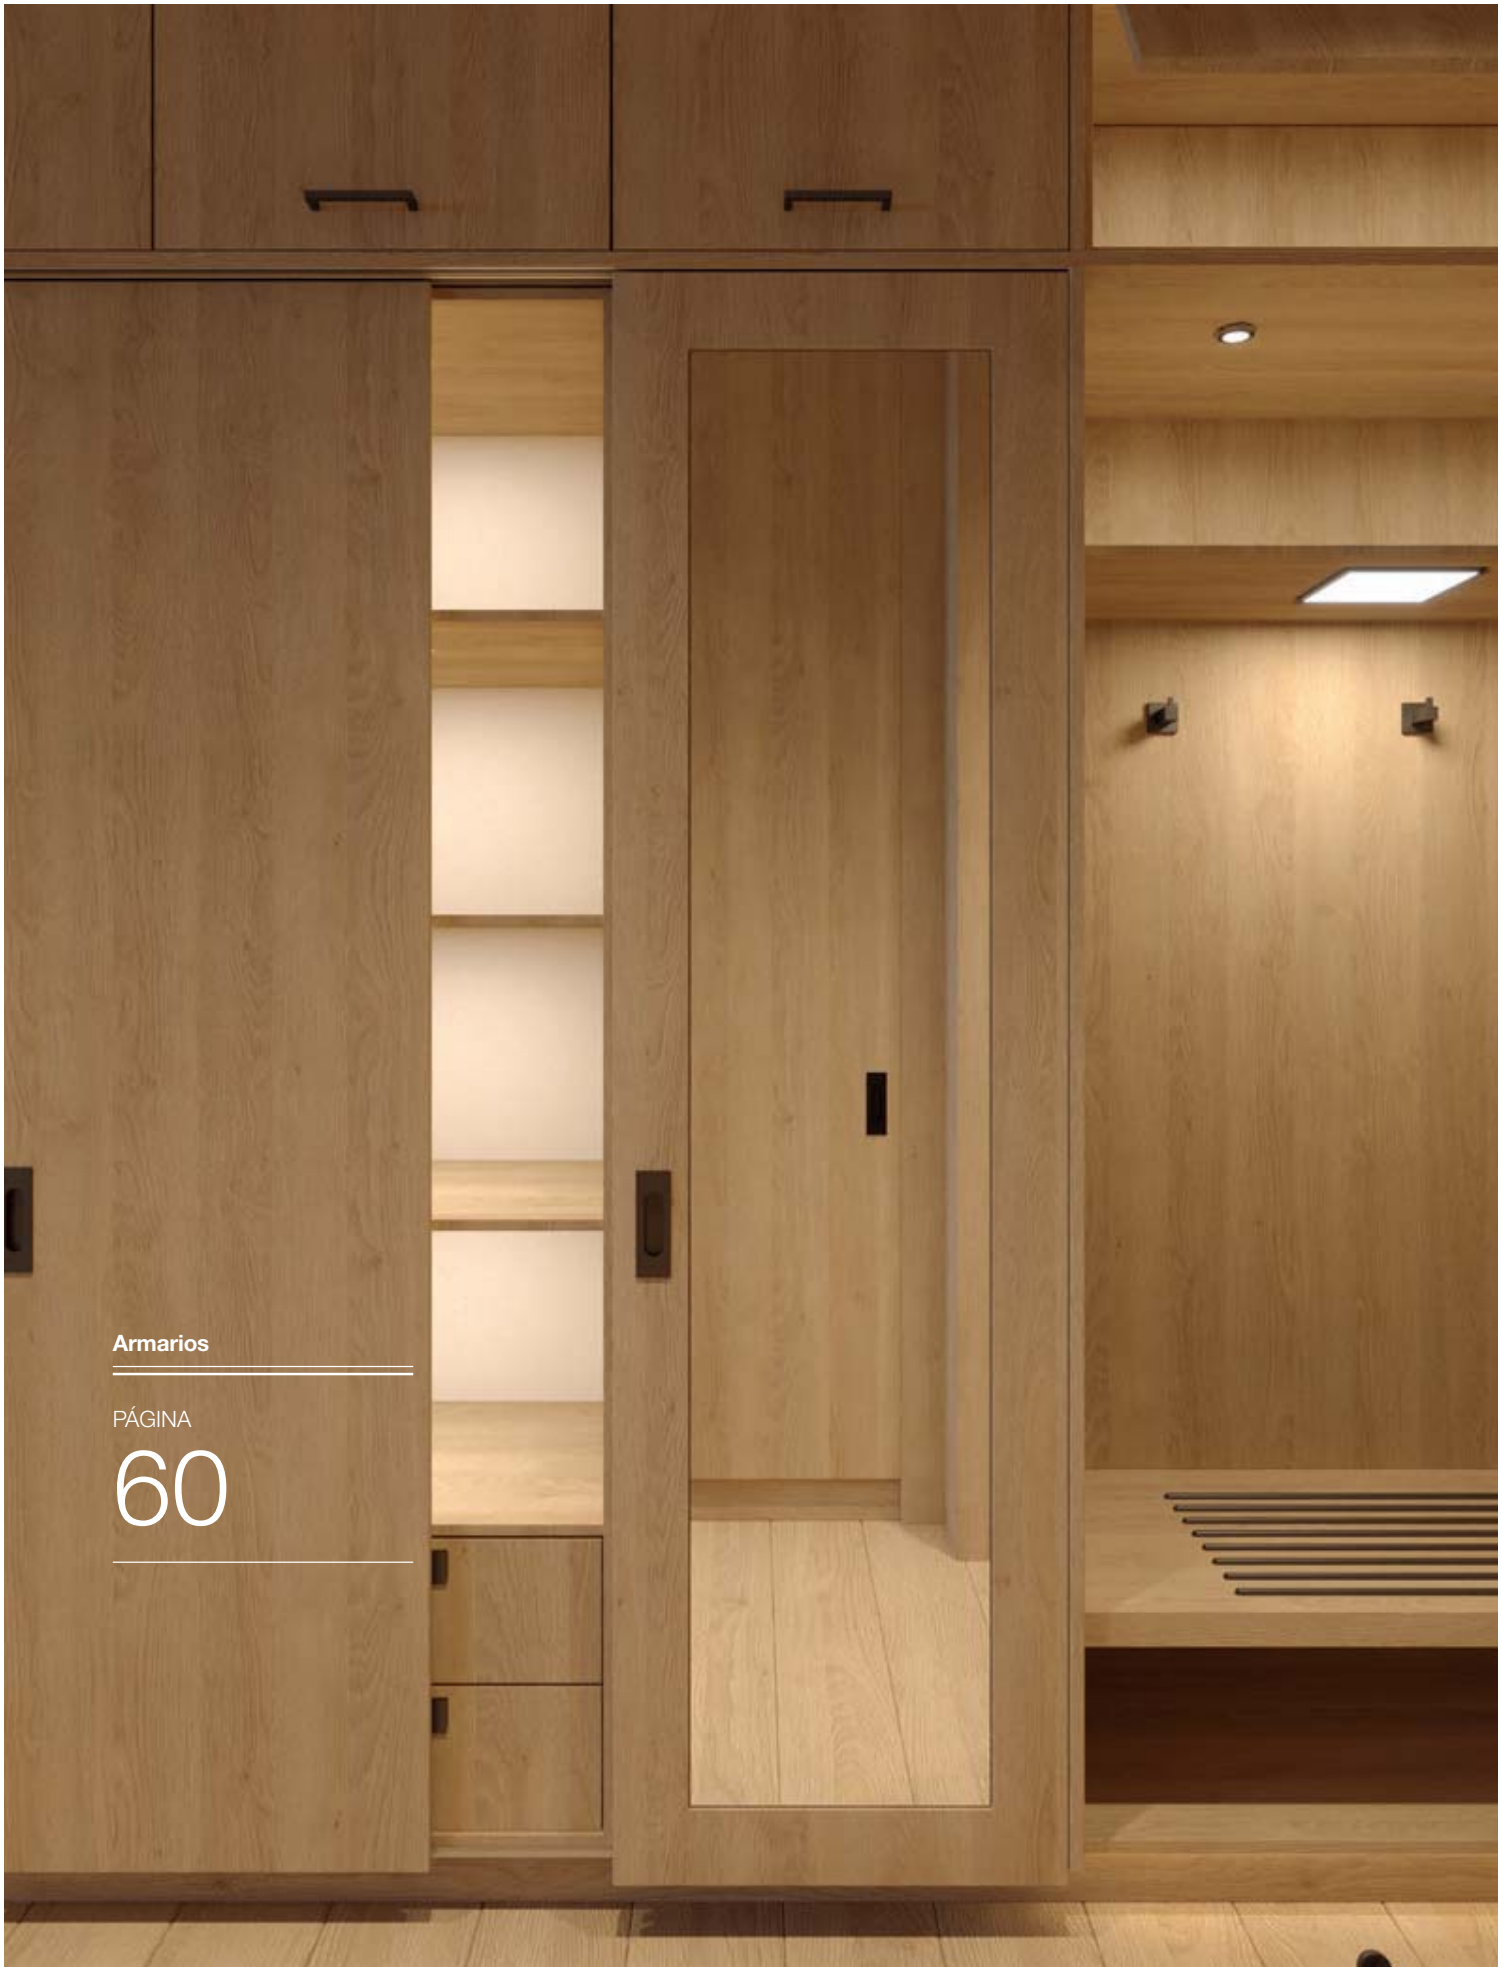

Armarios

PÁGINA

60

Armarios – Resumen de productos

TIRADOR PARA MUEBLES

> Página 63

TIRADOR PARA MUEBLES

> Página 64

TIRADOR PARA MUEBLES

> Página 64

POMO PARA MUEBLES

> Página 65

BARRA DE ARMARIO HÄFELE LOOX, OVALADA

> Página 66

SOPORTE CENTRAL PARA BARRA DE ARMARIO, OVALADO

> Página 67

SOPORTE PARA BARRA DE ARMARIO, OVALADO

> Página 67

BISAGRA DE PIVOTE, PARA SUPERFICIES ABATIBLES

> Página 67

BARRA DE ARMARIO, REDONDA

> Página 68

SOPORTE CENTRAL PARA BARRA DE ARMARIO, REDONDO

> Página 68

SOPORTE PARA BARRA DE ARMARIO, REDONDO

> Página 68

PERCHA PARA ARMARIO CON ENGANCHE

> Página 69

PERCHA PARA ARMARIO

> Página 69

GANCHO PARA ARMARIO

> Página 70

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Armarios – Resumen de productos

VARILLAS DE PROTECCIÓN PARA MUEBLES

> Página 71

CABALLETE PARA MALETAS

> Página 71

HERRAJE PARA PUERTAS CORREDERAS VORFRONT

> Página 72

HERRAJE PARA PUERTAS CORREDERAS INFRONT

> Página 73

TABLA DE PLANCHAR HÄFELE IRONFIX



> Página 76

TABLA DE PLANCHAR, INCLUYE SOPORTE

> Página 77

CAJA FUERTE PARA HOTEL

> Página 78

MINIBAR

> Página 80

REJILLAS DE VENTILACIÓN



> Página 81

BISAGRA DE ARRASTRE

> Página 81

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador para muebles

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, mate cepillado, calidad 1.4301

Medidas 106 x 35, CC 96 mm	Nº de ref. 155.01.340
Medidas 138 x 35, CC 128 mm	Nº de ref. 155.01.341
Medidas 170 x 35, CC 160 mm	Nº de ref. 155.01.342
Medidas 202 x 35, CC 192 mm	Nº de ref. 155.01.343

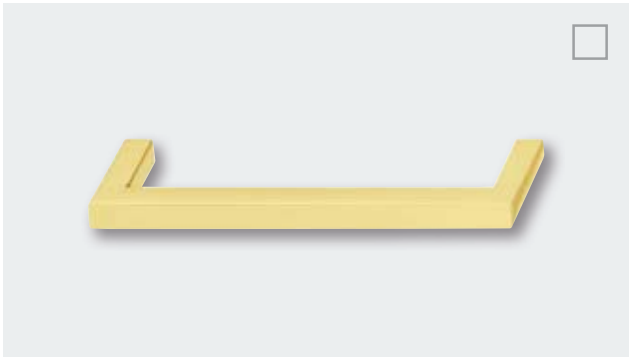

Acero inoxidable, color latón, recubierto de PVD

Medidas 106 x 35, CC 96 mm	Nº de ref. 112.04.080
Medidas 138 x 35, CC 128 mm	Nº de ref. 112.04.081

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Medidas 106 x 35, CC 96 mm	Nº de ref. 112.04.082
Medidas 138 x 35, CC 128 mm	Nº de ref. 112.04.083

- Sección: 10 x 10 mm
- Montaje: para atornillar con tornillo roscado M4

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18: Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador para muebles

Acero inoxidable, calidad 1.4301, mate cepillado

Medidas 106 x 35, CC 96 mm	Nº de ref. 155.01.231
Medidas 138 x 35, CC 128 mm	Nº de ref. 155.01.232
Medidas 170 x 35, CC 160 mm	Nº de ref. 155.01.233
Medidas 202 x 35, CC 192 mm	Nº de ref. 155.01.234

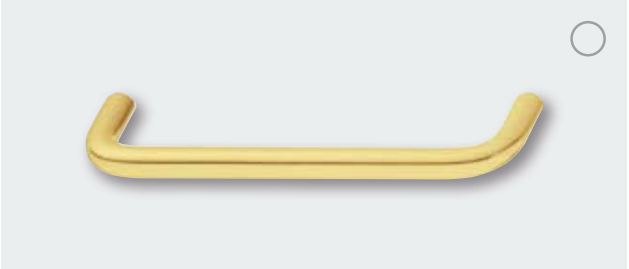

Acero inoxidable, calidad 1.4301, color latón pulido, recubierto de PVD

Medidas 106 x 35, CC 96 mm	Nº de ref. 112.04.070
Medidas 138 x 35, CC 128 mm	Nº de ref. 112.04.071

Acero inoxidable, calidad 1.4301, negro grafito, recubierto de PVD

Medidas 106 x 35, CC 96 mm	Nº de ref. 112.04.072
Medidas 138 x 35, CC 128 mm	Nº de ref. 112.04.073

Diseño redondo – clásico, el de siempre

> Diámetro: 10 mm
> Montaje: para atornillar con tornillo roscado M4

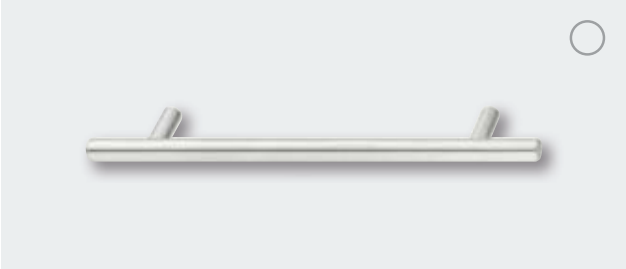

Acero inoxidable, mate cepillado

Medidas 136 x 35, CC 96 mm	Nº de ref. 155.01.400
Medidas 168 x 35, CC 128 mm	Nº de ref. 155.01.401
Medidas 200 x 35, CC 160 mm	Nº de ref. 155.01.402
Medidas 232 x 35, CC 192 mm	Nº de ref. 155.01.403

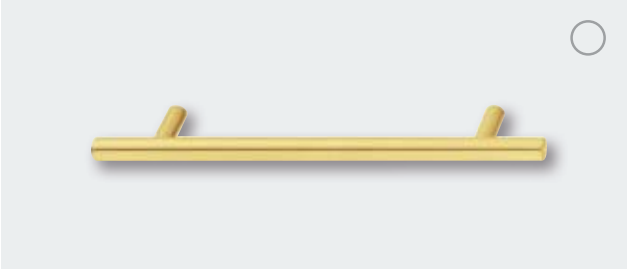

Acero inoxidable, color latón pulido, recubierto de PVD

Medidas 136 x 35, CC 96 mm	Nº de ref. 112.04.060
Medidas 168 x 35, CC 128 mm	Nº de ref. 112.04.061

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Medidas 136 x 35, CC 96 mm	Nº de ref. 112.04.062
Medidas 168 x 35, CC 128 mm	Nº de ref. 112.04.063

> Diámetro: tirador 12 mm, soportes 10 mm
> Montaje: para atornillar con tornillo roscado M4

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Pomo para muebles

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, mate cepillado

12 x 12 x 25 mm	112.02.110
20 x 20 x 30 mm	112.02.111

Acero inoxidable, color latón pulido, recubierto de PVD

12 x 12 x 25 mm	112.02.112
20 x 20 x 30 mm	112.02.113

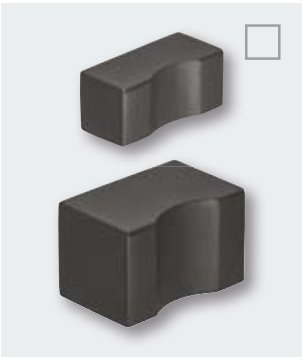

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

12 x 12 x 25 mm	112.02.114
20 x 20 x 30 mm	112.02.115

> Montaje: para atornillar con tornillo roscado M4

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, mate cepillado

Ø 12 mm, L 25 mm	155.01.485
Ø 20 mm, L 30 mm	155.01.486

Acero inoxidable, color latón pulido, recubierto de PVD

Ø 12 mm, L 25 mm	112.02.102
Ø 20 mm, L 30 mm	112.02.103

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Ø 12 mm, L 25 mm	112.02.104
Ø 20 mm, L 30 mm	112.02.105

> Montaje: para atornillar con tornillo roscado M4

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Barra de armario Häfele Loox, ovalada

Para iluminación con banda LED del surtido Loox de Häfele

Aluminio, color plata anodizado

Nº de ref. 833.72.790

- Ejecución: para iluminar con banda LED del surtido Loox de Häfele, cubierta del canal luminoso satinado
- Medidas: 30 x 15 x 2500 mm

Barra de armario OVA, ovalada

Acero, cromado

Nº de ref. 801.03.222

- Medidas: 30 x 15 x 2500 mm
- Grosor del material: 0,8 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Soporte central para barra de armario, ovalado

Fundición de zinc, cromado

Regulación en altura 85–105 mm 802.07.200

Fundición de zinc, cromado

Fija 75 mm 802.07.210

- Aplicaciones: para barra de armario OVA 30 x 15 mm
- Montaje: para atornillar debajo de un estante

Soporte para barra de armario, ovalado

Fundición de zinc, niquelado

Nº de ref. 803.33.756

- Aplicaciones: para barra de armario OVA 30 x 15 mm
- Medidas: 43 x 18 x 10 mm
- Montaje: para atornillar en la pared lateral

Bisagra de pivote para superficies abatibles

Acero inoxidable, pulido

Para altura de tapa elevable <400 mm, capacidad de carga 40 kg	Nº de ref. 361.50.830
Para altura de tapa elevable <500 mm, capacidad de carga 60 kg	Nº de ref. 361.50.831
Para altura de tapa elevable <600 mm, capacidad de carga 70 kg	Nº de ref. 361.50.832

- Aplicaciones: para mesas plegables y superficies de trabajo auxiliares o estantes para maletas en el hotel
- Ángulo de apertura: 90°
- Grosor del solape: 5 mm
- Para ancho de tapa abatible: <1200 mm
- Montaje: para atornillar

Nota:
Las capacidades de carga indicadas solo son válidas en las siguientes condiciones:
con cargas estáticas situadas centradas sobre la superficie abatible, utilizando materiales indeformables

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Barra de armario, redonda

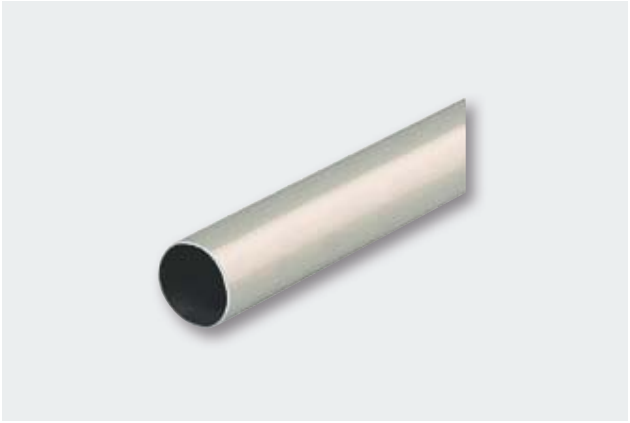

Acero, niquelado

Nº de ref. 801.01.702

- Diámetro: 20 mm
- Longitud: 2500 mm
- Grosor del material: 0,7 mm

Soporte central para barra de armario, redondo

Fundición de zinc, niquelado

Nº de ref. 802.02.220

- Aplicaciones: para barra de armario redonda Ø 20 mm
- Medidas: 63 x 38 x 19 mm
- Montaje: para atornillar debajo de un estante

Soporte para barra de armario, redondo

Latón, niquelado

Nº de ref. 803.51.702

- Ejecución: compuesto por placa de montaje y casquillo roscado
- Aplicaciones: para barra de armario redonda Ø 20 mm
- Medidas: 28 x 12,5 mm
- Montaje: placa base para atornillar en la pared lateral, el casquillo se inserta en la barra de armario y se enrosca sobre la placa base para fijar la barra

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Percha para armario con enganche

Acero inoxidable, mate cepillado, calidad 1.4305

Percha para armario Nº de ref. 804.32.050
Enganche para percha Nº de ref. 804.32.059

> Aplicaciones: para barra de armario redonda Ø 20 mm y barra de armario ovalada de 30 mm

Percha para armario

Madera maciza, barnizado natural

Sencilla
Nº de ref. 842.71.410

Madera maciza, barnizado natural

Con pantalonero antideslizante y muescas para falda
Nº de ref. 842.71.420

Madera maciza, marrón oscuro

Sencilla
Nº de ref. 842.71.100

Madera maciza, marrón oscuro

Con pantalonero antideslizante y muescas para falda
Nº de ref. 842.71.320

> Aplicaciones: para barra de armario redonda Ø 20 mm y barra de armario ovalada de 30 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Gancho para armario

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, mate cepillado, calidad 1.4301

Nº de ref. 844.28.110

Acero inoxidable, color latón pulido, recubierto de PVD

Nº de ref. 844.28.111

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 844.28.112

- Medidas: 42 x 14 x 35 mm
- Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, calidad 1.4301, mate cepillado

Nº de ref. 844.28.100

Acero inoxidable, calidad 1.4301, color latón pulido, recubierto de PVD

Nº de ref. 844.28.101

Acero inoxidable, calidad 1.4301, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 844.28.102

- Medidas: 55 x 14 x 35 mm
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Varillas de protección para muebles

Fundición de zinc, color acero inoxidable

Longitud 450 mm, autoadhesivo	808.90.091
Longitud 600 mm, para atornillar	808.90.084

Fundición de zinc, negro grafito

Longitud 450 mm, autoadhesivo	808.90.391
Longitud 600 mm, para atornillar	808.90.384

- Ejecución: un juego se compone de 6 varillas de protección
- Medidas: 13 x 7 mm

Caballete para maletas

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 983.25.091

- Ejecución: plegable, con bandas de goma para apoyar las maletas
- Medidas: 660 x 620 x 440 mm (abierto)

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Herraje para puertas correderas Slido Classic 50 VF S de Häfele, Vorfront

Herraje para puertas correderas Slido Classic 50 VF S de Häfele, Vorfront

Capacidad de carga hasta 50 kg — Nº de ref. 402.54.002

Para puertas de madera

- Aplicaciones: para dos puertas correderas
- Ejecución: con seguro contra desenganche (activación automática al enganchar la puerta corredera)
- Grosor de puerta: ≤19 mm
- Mecanismo de traslación: deslizamiento arriba, 1 rodillo
- Carril guía: montado debajo de la base del mueble

Notas:
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.

Productos adicionales y opcionales:
- Carriles de deslizamiento, carriles guía, perfil de soporte, …
- Juegos de accionamiento eléctrico y de autocierre con amortiguación para puertas correderas
- Juegos de herrajes para distinto número de puertas correderas

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Herraje para puertas correderas Slido Classic 55 IF de Häfele, Infront

Herraje para puertas correderas Slido Classic 55 IF de Häfele, Infront

Capacidad de carga hasta 55 kg, sin regulación en altura	Nº de ref. 402.23.000
Capacidad de carga hasta 55 kg, con regulación en altura ±2 mm	Nº de ref. 402.23.002

Para puertas de madera

- Aplicaciones: para dos puertas correderas
- Ejecución: deslizamiento muy fluido y silencioso con rodillos grandes
- Grosor de la puerta: ≥16 mm (carriles de deslizamiento y carriles guía separados)
- Mecanismo de traslación: deslizamiento abajo, 1 rodillo

Notas:
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.

Productos adicionales y opcionales:
- Carriles de deslizamiento, carriles guía, …
- Juegos de herrajes para distinto número de puertas correderas

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Herraje para puertas correderas Slido Classic 60 VF T de Häfele, Vorfront

Herraje para puertas correderas Slido Classic 60 VF T de Häfele, Vorfront

Capacidad de carga hasta 60 kg — Nº de ref. 402.31.002

Para puertas de madera

- Aplicaciones: para dos puertas correderas
- Ejecución: con autocierre y amortiguación en ambos lados
- Grosor de puerta: entre 19–25 mm
- Ancho de la puerta: mín. 620 mm
- Mecanismo de traslación: deslizamiento arriba, 2 rodillo

Notas:
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.

Productos adicionales y opcionales:
- Carriles de deslizamiento, carriles guía, …
- Juegos de herrajes para puertas correderas con accionamiento eléctrico
- Juegos de herrajes para distinto número de puertas, para puertas sin autocierre o con autocierre y amortiguación en un lado

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Herraje para puertas correderas Slido Classic 40 IF de Häfele, Infront

Herraje para puertas correderas Slido Classic 40 IF de Häfele, Infront

Capacidad de carga hasta 40 kg — Nº de ref. 402.30.025

Para puertas de madera

- Aplicaciones: para dos puertas correderas
- Ejecución: con autocierre y amortiguación en un lado
- Grosor de puerta: 16–19 mm
- Ancho de puerta: ≥ 390 mm
- Mecanismo de traslación: deslizamiento arriba, 4 rodillo

Notas:
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.

Productos adicionales y opcionales:
- Carriles de deslizamiento, carriles guía, …
- Juegos de herrajes para diferente número de puertas, para puertas sin autocierre o para puertas con autocierre y amortiguación en ambos lados

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tabla de planchar Häfele Ironfix

Montaje detrás de un frente de cajón, funda para tabla de planchar con capa de aluminio

Nº de ref. 568.60.723



Ahorra espacio y se extrae directamente

- Ejecución: abatible, al extraer el cajón el apoyo inferior de la tabla de planchar sale automáticamente, ancho regulable sin escalonamiento
- Ancho interior del cuerpo ①: 362–500 mm
- Profundidad interior del cuerpo ②: <500 mm

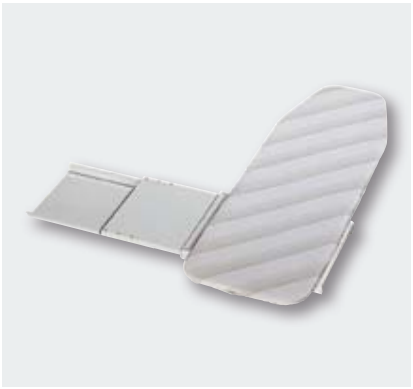

Montaje sobre un estante, funda para tabla de planchar con capa de aluminio

Nº de ref. 568.60.793

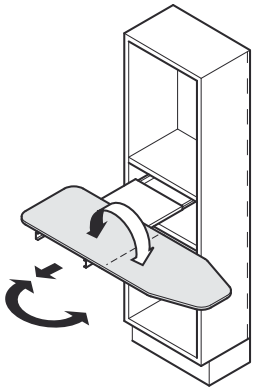

Ahorra espacio y se extrae directamente

- Ejecución: abatible, orientable 180° con posicionamiento en incrementos de 15°, completamente premontada sin fijación para el frente
- Profundidad de montaje: 350 mm
- Altura de montaje: 125 mm
- Ancho de montaje: 540 mm

Tabla de planchar Häfele Ironfix

Montaje en la pared, funda para tabla de planchar con capa de aluminio

Nº de ref. 568.66.723

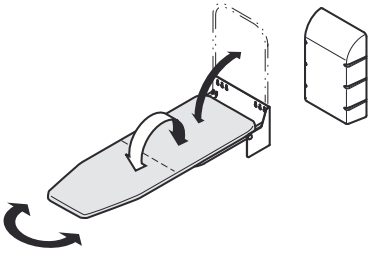

Ahorra espacio y se extrae directamente

- Ejecución: abatible, orientable 180° con posicionamiento en cualquier posición, completamente premontada

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cubierta para tabla de planchar Häfele Ironfix, montaje en pared

Plástico, blanco

Nº de ref. 568.66.790

Tabla de planchar, incluye soporte para la tabla y la plancha

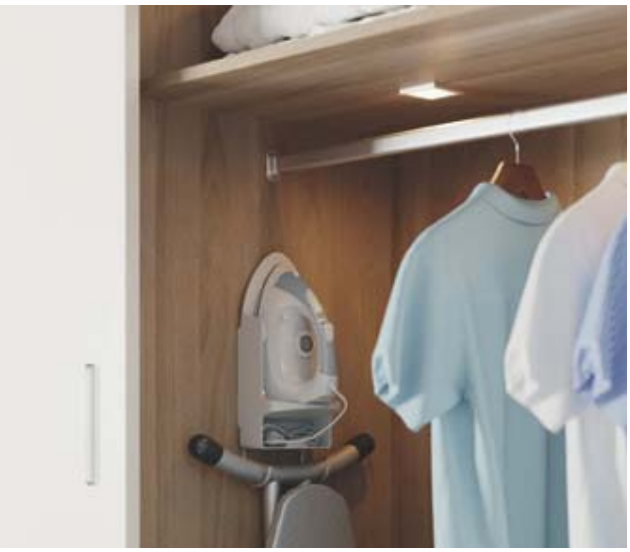

Tabla de planchar con soporte incluido

Nº de ref. 983.25.089

- Ejecución: tabla de planchar plegable
  (funda color plata)
  incluye soporte con alojamiento para la plancha
  (la plancha no está incluida en el volumen de suministro)
- Medidas: tabla de planchar de 1220 x 340 mm
- Montaje: para atornillar, p.ej. dentro de un armario

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Caja fuerte para hoteles modelo Basic

Acero, negro

230 x 170 x 170 mm	Nº de ref. 836.26.321
430 x 200 x 350 mm	Nº de ref. 836.28.311
Llave de apertura de emergencia, cierres iguales	Nº de ref. 836.28.991

- Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica (código PIN de 3 a 6 caracteres), la cerradura se desbloquea con la mano (mecánicamente)
- Adecuada para: ordenadores portátiles o tablets
- Medidas y peso:
  Versión 1: medidas exteriores 230 x 170 x 170 mm, medidas interiores 227 x 167 x 110 mm, peso 4,6 kg
- Versión 2: medidas exteriores 430 x 200 x 350 mm, medidas interiores 427 x 197 x 283 mm, peso 10,5 kg
- Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 4 mm

Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles modelo Basic, 4 baterías alcalinas AA, accesorios de montaje

Caja fuerte para hoteles

Acero, negro

Cierres diferentes (incluye llave de apertura de emergencia)	836.26.330
Cierres iguales „A“ (sin llave de apertura de emergencia)	836.28.323
Cierres iguales „B“ (sin llave de apertura de emergencia)	836.28.324
Llave de apertura de emergencia „A“	836.28.983
Llave de apertura de emergencia „B“	836.28.984
Unidad de transferencia de datos opcional	836.26.970

- Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica con motor (código PIN de 3 a 6 caracteres)
- Adecuada para: ordenadores portátiles o tablets, con iluminación interior, con pantalla LED, función de seguimiento con dispositivo de lectura independiente (opcional)
- Iluminación interior
- Medidas y peso: medidas exteriores 400 x 195 x 410 mm, medidas interiores 396 x 191 x 358 mm, peso 14 kg
- Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 6 mm
- Apertura de emergencia: con Master-PIN o llave de apertura de emergencia

Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles, 4 baterías alcalinas AA, accesorios de montaje

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Caja fuerte para hotel

Caja fuerte para hotel

Acero, negro	Nº de ref. 836.23.360
Unidad de transferencia de datos opcional	Nº de ref. 836.24.980

- Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica con motor (código PIN de 3 a 6 caracteres)
- Adecuada para: ordenadores portátiles
- Con iluminación interior, con pantalla LED, seguimiento de las 100 últimas aperturas en la pantalla
- Medidas y peso: medidas exteriores 405 x 200 x 415 mm, medidas interiores 400 x 195 x 350 mm, peso 14,5 kg
- Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 6 mm
- Apertura de emergencia: con Master-PIN o llave de apertura de emergencia

Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles, 4 baterías alcalinas AA, accesorios de montaje

Caja fuerte para hotel

Acero, negro	Nº de ref. 836.24.350
Unidad de transferencia de datos opcional	Nº de ref. 836.24.980

- Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica con motor (código PIN de 3 a 6 caracteres), apertura hacia arriba, con pantalla LED, seguimiento de las 100 últimas aperturas en la pantalla
- Medidas y peso: medidas exteriores 400 x 145 x 350 mm, medidas interiores 395 x 75 x 345 mm, peso 15 kg
- Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 6 mm
- Apertura de emergencia: con Master-PIN o llave de apertura de emergencia

Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles, 4 baterías alcalinas AA, accesorios de montaje

Caja fuerte para hoteles con cajón

Caja fuerte para hoteles con cajón

Acero, negro	Nº de ref. 836.24.311
Unidad de transferencia de datos opcional	Nº de ref. 836.24.980

- Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica con motor (código PIN de 3 a 6 caracteres), proceso de apertura tipo cajón (extracción parcial) hacia delante, con pantalla LED, seguimiento de las 100 últimas aperturas en la pantalla
- Medidas y peso: medidas exteriores 470 x 200 x 385 mm, medidas interiores 385 x 130 x 300 mm, peso 15 kg
- Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 6 mm
- Apertura de emergencia: con Master-PIN o llave de apertura de emergencia

Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles con cajón 4 baterías alcalinas AA, accesorios de montaje

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Minibar, capacidad 42 litros

Tecnología Peltier

- Medidas: Al. 508 x An. 420 x Pr. 425 mm
- Ejecución: 2 baldas, espacio para botellas de 1,5 litros, iluminación interior con LED
- Emisión de ruido en funcionamiento: 38 dB
- Tecnología Peltier: refrigeración en comparación con TΔ máx. 6,5–15°C con 20°C de temperatura en la habitación
- Tensión nominal: 110–120 V o bien 220–240 V, 50–60 Hz
- Potencia: 50 W
- Clase de eficiencia energética: B
- Consumo energético: 109 kWh/año
- Peso: 9,4 kg
- Montaje: sin panel frontal

Con enchufe específico para cada país ► Página 161

Negro

Clavija de enchufe Schuko Tensión nominal: 220–240 V, 50–60 Hz	Nº de ref. 568.27.257
Clavija de enchufe US Tensión nominal: 110–120 V AC, 60 Hz	Nº de ref. 568.27.367

Minibar, capacidad 40 litros

0 dB SIN RUIDO

Negro

enchufe con toma a tierra	Nº de ref. 568.26.340

Tecnología Peltier

Tecnología de refrigeración especialmente respetuosa con el medioambiente

- Medidas: Al. 560 x An. 400 x Pr. 425 mm
- Ejecución: 2 baldas, iluminación interior con LED, incluye bisagra de arrastre
- Emisión de ruido en funcionamiento: 0 dB
- Tecnología Peltier: refrigeración en comparación con TΔ máx. 5-12 °C con 25 °C de temperatura en la habitación
- Tensión nominal: 220–240 V, 50–60 Hz
- Potencia: 63 W
- Clase de eficiencia energética: A+
- Consumo energético: 99 kWh/año
- Peso: 12,5 kg

Con enchufe específico para cada país ► Página 161

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Minibar, capacidad 30 litros

Tecnología de absorción

Negro

Clavija de enchufe Schuko
Tensión nominal: 220/240 V, 50–60 Hz
Otros tipos de enchufe a petición

Nº de ref. 568.17.331

Tecnología de refrigeración respetuosa con el medioambiente
Larga vida útil y extraordinario rendimiento gracias a la tecnología de absorción

- Medidas: Al. 522 x An. 384 x Pr. 412 mm
- Ejecución: modelo para empotrar con lámina decorativa, sin bisagra de arrastre, 1 balda, iluminación interior con LED
- Emisión de ruido en funcionamiento: 0 dB
- Tecnología de absorción: tecnología de refrigeración independiente del entorno
- Tensión nominal: 220/240 V, 50–60 Hz
- Potencia: 65 W
- Clase de eficiencia energética: D
- Consumo energético: 0,71 kWh/24 h, 260 kWh/año
- Peso: 14 kg
- Montaje: modelo para empotrar, para equipar con lámina decorativa a cargo del cliente, sin bisagra de arrastre
- Servicio técnico disponible

0 dB
SIN RUIDO

Con enchufe específico para cada país ► Página 161

Rejillas de ventilación

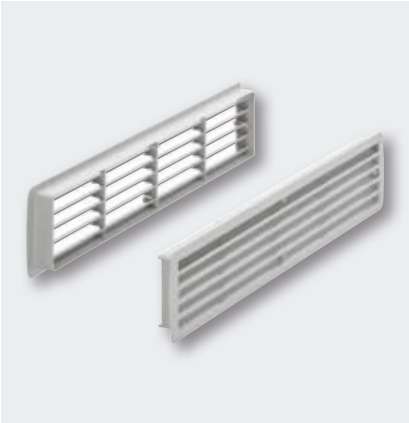

Plástico, gris claro
Nº de ref. 959.10.005

Plástico, negro
Nº de ref. 959.10.006

- Ejecución: dos piezas, con marco, la posición de las láminas impide ver el interior
- Medidas: 457 x 92 mm
- Recorte: 433 x 77 mm
- Para grosor de puerta: 35-40 mm
- Paso de aire: 200 cm^2
- Montaje: para encajar

Notas de montaje para minibar

- Sección libre de 200 cm^2 como mínimo para la ventilación y salida de aire
- Distancia de 20 mm entre la trasera de la nevera y el mueble
- Unión directa del material de absorción con el canal de ventilación

Bisagra de arrastre

Plástico, marrón
Nº de ref. 568.16.007

- Aplicaciones: para unir la puerta de un minibar con la puerta de un mueble ya montado
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Vivir / Dormir / Trabajar

PÁGINA
82

Vivir / Dormir / Trabajar – Resumen de productos

CAMA EMPOTRADA ABATIBLE HÄFELE DUOLETTO

> Página 84

HERRAJE PARA SOFÁ CAMA ABATIBLE HÄFELE TELELETTO II

> Página 85

JUEGO DE BANDEJAS

> Página 86

HERVIDOR PARA AGUA

> Página 87

SOPORTE DE PARED PARA TV

> Página 88

PAPELERAS

> Página 89

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cama empotrada abatible Häfele Duoletto

Cama empotrada abatible

Sin colchón	Nº de ref. 271.89.000
Con colchón	Nº de ref. 271.89.005

- Aplicaciones: se puede utilizar como cama individual o como litera (2 juegos de herrajes)
- Ejecución: cama abatible con marco y somier de lamas, incluye seguro antivuelco y cintas de sujeción para la ropa de cama y el colchón
- Peso de la cama: 55–85 kg, los muelles de gas permiten bajar y subir las camas con comodidad
- Para tamaño de colchón: 900 x 2000 mm
- Capacidad de carga: 100 kg
- Montaje: altura de montaje flexible cuando se utiliza como cama individual

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Herraje para sofá cama abatible Teleletto II

Häfele Teleletto II

Herraje para sofá cama abatible sin colchón	Nº de ref. 271.89.020
Muelle de gas de repuesto para herraje para sofá cama abatible Häfele Teleletto II	Nº de ref. 271.99.186
Colchón de 7 zonas con núcleo de espuma fría	Nº de ref. 271.67.204

Rápida transformación del sofá en cama;
superficie de descanso muy ancha

- Aplicaciones: cama empotrada abatible y sofá
- Ejecución: cama empotrada abatible, somier de lamas, marco de sofá y estribo de apoyo, incluye seguro antivuelco y cintas de sujeción para la ropa de cama y el colchón
- Peso de la cama: 74-110 kg, los muelles de gas permiten bajar y subir las camas con comodidad
- Para tamaño de colchón: 1400 x 2000 mm
- Tamaño del sofá: 2057 x 700 mm
- Capacidad de carga: 100 kg
- Montaje: altura de montaje flexible cuando se utiliza como cama individual
- Ejecución del colchón de 7 zonas: funda extraíble y lavable hasta 60°, adecuado para alérgicos,
- 1400 x 2000 mm, muy confortable porque no se deforma al tumbarse, gran estabilidad puntual,
- apoyo optimizado para la columna y buena circulación del aire, capa de espuma de poro abierto con relieve para el intercambio de humedad, grado de dureza H3 – peso corporal hasta 90 kg

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Juego de bandejas

Melamina, negro

Nº de ref. 983.25.043

Ejemplo
con dotación

Fabricada en melamina imitación porcelana, fácil de limpiar, color inalterable y resistente a las ralladuras, adecuada para lavavajillas

- Medidas: 400 x 330 x 20 mm
- Consta de: bandeja, plato para servicio y bandeja para cajones

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles. HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Hervidor para agua

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 535.43.037

- Ejecución: con parada automática en la ebullición, desconexión automática y seguro contra sobrecalentamiento por falta de agua; funciona sobre la base de calentamiento, la jarra se puede girar sobre la base y retirar sin cable; tapa de la jarra con bloqueo
- Tensión nominal: 220–240 V, 50–60 Hz
- Potencia nominal: 1500 W
- Conexión eléctrica: con enchufe Schuko
- Capacidad de la jarra: 1 l
- Longitud del cable: 800 mm

Adaptador de enchufe ► Página 161

Hervidor para agua Premium

Acero inoxidable, color plata

Nº de ref. 535.43.038

Mayor seguridad con la carcasa de doble pared:
el aislamiento evita que se caliente el exterior de la jarra

- Ejecución: con parada automática en la ebullición, desconexión automática y seguro contra sobrecalentamiento por falta de agua; funciona sobre la base de calentamiento, la jarra se retira sin cable y se puede girar sobre la base
- Tensión nominal: 220–240 V, 50–60 Hz
- Potencia nominal: 1500 W
- Conexión eléctrica: con enchufe Schuko
- Capacidad de la jarra: 1,2 l
- Longitud del cable: 800 mm

Adaptador de enchufe ► Página 161

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Soporte de pared para TV

Acero, negro recubierto con polvo sinterizado

Nº de ref. 817.35.301

- Aplicaciones:
  para pantallas con medida diagonal desde
  10 hasta 32 pulgadas
- Posibilidad de ajuste:
  Inclinación: +15° hasta –5°; giro: ±15°
- Estándar VESA:
  100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
- Capacidad de carga: 27 kg
- Montaje: para atornillar

Acero, negro recubierto con polvo sinterizado

Nº de ref. 817.35.322

- Aplicaciones:
  para pantallas con medida diagonal desde
- 32 hasta 55 pulgadas
- Posibilidad de ajuste: inclinación: +12° hasta –12°
- Estándar VESA: 600 x 400 mm
- Capacidad de carga: 79 kg
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Papelera

Piel sintética,
negro

Nº de ref. 983.25.063

- Ejecución: piel sintética muy fácil de limpiar
- Medidas: 290 x 197 x 263 mm
- Capacidad: 10 litros

Acero, negro,
con anillo de acero inoxidable pulido

Nº de ref. 983.25.053

- Ejecución: doble pared: la cubierta exterior se solapa sobre la papelera, de manera que la bolsa de basura no se ve desde fuera.
- Diámetro: 225 mm
- Altura: 285 mm
- Diámetro: 200 mm
- Capacidad: 10 litros

Plástico,
negro

Nº de ref. 983.25.073

- Medidas: 270 x 178 x 240 mm
- Capacidad: 6 litros

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

La puerta del baño

PÁGINA

90

La puerta del baño – Resumen de productos

JUEGO DE MANILLAS PARA PUERTA HÄFELE STARTEC LDH 2171

> Página 93

JUEGO DE MANILLAS PARA PUERTA HÄFELE STARTEC LDH 2170

> Página 94

JUEGO DE MANILLAS PARA PUERTA HÄFELE STARTEC LDH 2176

> Página 95

CERRADURA PARA EMBUTIR BAÑO/WC

> Página 96

TIRADOR, PARA PUERTAS CORREDERAS

> Página 97

BISAGRA OCULTA

> Página 98

PIEZA DE LA PUERTA, PARA PUERTAS INTERIORES CON GALCE

> Página 99

PIEZA PARA EL MARCO, PARA PUERTAS INTERIORES CON GALCE

> Página 99

HERRAJE PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA HÄFELE SLIDO

> Página 100

HERRAJE PARA PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL HÄFELE SLIDO

> Página 101

JUEGO DE CARRILES DE DESLIZAMIENTO PARA INTRODUCIR LA PUERTA EN LA PARED

> Página 102

CERRADURA PARA EMBUTIR BAÑO/WC, PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA

> Página 103

CERRADURA PARA EMBUTIR PZ, PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA

> Página 103

BOMBILLO CON POMO

> Página 104

ROSETA PZ

> Página 104

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

La puerta del baño – Resumen de productos

TOPE DE PUERTA PARA PARED

> Página 105

TIRADOR EN FORMA DE CONCHA, PARA PUERTAS DE MADERA

> Página 106

TIRADOR EN FORMA DE CONCHA, PARA PUERTAS DE MADERA

> Página 107

TIRADOR EN FORMA DE CONCHA, PARA PUERTAS DE MADERA

> Página 107

TIRADOR EN FORMA DE CONCHA, PARA PUERTAS DE CRISTAL

> Página 108

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Juego de manillas para puerta Häfele Startec LDH 2171

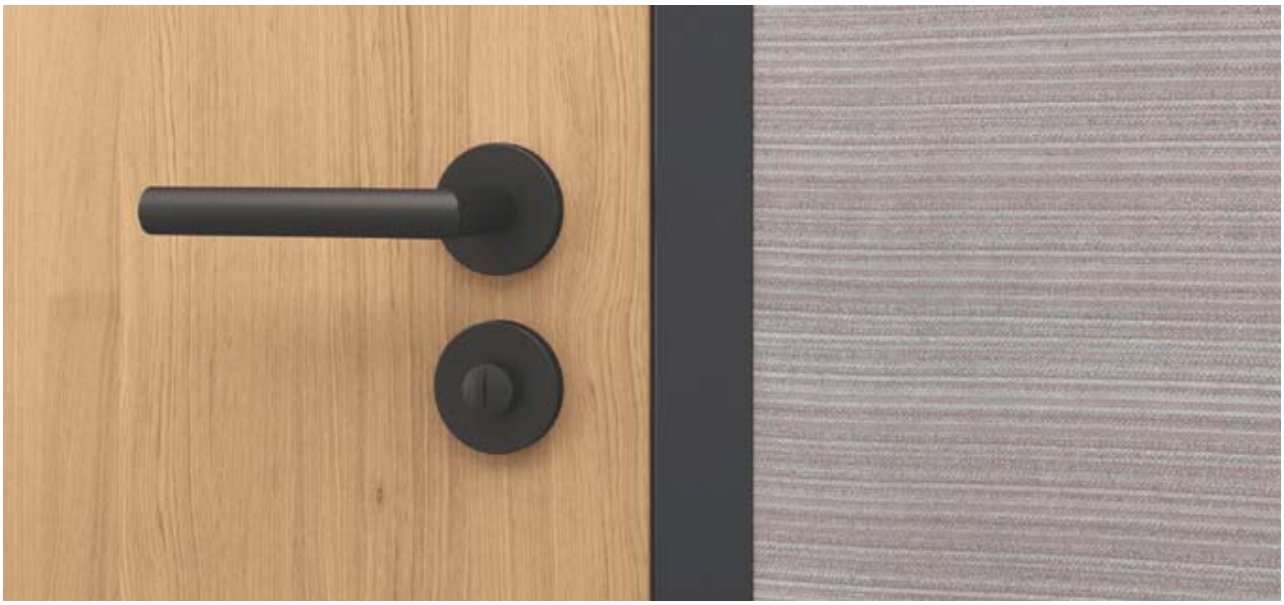

Juego de manillas PZ, clase 2

Acero inoxidable, mate
Nº de ref. 903.92.556

Acero inoxidable, color latón
Nº de ref. 903.92.558

Acero inoxidable, negro grafito
Nº de ref. 903.92.559

- Para grosor de puerta: 38-55 mm
- Base: metal
- Alojamiento: manilla con alojamiento fijo-pivotante en la roseta, con mecanismo de recuperación
- Norma: certificado según EN 1906:2012
- Clasificación:

2	6	–	B	0	3	0	B

Juego de manillas WC, clase 2

Acero inoxidable, mate
Nº de ref. 903.94.556



Acero inoxidable, color latón
Nº de ref. 903.93.558

Acero inoxidable, negro grafito
Nº de ref. 903.93.559

- Para grosor de puerta: 38-45 mm
- Base: metal
- Alojamiento: manilla con alojamiento fijo-pivotante en la roseta, con mecanismo de recuperación
- Norma: certificado según EN 1906:2012
- Clasificación:

2	6	–	B	0	3	0	B

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Juego de manillas para puerta Häfele Startec LDH 2170

Juego de manillas PZ, clase 2

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 903.92.586

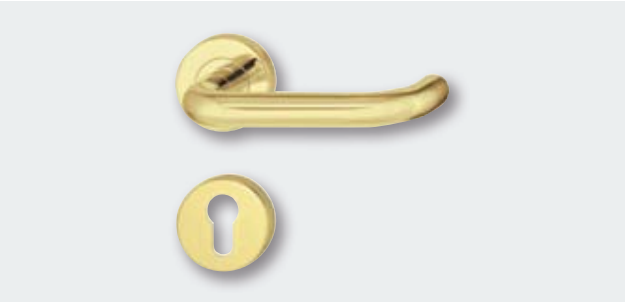

Acero inoxidable, color latón

Nº de ref. 903.92.585

Acero inoxidable, negro grafito

Nº de ref. 903.92.588

- Para grosor de puerta: 38-55 mm
- Base: metal
- Alojamiento: manilla con alojamiento fijo-pivotante en la roseta, con mecanismo de recuperación
- Norma: certificada según EN 1906:2012
- Clasificación: 2 | 6 | – | B | 0 | 3 | 0 | B

Juego de manillas WC, clase 2

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 903.94.586

Acero inoxidable, color latón

Nº de ref. 903.93.585

Acero inoxidable, negro grafito

Nº de ref. 903.93.588

- Para grosor de puerta: 38-45 mm
- Base: metal
- Alojamiento: manilla con alojamiento fijo-pivotante en la roseta, con mecanismo de recuperación
- Norma: certificada según EN 1906:2012
- Clasificación: 2 | 6 | – | B | 0 | 3 | 0 | B

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Juego de manillas para puerta Häfele Startec LDH 2176

Juego de manillas PZ, clase 2

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 903.92.616

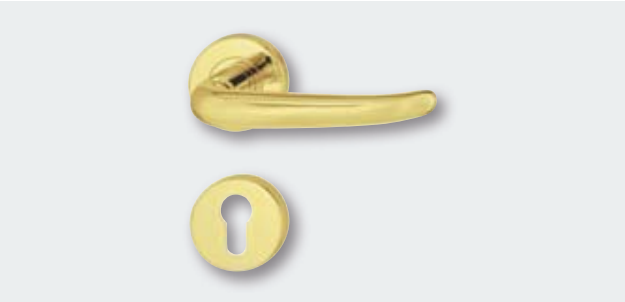

Acero inoxidable, color latón

Nº de ref. 903.92.589

Acero inoxidable, negro grafito

Nº de ref. 903.92.583

- Para grosor de puerta: 38-55 mm
- Base: metal
- Alojamiento: manilla con alojamiento fijo-pivotante en la roseta, con mecanismo de recuperación
- Norma: certificada según EN 1906:2012
- Clasificación: 2 | 6 | – | B | 0 | 3 | 0 | B

Juego de manillas WC, clase 2

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 903.94.616

Acero inoxidable, color latón

Nº de ref. 903.93.589

Acero inoxidable, negro grafito

Nº de ref. 903.93.583

- Para grosor de puerta: 38-45 mm
- Base: metal
- Alojamiento: manilla con alojamiento fijo-pivotante en la roseta, con mecanismo de recuperación
- Norma: certificada según EN 1906:2012
- Clasificación: 2 | 6 | – | B | 0 | 3 | 0 | B

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cerradura para embutir Häfele Startec, baño/WC

Clase 3

Frente cuadrado, acero inoxidable, mate cepillado

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.02.147
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.02.149

Frente redondo, acero inoxidable, mate cepillado

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.02.155
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.02.157

Frente cuadrado, acero inoxidable, color latón, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.25.448
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.25.450

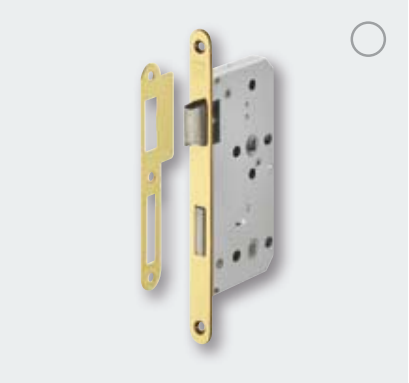

Frente redondo, acero inoxidable, color latón, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.25.456
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.25.458

Frente cuadrado, acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.25.430
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.25.432

Frente redondo, acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.25.431
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.25.204

- Aplicaciones: para puertas de madera con galce (frente 20 mm) o sin galce (frente 24 mm)
- Modo de cierre: para baño/WC, para puertas giratorias
- Entrada: 55 mm
- Pestillo: 1 vueltas
- Cuadradillo: 8 mm
- Cuadradillo del pestillo: 8 mm
- Distancia: 78 mm
- Norma: certificado según EN 12209:2003
- Clasificación:

3	S	8	1	0	F	–	B	G	2	0

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador, para puertas correderas

Acero inoxidable, mate
Nº de ref. 903.00.980

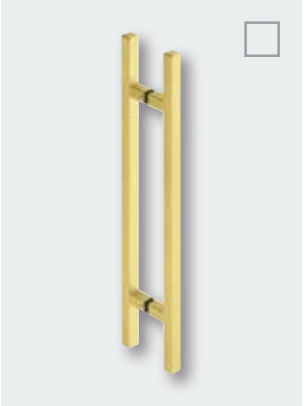

Acero inoxidable, color latón
Nº de ref. 903.00.988

Acero inoxidable, negro grafito
Nº de ref. 903.00.983

Diseño cuadrado – moderno, purista

- Aplicaciones: para puertas de madera y puertas de cristal
- Medidas: 600 x 400 x □ 25 mm
- Para grosor de puerta: 8-50 mm
- Montaje: para taladro de 13 mm o de 8,5 mm (cristal / madera), para atornillar con espiga roscada M8 x 40 mm, M8 x 80 mm + apoyo de goma para cristal

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, mate
Nº de ref. 903.06.030

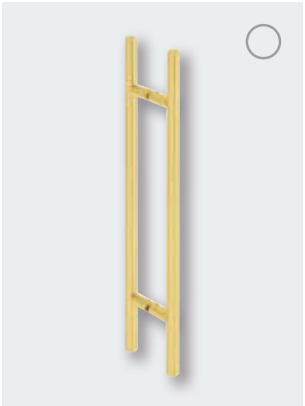

Acero inoxidable, color latón
Nº de ref. 903.06.038

Acero inoxidable, negro grafito
Nº de ref. 903.06.033

- Aplicaciones: para puertas de madera y puertas de cristal
- Medidas: 600 x 400 x 25 mm
- Para grosor de puerta: 8-50 mm
- Montaje: para taladro de 13 mm o de 8,5 mm (cristal / madera), para atornillar con espiga roscada M8 x 40 mm, M8 x 80 mm + apoyo de goma para cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Bisagra oculta para puerta, para puertas interiores sin galce Häfele Startec H12

Acero, cromado mate

Nº de ref. 927.91.344

Acero, color latón pulido

Nº de ref. 927.91.328

Acero, negro mate

Nº de ref. 927.91.343

- Aplicaciones: para puertas interiores de madera sin galce
- Peso de la puerta:
  ≤60 kg con 2 bisagras para puerta
- ≤80 kg con 3 bisagras para puerta
- Grosor de puerta: 38-45 mm
- Medida: 120 mm
- Ángulo de apertura 180°

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Pieza de la puerta, para puertas interiores con galce

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 922.00.403

- Aplicaciones: para puertas de madera con galce
- Peso de la puerta: ≤70 kg
- Cojinete: técnica de cojinetes de fricción libres de mantenimiento
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha

Para combinar con la pieza del marco

Pieza para el marco, para puertas interiores con galce

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 922.01.403

- Peso de la puerta: ≤70 kg
- Cojinete: técnica de cojinetes de fricción libres de mantenimiento
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha

Para combinar con la pieza de la puerta

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Häfele Slido Classic 40-P hasta 120-P

Slido Classic 40-P hasta 120-P

Capacidad de carga hasta 40 kg, ancho de la puerta >916 mm	940.43.118
Capacidad de carga hasta 80 kg, ancho de la puerta >916 mm	940.82.139
Capacidad de carga hasta 120 kg, ancho de la puerta >1094 mm	941.25.135

Para puertas de madera

- Aplicaciones: para una o dos puertas correderas
- Ejecución: con autocierre y amortiguación en ambos lados (al abrir y al cerrar)
- Montaje: admite montaje en el techo y en la pared,

Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:

- Juego de herrajes para apertura simétrica de 2 puertas correderas
- Carriles de deslizamiento, escuadra de montaje, pantallas, burletes bajo puerta automáticos, limpiadores de carriles, …
- Herraje para puertas correderas sin autocierre o con autocierre y amortiguación en un lado

Herraje para puertas correderas Häfele Slido Design 100-S

Häfele Slido Design 100-S

Capacidad de carga hasta 100 kg, ancho de la puerta 750–1000 mm	941.32.000
Capacidad de carga hasta 100 kg, ancho de la puerta 1000-1250 mm	941.32.004

Para puertas de madera

- Aplicaciones: para una puerta corredera
- Ejecución: con seguro contra desenganche
- Montaje: montaje en la pared

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Herraje para puertas correderas Häfele Slido Classic 40-I hasta 120-I

Slido Classic 40-I hasta 120-I

Capacidad de carga hasta 40 kg, ancho de la puerta >920 mm	940.43.084
Capacidad de carga hasta 80 kg, ancho de la puerta >920 mm	940.82.152
Capacidad de carga hasta 120 kg, ancho de la puerta >1098 mm	941.25.007

Para puertas de madera

- Aplicaciones: para una o dos puertas correderas
- Ejecución: con autocierre y amortiguación en ambos lados (al abrir y al cerrar)
- Montaje: admite montaje en el techo y en la pared, con solución opcional de alojamiento en la pared

Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:

- Juego de herrajes para apertura simétrica de 2 puertas correderas
- Carriles de deslizamiento, escuadra de montaje, pantallas, burletes bajo puerta automáticos, limpiadores de carriles, …
- Herraje para puertas correderas sin autocierre o con autocierre y amortiguación en un lado

Juego de carriles de deslizamiento para introducir la puerta en la pared ► Página 102

Herraje para puertas correderas Häfele Slido Classic 40-L hasta 120-L

Slido Classic 40-L hasta 120-L

Capacidad de carga hasta 40 kg, ancho de la puerta >988 mm	940.43.095
Capacidad de carga hasta 80 kg, ancho de puerta >988 mm	940.82.204
Capacidad de carga hasta 120 kg, ancho de puerta >1136 mm	941.25.152

Para puertas de cristal

- Aplicaciones: para una o dos puertas correderas
- Para grosor de cristal: 8 ó 10 mm ESG (cristal de seguridad sencillo)
- Ejecución: con autocierre y amortiguación en ambos lados (al abrir y al cerrar)
- Montaje: admite montaje en el techo y en la pared, con solución opcional de alojamiento en la pared

Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:

- Juego de herrajes para apertura simétrica de 2 puertas correderas
- Carriles de deslizamiento, escuadra de montaje, pantallas, clip de presión para cristal, limpiadores de carriles, …
- Herraje para puertas correderas sin autocierre o con autocierre y amortiguación en un lado

Juego de carriles de deslizamiento para introducir la puerta en la pared ► Página 102

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Juego de carriles de deslizamiento Classic para introducir la puerta en la pared

Para el herraje para puertas correderas Slido Classic 40-I hasta 120-I (madera) o 40-L hasta 120-L (cristal)

- Aplicaciones: para puertas correderas de cristal o madera con introducción en la pared con un ancho de 75, 100 o 125 mm (para montaje doble aumentar el ancho en la medida adecuada)
- Peso de puerta: 40–120 kg
- Montaje: montaje en el techo, permite el desmontaje del carril de deslizamiento (sin abrir la pared), el mecanismo de traslación y el amortiguador con autocierre también se pueden desmontar. Posición de tope en la pared ajustable en cualquier momento

Los juegos de herrajes para las puertas correderas se deben pedir por separado.

Aluminio, color plata anodizado	
Ancho 75 mm	
Longitud 2000 mm x longitud útil 1980 mm	Nº de ref. 940.43.291
Longitud 2500 mm x longitud útil 2480 mm	Nº de ref. 940.43.292
Longitud 3000 mm x longitud útil 2980 mm	Nº de ref. 940.43.293
Ancho 100 mm	
Longitud 2000 mm x longitud útil 1980 mm	Nº de ref. 940.43.294
Longitud 2500 mm x longitud útil 2480 mm	Nº de ref. 940.43.295
Longitud 3000 mm x longitud útil 2980 mm	Nº de ref. 940.43.296
Ancho 125 mm	
Longitud 2000 mm x longitud útil 1980 mm	Nº de ref. 940.43.297
Longitud 2500 mm x longitud útil 2480 mm	Nº de ref. 940.43.298
Longitud 3000 mm x longitud útil 2980 mm	Nº de ref. 940.43.299

Herraje para puertas correderas
Häfele Slido Classic 40-I hasta 120-I ► Página 101

Herraje para puertas correderas
Häfele Slido Classic 40-L hasta 120-L ► Página 101

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cerradura para embutir, para baño/WC, para puertas correderas de madera

Fundición de zinc, niquelado

Nº de ref. 911.26.523

Fundición de zinc, color latón, recubierto de PVD

Nº de ref. 911.26.527

Fundición de zinc, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 911.26.522

- Modo de cierre: para baño/WC, para puertas correderas de madera
- Entrada: 50 mm
- Cuadradillo del pestillo: 8 mm
- Frente: redondo, ancho 16 mm
- Para grosor de puerta: máx. 45 mm (pasador acortable 3 y 9 mm)

Cerradura para embutir, PZ para puertas correderas de madera

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 911.26.322

Acero inoxidable, color latón, recubierto de PVD

Nº de ref. 911.26.367

Acero inoxidable, negro recubierto de PVD

Nº de ref. 911.26.368

- Modo de cierre: preparado para bombillo perfilado
- Entrada: 55 mm
- Frente: redondo, ancho 20 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Bombillo con pomo

Latón, niquelado

Medida A 30,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 61 mm	916.91.900
Medida A 35,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 66 mm	916.91.901
Medida A 35,5 mm, medida B 35,5 mm, medida C 71 mm	916.91.902

Latón, color latón, recubierto de PVD

Medida A 30,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 61 mm	916.91.953
Medida A 35,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 66 mm	916.91.954
Medida A 35,5 mm, medida B 35,5 mm, medida C 71 mm	916.91.955

Latón, negro grafito, recubierto de PVD

Medida A 30,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 61 mm	916.91.930
Medida A 35,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 66 mm	916.91.931
Medida A 35,5 mm, medida B 35,5 mm, medida C 71 mm	916.91.932

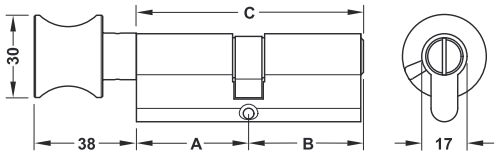

- Modo de cierre: cerradura WC con apertura de emergencia

Roseta PZ

Roseta PZ

Acero inoxidable, mate 902.52.174

Roseta PZ

Acero inoxidable, color latón, recubierto de PVD 902.52.173

Roseta PZ

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD 902.52.179

- Aplicaciones: para cubrir el taladro del bombillo en puertas de madera
- Diámetro: 53,5 mm
- Grosor: 8 mm
- Grosor de puerta: 38–55 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tope de puerta para pared

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 937.13.550

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 937.13.551

Acero inoxidable color latón recubierto de PVD

Nº de ref. 937.13.558

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 937.13.553

- Ejecución: con perno de tope para percha
- Longitud: 82 mm
- Amortiguador: diámetro 19 mm
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador en forma de concha, para puertas de madera

Acero inoxidable,
mate cepillado

Nº de ref. 155.01.495

Latón, color latón,
recubierto de PVD

Nº de ref. 151.38.120

Acero inoxidable, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 151.38.121

Rectangular

> Medidas:
140 x 45 x 13 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador en forma de concha, para puertas de madera

Acero inoxidable, mate

Ø 50 mm Nº de ref. 155.01.490
Ø 60 mm Nº de ref. 155.01.491

Acero inoxidable, color latón

Ø 50 mm Nº de ref. 151.38.100
Ø 60 mm Nº de ref. 151.38.101

Acero inoxidable, negro

Ø 50 mm Nº de ref. 151.38.102
Ø 60 mm Nº de ref. 151.38.103

Redondo

> Grosor: 15 mm

Acero inoxidable,
mate cepillado

Nº de ref. 155.01.505

Acero inoxidable, color latón,
recubierto de PVD

Nº de ref. 151.38.110

Acero inoxidable, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 151.38.111

Ovalado

> Medidas:
130 x 37 x 13 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador en forma de concha para puertas de cristal

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 981.52.570

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 981.52.571

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.573

- Medidas: 70 x 70 mm
- Para grosor de cristal: 8–12,7 mm
- Taladro en el cristal: 50 mm

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 981.52.520

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 981.52.521

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.523

- Diámetro: 60 mm
- Para grosor de cristal: 8–12,7 mm
- Taladro en el cristal: 48 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador en forma de concha para puertas de cristal

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 981.52.580

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 981.52.581

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.583

- Medidas: 70 x 70 mm
- Para grosor de cristal: 8–12,7 mm
- Taladro en el cristal: 50 mm

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 981.52.530

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 981.52.531

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.533

- Diámetro: 60 mm
- Para grosor de cristal: 8–12,7 mm
- Taladro en el cristal: 48 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

HÄFELE

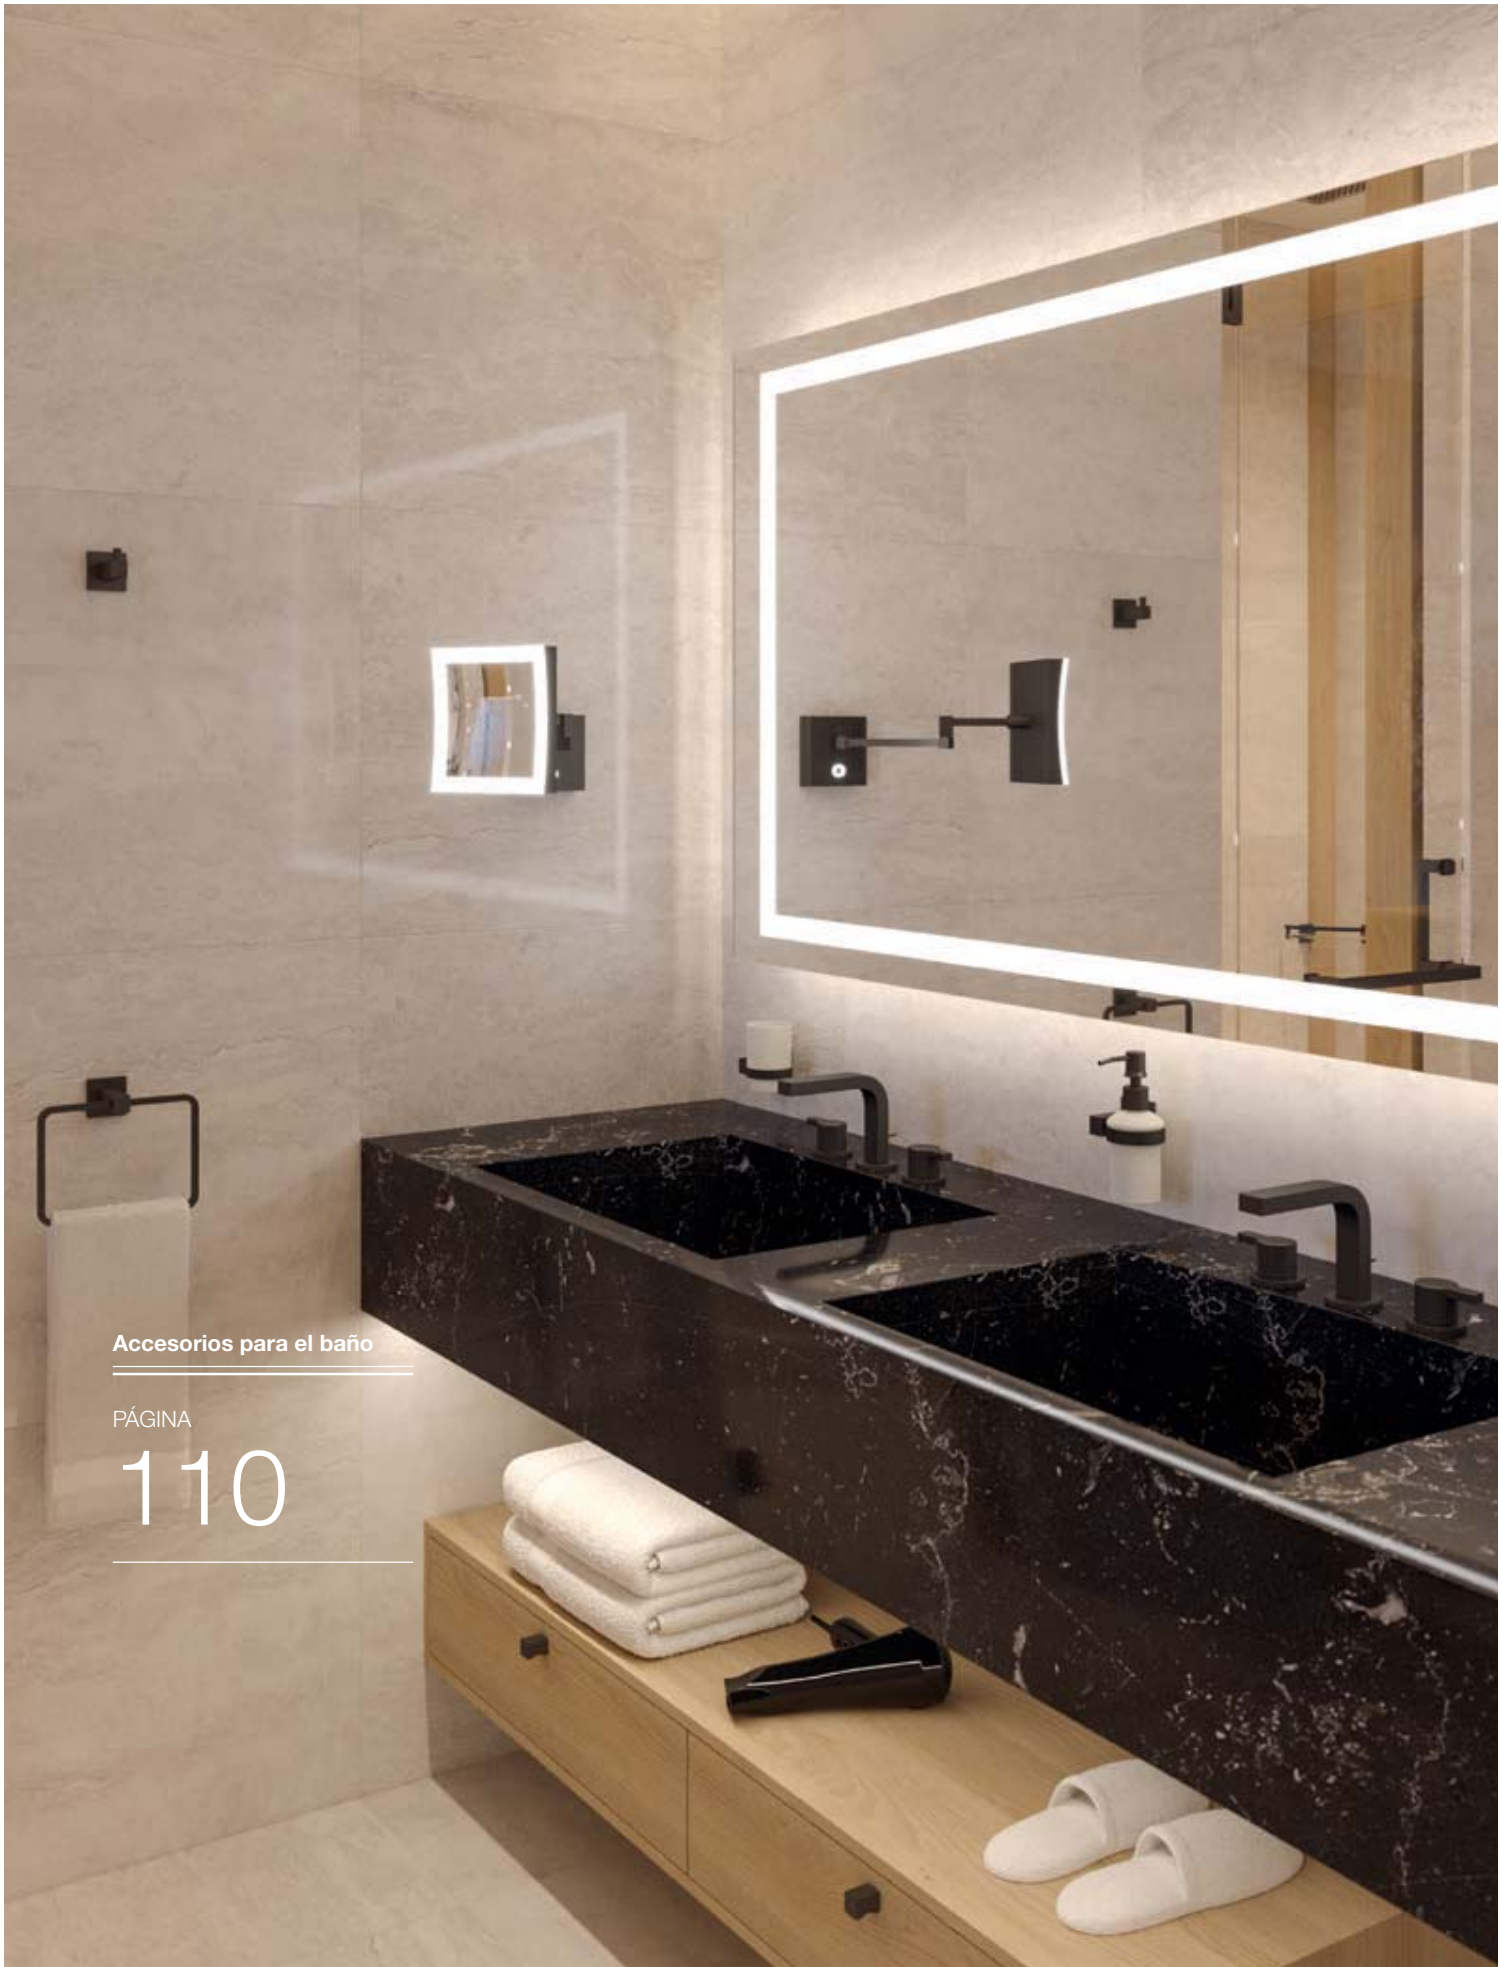

Accesorios para el baño

PÁGINA
110

Accesorios para el baño – Resumen de productos

TOALLEROS

> Página 113

TOALLEROS

> Página 114

TOALLEROS

> Página 115

ESTANTE PARA TOALLAS CON TOALLERO DE BARRA

> Página 116

SOPORTE PARA VASO, CON VASO SATINADO

> Página 118

DISPENSADORES DE JABÓN, CON VASO SATINADO

> Página 119

JUEGO DE ESCOBILLA PARA WC, CON VASO SATINADO

> Página 122

PORTARROLLOS PARA PAPEL WC, CON CUBIERTA

> Página 120

PORTARROLLOS PARA PAPEL WC DE RESERVA

> Página 123

REPISA PARA RINCÓN, DE CRISTAL

> Página 124

DISPENSADOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS

> Página 125

TIRADOR

> Página 126

TIRADOR, PARA LAS ZONAS DE LA BAÑERA Y LA DUCHA

> Página 127

ASIENTO ABATIBLE, PARA LA ZONA DE LA DUCHA

> Página 127

BARRA DE APOYO ABATIBLE, PARA LA ZONA DE WC

> Página 127

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Accesorios para el baño – Resumen de productos

DISPENSADOR PARA PAÑUELOS DE PAPEL

> Página 129

SECADOR DE PELO

> Página 134

ESPEJO PARA CUARTO DE BAÑO

> Página 130

ESPEJO CON ILUMINACIÓN PARA MAQUILLAJE

> Página 133

TIRADOR PARA PUERTA DE DUCHA

> Página 136

POMO PARA PUERTA DE DUCHA

> Página 137

BARRA ESTABILIZADORA, PARA MAMPARAS DE DUCHA

> Página 144

BISAGRA PARA PUERTA DE DUCHA, PARA UNIÓN DE CRISTAL CON PARED

> Página 138

JUNTA PARA PUERTAS DE CRISTAL, PARA CABINAS DE DUCHA

> Página 142

PAPELERA, PARA BAÑO Y WC

> Página 145

TENDEDERO

> Página 145

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Toalleros

Diseño cuadrado – moderno, purista

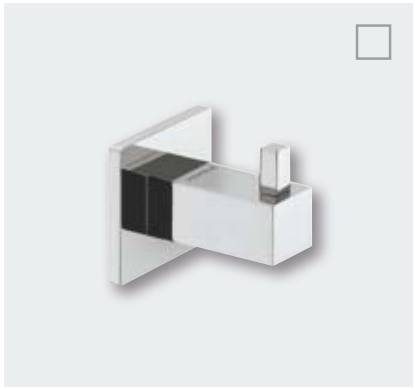

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.642

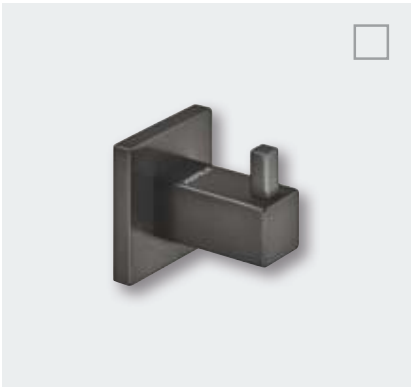

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.643

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Medidas:
  Roseta 50 x 50 x 8 mm
  Colgador 58 x 22 x 22 mm
  Espiga 16 x 8 x 8 mm
- Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.772

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.773

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

- Medidas:
  Diámetro de la roseta 50 mm x 8 mm
  Colgador 58 mm x 22 mm de diámetro
  Espiga 14,5 mm x 8 mm de diámetro
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Toalleros

Diseño cuadrado – moderno, purista

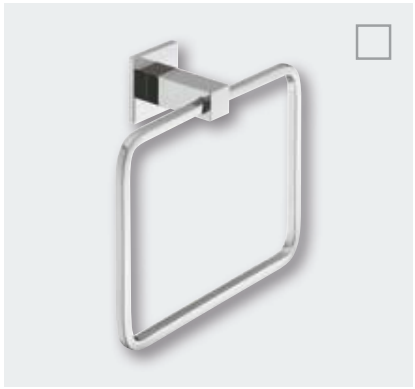

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.672

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.673

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

> Medidas:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Toallero 201 x 150 x 71 mm
Conjunto 201 x 171 x 71 mm
Saliente 71 mm
> Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.802

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.803

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

> Diámetro de la roseta 50 x 8 mm
Toallero 226 x 122 x 71 mm
Conjunto 226 x 143 x 71 mm
Saliente 71 mm
> Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Toalleros

Diseño cuadrado – moderno, purista

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.712

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.713

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Medidas:
  Roseta 50 x 50 x 8 mm
  Barra de toallero 616 x 83 x 13 mm
  Conjunto 688 x 83 x 50 mm
  Saliente 83 mm
- Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.842

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.843

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

- Medidas:
  Diámetro de la roseta 50 x 8 mm
  Barra de toallero 616 x 83 x 13 mm
  Conjunto 688 x 83 x 50 mm
  Saliente 83 mm
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Estante para toallas con toallero de barra

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.752

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.753

Diseño cuadrado – moderno, purista

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Medidas:
  Roseta 50 x 50 x 8 mm
  Estante para toallas
  528 x 160 x 103 mm
  Conjunto 600 x 230 x 123 mm
  Saliente 230 mm
- Montaje: para atornillar

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.872

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.873

Diseño redondo – clásico, para siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

- Medidas:
  Diámetro de la roseta 50 mm x 8 mm
  Estante para toallas
  555 x 160 x 120 mm
  Conjunto 628 x 235 x 139 mm
  Saliente 235 mm
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Estante para toallas con toallero de barra

Diseño cuadrado – moderno, purista

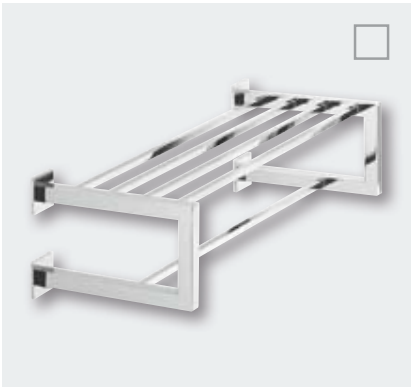

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.722

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.723

Capacidad de carga maximizada con 4 placas de montaje; inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Medidas:
  Roseta 50 x 50 x 8 mm
  Estante para toallas
  530 x 155 x 130 mm
  Conjunto 600 x 228 x 160 mm
  Saliente 228 mm
- Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.852

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.853

Capacidad de carga maximizada con 4 placas de montaje; inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

- Medidas:
  Diámetro de la roseta 50 mm x 8 mm
  Estante para toallas
  580 x 135 x 130 mm
  Conjunto 650 x 228 x 161 mm
  Saliente 228 mm
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Soporte para vaso, con vaso satinado

Diseño cuadrado – moderno, purista

Latón, cromado pulido

Soporte para vaso — Nº de ref. 980.60.652

Latón, negro grafito

Soporte para vaso — Nº de ref. 980.60.653

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; con un nítido diseño geométrico que añade un detalle moderno al cuarto de baño; el vaso satinado facilita la limpieza

- Medidas: 117 x 95 x 97 mm
- Vaso: capacidad 200 ml
- Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Latón, cromado pulido

Soporte para vaso — Nº de ref. 980.60.782

Latón, negro grafito

Soporte para vaso — Nº de ref. 980.60.783

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño; el vaso satinado facilita la limpieza

- Medidas: 67 x 95 x 145 mm
- Capacidad del vaso: 200 ml
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Dispensador de jabón, con vaso satinado

Latón, cromado pulido

Dispensador de jabón Nº de ref. 980.60.662

Latón, negro grafito

Dispensador de jabón Nº de ref. 980.60.663

Diseño cuadrado – moderno, purista

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; con un nítido diseño geométrico que añade un detalle moderno al cuarto de baño; el vaso satinado facilita la limpieza

- Medidas: 116 x 110 x 163 mm
- Capacidad del dispensador de jabón: 300 ml
- Montaje: para atornillar

Latón, cromado pulido

Dispensador de jabón Nº de ref. 980.60.792

Latón, negro grafito

Dispensador de jabón Nº de ref. 980.60.793

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño; el vaso satinado facilita la limpieza

- Medidas: 67 x 149 x 163 mm
- Capacidad del vaso: 300 ml
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Portarrollos para papel WC, con cubierta

Diseño cuadrado – moderno, purista

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.702

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.703

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Medidas: 138 x 136 x 78 mm
- Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.832

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.833

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

- Medidas: 142 x 136 x 75 mm
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Portarrollos para WC

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.692

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.693

Diseño cuadrado – moderno, purista

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño; diseño abierto que facilita la reposición y la limpieza

- Medidas: 136 x 111 x 71 mm
- Montaje: para atornillar

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.822

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.823

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño; diseño abierto que facilita la reposición y la limpieza

- Medidas: 142 x 98 x 71 mm
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Juego de escobilla para WC, con vaso satinado

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.682

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.683

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.812

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.813

Diseño cuadrado – moderno, purista

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño; el vaso satinado facilita la limpieza

- Ejecución: cabeza de escobilla intercambiable color negro
- Medidas: 143 x 375 x 126 mm
- Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño; el vaso satinado facilita la limpieza

- Ejecución: cabeza de escobilla intercambiable color negro
- Medidas: 96 x 375 x 168 mm
- Montaje: para atornillar

Cabeza de escobilla para juego de escobilla para WC

Plástico, negro
Nº de ref. 980.60.943

Fácil sustitución de la cabeza de la escobilla

- Montaje: con rosca

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Portarrollos para papel WC de reserva

Diseño cuadrado – moderno, purista

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.762

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.763

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Medidas: 50 x 155 x 83 mm
- Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.882

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.883

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

- Medidas: 50 x 154 x 83 mm
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Repisa de cristal para rincón

Diseño cuadrado – moderno, purista

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.732

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.733

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Medidas: 228 x 55 x 228 mm
- Cristal: 8 mm, transparente
- Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.862

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.863

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

- Medidas: 227 x 57 x 227 mm
- Cristal: 8 mm, transparente
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cesta para rincón de ducha

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.742

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.743

Diseño cuadrado – moderno, purista

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; cesta con altura especialmente adecuada para artículos de aseo convencionales

> Medidas: 204 x 75 x 204 mm
> Montaje: para atornillar

Dispensador de bolsas higiénicas

Acero inoxidable, pulido
Nº de ref. 980.60.931

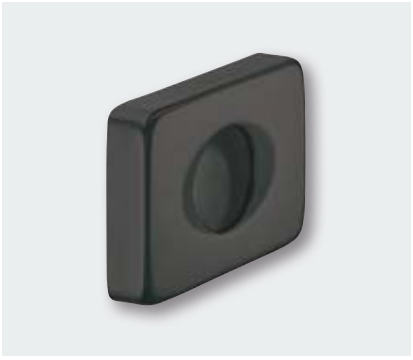

Acero inoxidable, negro grafito
Nº de ref. 980.60.933

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad

> Medidas: 139 x 99 x 26 mm
> Montaje: para atornillar

Caja para pañuelos de papel

Plástico, cromado pulido
Nº de ref. 983.24.012

Plástico, negro mate
Nº de ref. 983.24.013

> Medidas: 255 x 130 x 60 mm
> Montaje: no requiere montaje

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador

Para la zona de la bañera

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.902

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.903

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; estructura de latón macizo que garantiza la máxima estabilidad

- Medidas: 300 x 50 x 85 mm
- Capacidad de carga: 150 kg
- Montaje: para atornillar

Para la zona de la ducha

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.912

Latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.913

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; estructura de latón macizo que garantiza la máxima estabilidad

- Medidas: 498 x 848 x 94 mm
- Capacidad de carga: 150 kg
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador, para las zona de la bañera y la ducha

Seguridad en el cuarto de baño

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 983.14.000

Inoxidable y fácil de limpiar;
Estructura de acero inoxidable macizo que garantiza la máxima estabilidad

- Medidas: 670 x 113 x 70 mm
- Diámetro de las barras de apoyo: 30 mm
- Capacidad de carga: 150 kg
- Montaje: para atornillar

Asiento abatible, para la zona de ducha

Seguridad en el cuarto de baño

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 983.14.040

Ergonómico y funcional;
Inoxidable y fácil de limpiar;
Estructura de acero inoxidable macizo que garantiza la máxima estabilidad

- Medidas:
  470 x 443 x 240 mm
  Asiento: 395 x 395 mm
- Diámetro de las barras de apoyo: 30 mm
- Capacidad de carga: 150 kg
- Montaje: para atornillar

Barra de apoyo abatible, para la zona de WC

Seguridad en el cuarto de baño

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 983.14.030

Ergonómico y funcional;
Inoxidable y fácil de limpiar;
Estructura de acero inoxidable macizo que garantiza la máxima estabilidad

- Medidas: 700 x 240 x 100 mm
- Diámetro de las barras de apoyo: 30 mm
- Capacidad de carga: 150 kg
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador, para las zona de la bañera y la ducha

Poliamida

Longitud 610 mm	Nº de ref. 988.61.2**
Longitud 762 mm	Nº de ref. 988.61.3**
Longitud 914 mm	Nº de ref. 988.61.4**
Longitud 1067 mm	Nº de ref. 988.61.5**
Longitud 1219 mm, con apoyo central	Nº de ref. 988.62.3**

Seguridad en el cuarto de baño

Diseño según las normas ADA – el estándar estadounidense de accesibilidad;
Núcleo de acero continuo resistente a la corrosión por un recubrimiento de poliamida de alta calidad, resiste las mayores cargas

- Profundidad: 70 mm
- Diámetro del tubo: 33 mm
- Color: blanco puro o gris antracita
- Capacidad de carga: 150 kg (330 lbs)
- Montaje: para atornillar

99 92

Nota:
Para los pedidos hay que sustituir los asteriscos ** por el número de color elegido.
La imagen corresponde al color 99, blanco puro.

Asiento abatible, para la zona de ducha

Poliamida

Ancho 610 mm	Nº de ref. 980.20.0**
Ancho 762 mm	Nº de ref. 980.20.1**

Seguridad en el cuarto de baño

Plegable hacia arriba;
Núcleo de acero continuo resistente a la corrosión por un recubrimiento de poliamida de alta calidad, resiste las mayores cargas

- Color: blanco puro o gris antracita
- Capacidad de carga: 204 kg (450 lbs)
- Montaje: para atornillar (fijación oculta)

99 92

Nota:
Para los pedidos hay que sustituir los asteriscos ** por el número de color elegido.
La imagen corresponde al color 99, blanco puro.

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Dispensador para pañuelos de papel

No requiere montaje

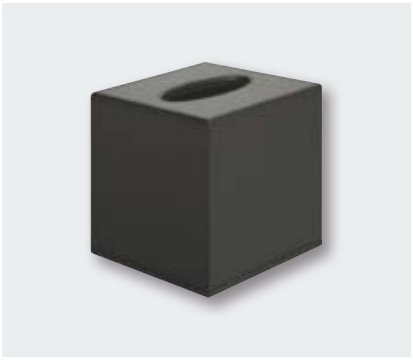

MDF forrado en piel sintética, color negro
140 x 140 x 140 mm 983.25.003

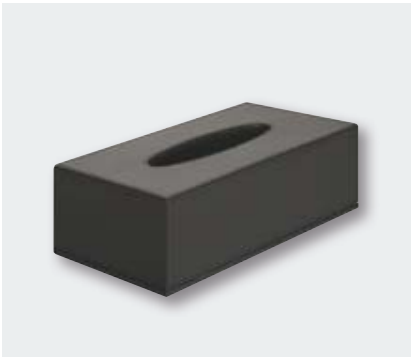

MDF forrado en piel sintética, color negro
253 x 140 x 60 mm 983.25.013

Sofisticado diseño con cierre magnético oculto; superficie resistente y fácil de limpiar

Montaje embutido en el mueble del lavabo

Acero, embellecedor del dispensador de plástico ABS cromado
Nº de ref. 983.24.002

Acero, embellecedor del dispensador de plástico ABS negro grafito
Nº de ref. 983.24.003

Elegante versión para montaje embutido; para todos los tamaños actuales de pañuelos de papel

- Medidas: 242 x 126 x 64 mm
- Para grosor de tablero: 17 mm (fijo)
- Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Espejo para cuarto de baño

Iluminación frontal en blanco frío con función de memoria ...

... y en blanco cálido.

Luz ambiente con iluminación indirecta.

Calefacción antivaho con desconexión y modo de espera después de 45 minutos.

Versión EU	
900 x 600 x 54 mm	983.19.010
900 x 900 x 54 mm	983.19.020
1200 x 900 x 54 mm	983.19.030

Versión US/CN	
900 x 600 x 54 mm	983.19.510
900 x 900 x 54 mm	983.19.520
1200 x 900 x 54 mm	983.19.530

Espejo, luz, calefacción antivaho y sonido en un producto

Un producto que apela a las emociones del usuario, un valor añadido que realza el cuarto de baño y que encantará a sus huéspedes;
Sencillo montaje del módulo de espejo premontado; con combinación de iluminación directa y luz para maquillaje profesional, luz ambiente, calefacción antivaho y equipo de sonido en un mismo producto;
ahorra costes de iluminación en el cuarto de baño;
Fácil limpieza con interruptores integrados tipo Touch, índice de reproducción del color <90 para una luz brillante

- Conexión eléctrica: cableado fijo
- Montaje: para atornillar

Funciones del interruptor integrado:

Símbolo 1:
Al pulsar se enciende la iluminación frontal del espejo: blanco cálido 2700 K / blanco frío 4000 K CRI 90. Una función de memoria guarda el último color de luz del espejo. Pulsando durante 2 segundos cambia el color de la luz.
Azul: en espera / blanco cálido: activo

Símbolo 2:
Iluminación de fondo / Luz ambiente 2700 K.
Azul: en espera / blanco cálido: activo

Símbolo 3:
La calefacción antivaho calienta el espejo aprox. 10–25°C.
Azul: en espera / rojo: activo

Símbolo 4:
Azul: solo función de indicador.
No hay cambio de color de la luz.

Datos técnicos	
Tensión nominal del espejo:	12 V
Conexión a la red / Espejo Tensión de entrada:	100–240 V, 50–60 Hz
Grado de protección:	IP 44
Contraseña de fábrica:	0000
Flujo luminoso iluminación frontal:	900 x 600 mm, blanco cálido 1080 lm, blanco frío 1230 lm
	900 x 900 mm, blanco cálido 1300 lm, blanco frío 1470 lm
	900 x 1200 mm, blanco cálido 1560 lm, blanco frío 1764 lm
Consumo en modo de espera:	1,5 W

- **Espejo:** montaje en vertical o en horizontal
- **Luz directa y luz para maquillaje:** blanco cálido 2700 K, blanco luz diurna 4000 K, función de regulación de color con el interruptor integrado
- **Iluminación de fondo (luz ambiente):** blanco cálido 2700 K, se controla en combinación con la iluminación directa
- **Calefacción antivaho:** calienta el espejo entre 10 y 25 °C respecto a la temperatura ambiente e impide que se empañe el espejo, desconexión y modo de espera después de 45 minutos, control con el interruptor integrado
- **Equipo de sonido:** con altavoz de vibración que aprovecha la superficie del espejo para general el sonido, control mediante el teléfono móvil o la tablet vía Bluetooth®
- **App para hotel (Android):** para configurar los parámetros básicos (máximo volumen y graves, nombre del espejo, contraseña)

Nota:
Este espejo contiene lámparas LED. A++ (LED), A+ (LED), A (LED). Las lámparas LED están integradas en el espejo y no se pueden sustituir. Clase de eficiencia energética de las lámparas LED: A

Espejo con iluminación para maquillaje, con 5 aumentos

- Ejecución:
  Espejo giratorio y orientable con superficie de 5 aumentos
- Con brazo orientable doble y rótula en la trasera del espejo
- Color de la luz:
  blanco cálido 2700 K o blanco luz diurna 4000 K,
  selección con interruptor integrado
- Flujo luminoso: 60 Lumen

Datos técnicos	
Conexión a la red Tensión de entrada:	100–240 V, 50–60 Hz
Potencia:	5 W
Grado de protección:	IP44

Nota:
Este espejo contiene lámparas LED. A++ (LED), A+ (LED), A (LED). Las lámparas LED están integradas en el espejo y no se pueden sustituir. Clase de eficiencia energética de las lámparas LED: A

Espejo normal:	**Espejo con iluminación para maquillaje**
80 CRI ≤ 200 lx	90 CRI, 400 lx

Efectos de luz – Espejo con iluminación para maquillaje

- Color de la luz blanco cálido 2700 K

- Color de la luz:blanco luz diurna 4000 K

- Alta fidelidad de reproducción de los colores: 90 CRI
- A una distancia de 25 cm los 400 lx del espejo iluminan la cara y reducen la formación de sombras de la luz del entorno

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 983.27.002

Latón, negro grafito
Nº de ref. 983.27.003

Diseño cuadrado – moderno, purista

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño; la superficie lisa y sin marco del espejo transmite sensación de ligereza y elegancia

- Medidas del soporte mural: 111 x 111 mm x 28,5 mm
- Espejo: 190 x 190 x 30 mm
- Superficie de espejo: 144 x 144 mm
- Longitud máxima de extracción: 385 mm

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 983.27.012

Latón, negro grafito
Nº de ref. 983.27.013

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño; la superficie lisa y sin marco del espejo transmite sensación de ligereza y elegancia

- Medidas del soporte mural diámetro 120 x 28,5 mm
- Espejo: diámetro 216 mm
- Superficie de espejo: diámetro 178 mm
- Longitud máxima de extracción: 385 mm

Espejo con iluminación para maquillaje, con 3 aumentos

Acero inoxidable / latón, cromado pulido
Nº de ref. 980.60.922

Acero inoxidable / latón, negro grafito
Nº de ref. 980.60.923

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

- Ejecución: superficie de espejo giratoria y orientable
  Lado delantero del espejo: con 3 aumentos
  Lado trasero del espejo: espejo plano
- Con brazo orientable doble
- Medidas: 445 x 308 x 31,5 mm
- Espejo: diámetro 200 mm
- Superficie de espejo: diámetro 194 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Secador de pelo

Negro

Nº de ref. 983.25.023

Color marfil

Nº de ref. 983.25.027

Motor de corriente alterna con larga vida útil; interruptor sensible a la presión para aumentar la seguridad

- Ejecución: con protección contra sobrecalentamiento, regulación de temperatura; cable espiral con enchufe Schuko, longitud 45 cm extensible hasta 2,5 m; incluye soporte mural
- Material: carcasa de plástico
- Conexión eléctrica: con enchufe Schuko o cableado fijo conectado con la red eléctrica
- Montaje: soporte mural para atornillar

Datos técnicos	
Potencia nominal:	1500 W
Tensión nominal:	220–240 V, 50–60 Hz
Peso:	579 g
Niveles de potencia:	2 niveles
Medidas:	193 x 183 x 93 mm

Cables de alimentación con otros tipos de enchufe a petición.

Adaptador de enchufe ► Página 161

Negro

Nº de ref. 983.25.033

Tecnología iónica que neutraliza la carga estática del cabello (con indicador LED); boquilla concentradora desmontable para peinado profesional y mayor volumen; mango abatible, perfecto para guardar en un cajón; motor de corriente alterna con larga vida útil

- Ejecución: con protección contra sobrecalentamiento, regulación de temperatura y función de aire frío; cable espiral con enchufe Schuko, longitud 75 cm extensible hasta 3,5 m; interruptor y pulsador de seguridad en el mango
- Material: carcasa de plástico
- Conexión eléctrica: con enchufe Schuko

Datos técnicos	
Potencia nominal:	1875 W
Tensión nominal:	220–240 V, 50–60 Hz
Peso:	553 g
Niveles de potencia:	2 niveles
Medidas:	262 x 229 x 91 mm

Cables de alimentación con otros tipos de enchufe a petición.

Adaptador de enchufe ► Página 161

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador para puerta de ducha con barra de toallero

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, pulido

200 x 450 mm	Nº de ref. 981.77.003
300 x 500 mm	Nº de ref. 981.77.004
450 x 550 mm	Nº de ref. 981.77.005

Acero inoxidable, negro grafito

200 x 450 mm	Nº de ref. 981.77.011
300 x 500 mm	Nº de ref. 981.77.012
450 x 550 mm	Nº de ref. 981.77.013

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño; tirador con forma ergonómica

- Medidas:
  200/300/450 (distancia entre taladros) x 25 x 25 mm
  (profundidad 70 mm) tirador para puerta de ducha,
  450/500/550 (distancia entre taladros) x 25 x 25 mm
  (profundidad 70 mm) barra de toallero
- Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
- Montaje: para atornillar, requiere taladrar el cristal

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, pulido

200 x 450 mm	Nº de ref. 981.52.106
300 x 500 mm	Nº de ref. 981.52.107
450 x 550 mm	Nº de ref. 981.52.108

Acero inoxidable, negro grafito

200 x 450 mm	Nº de ref. 981.52.116
300 x 500 mm	Nº de ref. 981.52.117
450 x 550 mm	Nº de ref. 981.52.118

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño; tirador con forma ergonómica

- Medidas:
  200/300/450 mm
  (distancia entre taladros)
  (profundidad 70 mm) tirador para puerta de ducha,
  450/500/550 mm
  (distancia entre taladros)
  (profundidad 70 mm) barra de toallero, diámetro tirador 25 mm
- Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
- Montaje: para atornillar, requiere taladrar el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tirador para puerta de ducha

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, pulido

Longitud 450 mm	Nº de ref. 981.77.000
Longitud 500 mm	Nº de ref. 981.77.001
Longitud 550 mm	Nº de ref. 981.77.002

Acero inoxidable, negro grafito

Longitud 450 mm	Nº de ref. 981.77.008
Longitud 500 mm	Nº de ref. 981.77.009
Longitud 550 mm	Nº de ref. 981.77.010

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño; tirador con forma ergonómica

- Medidas: 450/500/550 (distancia entre taladros) x 70 mm profundidad
- Pomo: ☐ 25 x 35 mm
- Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
- Montaje: para atornillar, requiere taladrar el cristal

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, pulido

Longitud 450 mm	Nº de ref. 981.52.103
Longitud 500 mm	Nº de ref. 981.52.104
Longitud 550 mm	Nº de ref. 981.52.105

Acero inoxidable, negro grafito

Longitud 450 mm	Nº de ref. 981.52.113
Longitud 500 mm	Nº de ref. 981.52.114
Longitud 550 mm	Nº de ref. 981.52.115

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño; tirador con forma ergonómica

- Medidas: 450/500/550 (distancia entre taladros) x 70 mm profundidad, diámetro tirador 25 mm
- Pomo: diámetro 25 x 35 mm
- Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
- Montaje: para atornillar, requiere taladrar el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Pomo para puerta de ducha

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable,
pulido

Nº de ref. 981.77.006

Acero inoxidable, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.77.014

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño; tirador con forma ergonómica

- Medidas:
  □ 25 x 35 mm cada pomo
- Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
- Montaje: para atornillar,
  requiere taladrar el cristal

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable,
pulido

Nº de ref. 981.52.109

Acero inoxidable, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.110

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño; tirador con forma ergonómica

- Medidas:
  diámetro 25 x 35 mm cada pomo,
  diámetro pomo 25 mm
- Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
- Montaje: para atornillar,
  requiere taladrar el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18: Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Bisagra para puerta de ducha, para unión de cristal con pared

Latón,
cromado pulido

Nº de ref. 981.51.004

Latón, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.51.003

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño



- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas del cristal: ancho de puerta máx. 800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
- Medidas: bisagra 90 x 55 mm
  placa para atornillar 90 x 50 mm
- Capacidad de carga: máx. 45 kg
  (utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
- Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función de retención con la puerta abierta
- Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

Latón,
cromado pulido

Nº de ref. 981.02.081

Latón, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.02.083

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño



- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas del cristal: ancho de puerta máx. 800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
- Medidas: bisagra 90 x 55 mm
  placa para atornillar 90 x 50 mm
- Capacidad de carga: máx. 45 kg
  (utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
- Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función de retención con la puerta abierta
- Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Soporte para cristal, para unión de cristal con pared

Latón,
cromado pulido

Nº de ref. 981.02.254

Latón, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.02.253

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño



- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas: 45 x 45 mm
- Ángulo: 90°
- Montaje: adecuado para izquierda y derecha
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

Fijación oculta en la pared

Latón,
cromado pulido

Nº de ref. 981.02.244

Latón, negro grafito,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.02.243

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño



- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas: 45 x 45 mm
- Ángulo: 90°
- Montaje: adecuado para izquierda y derecha
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18: Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Bisagra para puerta de ducha, para unión de cristal con cristal

Latón, cromado pulido,
para frontal de cristal en 90°

Nº de ref. 981.51.014

Latón, negro grafito, recubierto de PVD, para frontal de cristal en 90°

Nº de ref. 981.51.013



Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad, la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas del cristal: ancho de puerta máx. 800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
- Medidas: 90 x 55 mm
- Capacidad de carga: máx. 45 kg (utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
- Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función de retención con la puerta abierta
- Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

Latón, cromado pulido,
para frontal de cristal en 135°

Nº de ref. 981.51.021

Latón, negro grafito, recubierto de PVD, para frontal de cristal en 135°

Nº de ref. 981.51.023



Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad, la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas del cristal: ancho de puerta
- máx. 800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
- Medidas: 90 x 55 mm
- Capacidad de carga: máx. 45 kg (utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
- Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función de retención con la puerta abierta
- Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

Latón, cromado pulido,
para frontal de cristal en 180°

Nº de ref. 981.51.031

Latón, negro grafito, recubierto de PVD, para frontal de cristal en 180°

Nº de ref. 981.51.033



Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad, la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas del cristal: ancho de puerta máx. 800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
- Medidas: 90 x 55 mm
- Capacidad de carga: máx. 45 kg (utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
- Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
- Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función de retención con la puerta abierta
- Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Soporte para cristal, para unión de cristal con cristal

Latón, cromado pulido,
para frontal de cristal en 90°

Nº de ref. 981.02.264

Latón, negro grafito, recubierto de PVD, para frontal de cristal en 90°

Nº de ref. 981.02.263

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad, la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño



- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas: 45 x 45 mm
- Ángulo: 90°
- Montaje: adecuado para izquierda y derecha
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

Latón, cromado pulido, para frontal de cristal en 135°

Nº de ref. 981.02.091

Latón, negro grafito, recubierto de PVD, para frontal de cristal en 135°

Nº de ref. 981.02.093

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad, la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño



- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas: 45 x45 mm
- Ángulo: 135°
- Montaje: adecuado para izquierda y derecha
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

Latón, cromado pulido, para frontal de cristal en 180°

Nº de ref. 981.02.274

Latón, negro grafito, recubierto de PVD, para frontal de cristal en 180°

Nº de ref. 981.02.273

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad, la nítida geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno al cuarto de baño



- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Medidas: 45 x45 mm
- Ángulo: 180°
- Montaje: adecuado para izquierda y derecha
- Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Junta para puertas de cristal, para cabinas de ducha cristal-cristal

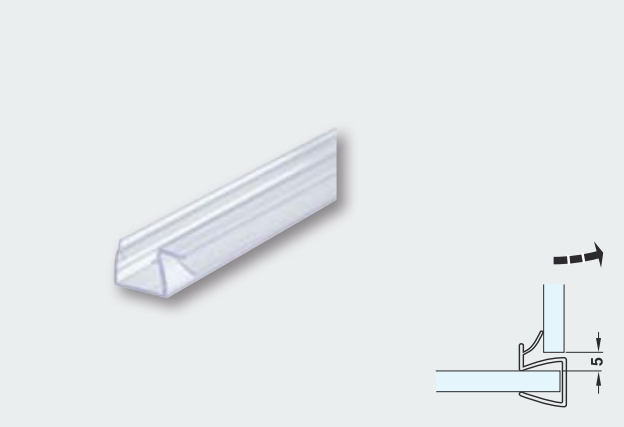

PVC transparente

Para frontales de cristal en 90°, para grosor de cristal 8–10 mm	950.50.002
Para frontales de cristal en 90°, para grosor de cristal 10-12 mm	950.50.003

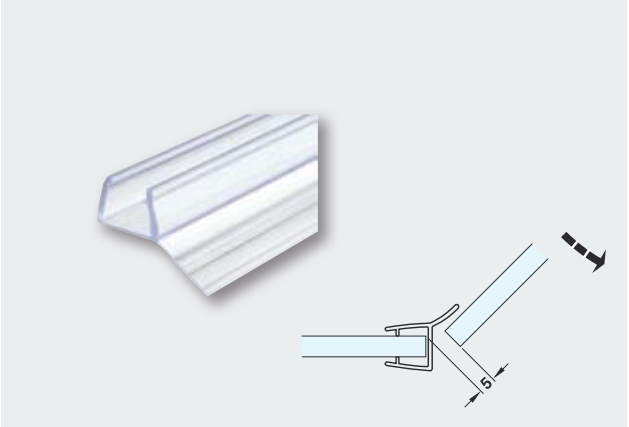

PVC transparente

Para frontales de cristal en 135°, para grosor de cristal 8–10 mm	950.50.006
Para frontales de cristal en 135°, para grosor de cristal 10-12 mm	950.50.007

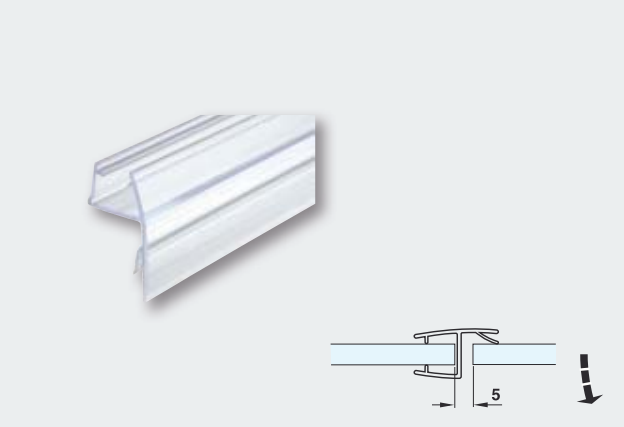

PVC transparente

Para frontales de cristal en 180°, para grosor de cristal 8–10 mm	950.50.000
Para frontales de cristal en 180°, para grosor de cristal 10-12 mm	950.50.001

- Ejecución:
  para sellar la unión de las puertas de ducha con los elementos de cristal adyacentes, la junta para puertas de cristal en 135° se puede utilizar opcionalmente como junta para el suelo
- Longitud: 2,5 m, acortable a medida
- Montaje: para deslizar sobre el borde del cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Junta para puertas de cristal, para cabinas de ducha cristal-pared o cristal-suelo

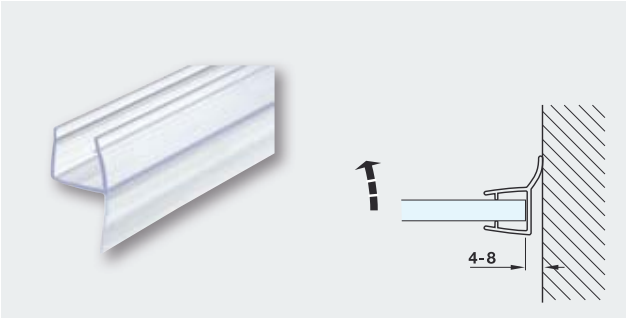

PVC transparente

Para sellar la unión con la pared, para grosor de cristal 8–10 mm	950.50.008
Para sellar la unión con la pared, para grosor de cristal 10-12 mm	950.50.009

> Ejecución:
para sellar la unión de las puertas de ducha con la pared o el suelo
> Longitud: 2,5 m, acortable a medida
> Montaje: para deslizar sobre el borde del cristal

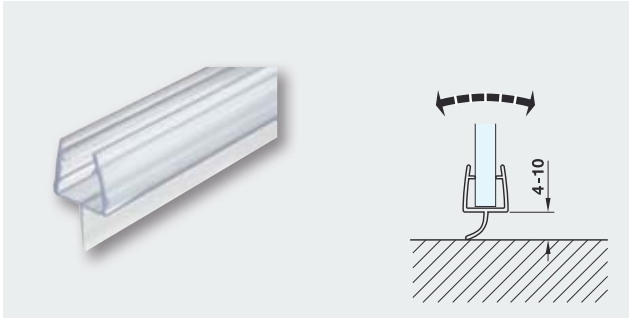

PVC transparente

Para sellar la unión con el suelo, para grosor de cristal 8–10 mm	950.50.012
Para sellar la unión con el suelo, para grosor de cristal 10-12 mm	950.50.013

> Ejecución:
para sellar la unión de las puertas de ducha con la pared o el suelo
> Longitud: 2,5 m, acortable a medida
> Montaje: para deslizar sobre el borde del cristal

Junta magnética para puerta de cristal, para cabinas de ducha cristal-cristal

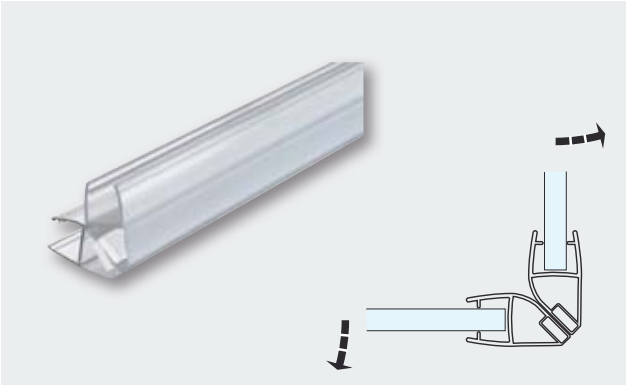

PVC transparente

Para frontales de cristal en 90°, para grosor de cristal 8–10 mm	950.50.018
Para frontales de cristal en 90°, para grosor de cristal 10-12 mm	950.50.019

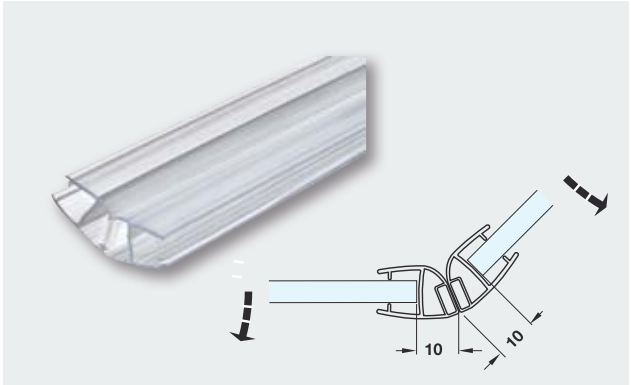

PVC transparente

Para frontales de cristal en 135°, para grosor de cristal 8–10 mm	950.50.020
Para frontales de cristal en 135°, para grosor de cristal 10-12 mm	950.50.021

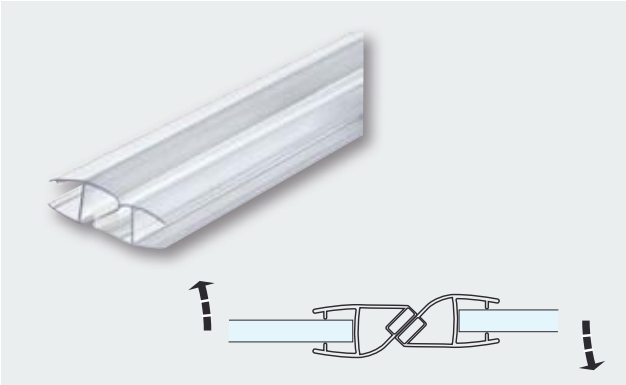

PVC transparente

Para frontales de cristal en 180°, para grosor de cristal 8–10 mm	950.50.022
Para frontales de cristal en 180°, para grosor de cristal 10-12 mm	950.50.023

> Ejecución:
para sellar la unión de 2 puertas de ducha, con retención magnética
> Longitud: 2,5 m, acortable a medida
> Montaje: para deslizar sobre el borde del cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Barra estabilizadora, para mamparas de ducha en 90°

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 981.02.061

Latón, negro grafito, recubierto de PVD
Nº de ref. 981.02.063

Inoxidable,
con recubrimiento
de alta calidad



- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Longitud: 1050 mm
- Diámetro:
  barra 20 mm, tapa de remate: 28 mm
- Montaje: para atornillar (pared) /
  para insertar (cristal)

Barra estabilizadora, para mamparas de ducha en 45°

Latón, cromado pulido
Nº de ref. 981.02.071

Latón, negro grafito, recubierto de PVD
Nº de ref. 981.02.073

Inoxidable,
con recubrimiento
de alta calidad



- Para grosor de cristal: 8-12 mm
- Longitud: 400 mm
- Diámetro:
  barra 20 mm, tapa de remate: 28 mm
- Montaje: para atornillar (pared) /
  para insertar (cristal)

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Papelera, para baño y WC

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 983.26.001

Nítida geometría de líneas rectas que añade un detalle moderno al cuarto de baño

- Ejecución: con pedal para apertura de la tapa
- Medidas: 155 x 260 x 155 mm
- Capacidad: 3 litros, cubo de plástico color negro

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 983.26.011

Forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia al cuarto de baño

- Ejecución: con pedal para apertura de la tapa
- Diámetro: 165 mm
- Altura: 235 mm
- Capacidad: 3 litros, cubo de plástico color negro

Tendedero

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 980.60.951

Acero inoxidable, negro grafito, recubierto de PVD

Nº de ref. 980.60.953

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; muy estable y resistente con todos los componentes de metal; ahorra espacio y después del uso desaparece en el interior de la cubierta

- Ejecución: alambre de acero extraíble que se puede extender hasta el elemento receptor
- Longitud de extracción: 2,5 m
- Medidas: diámetro de la caja 91 x 57 mm, elemento receptor 65 x 35 x 9 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

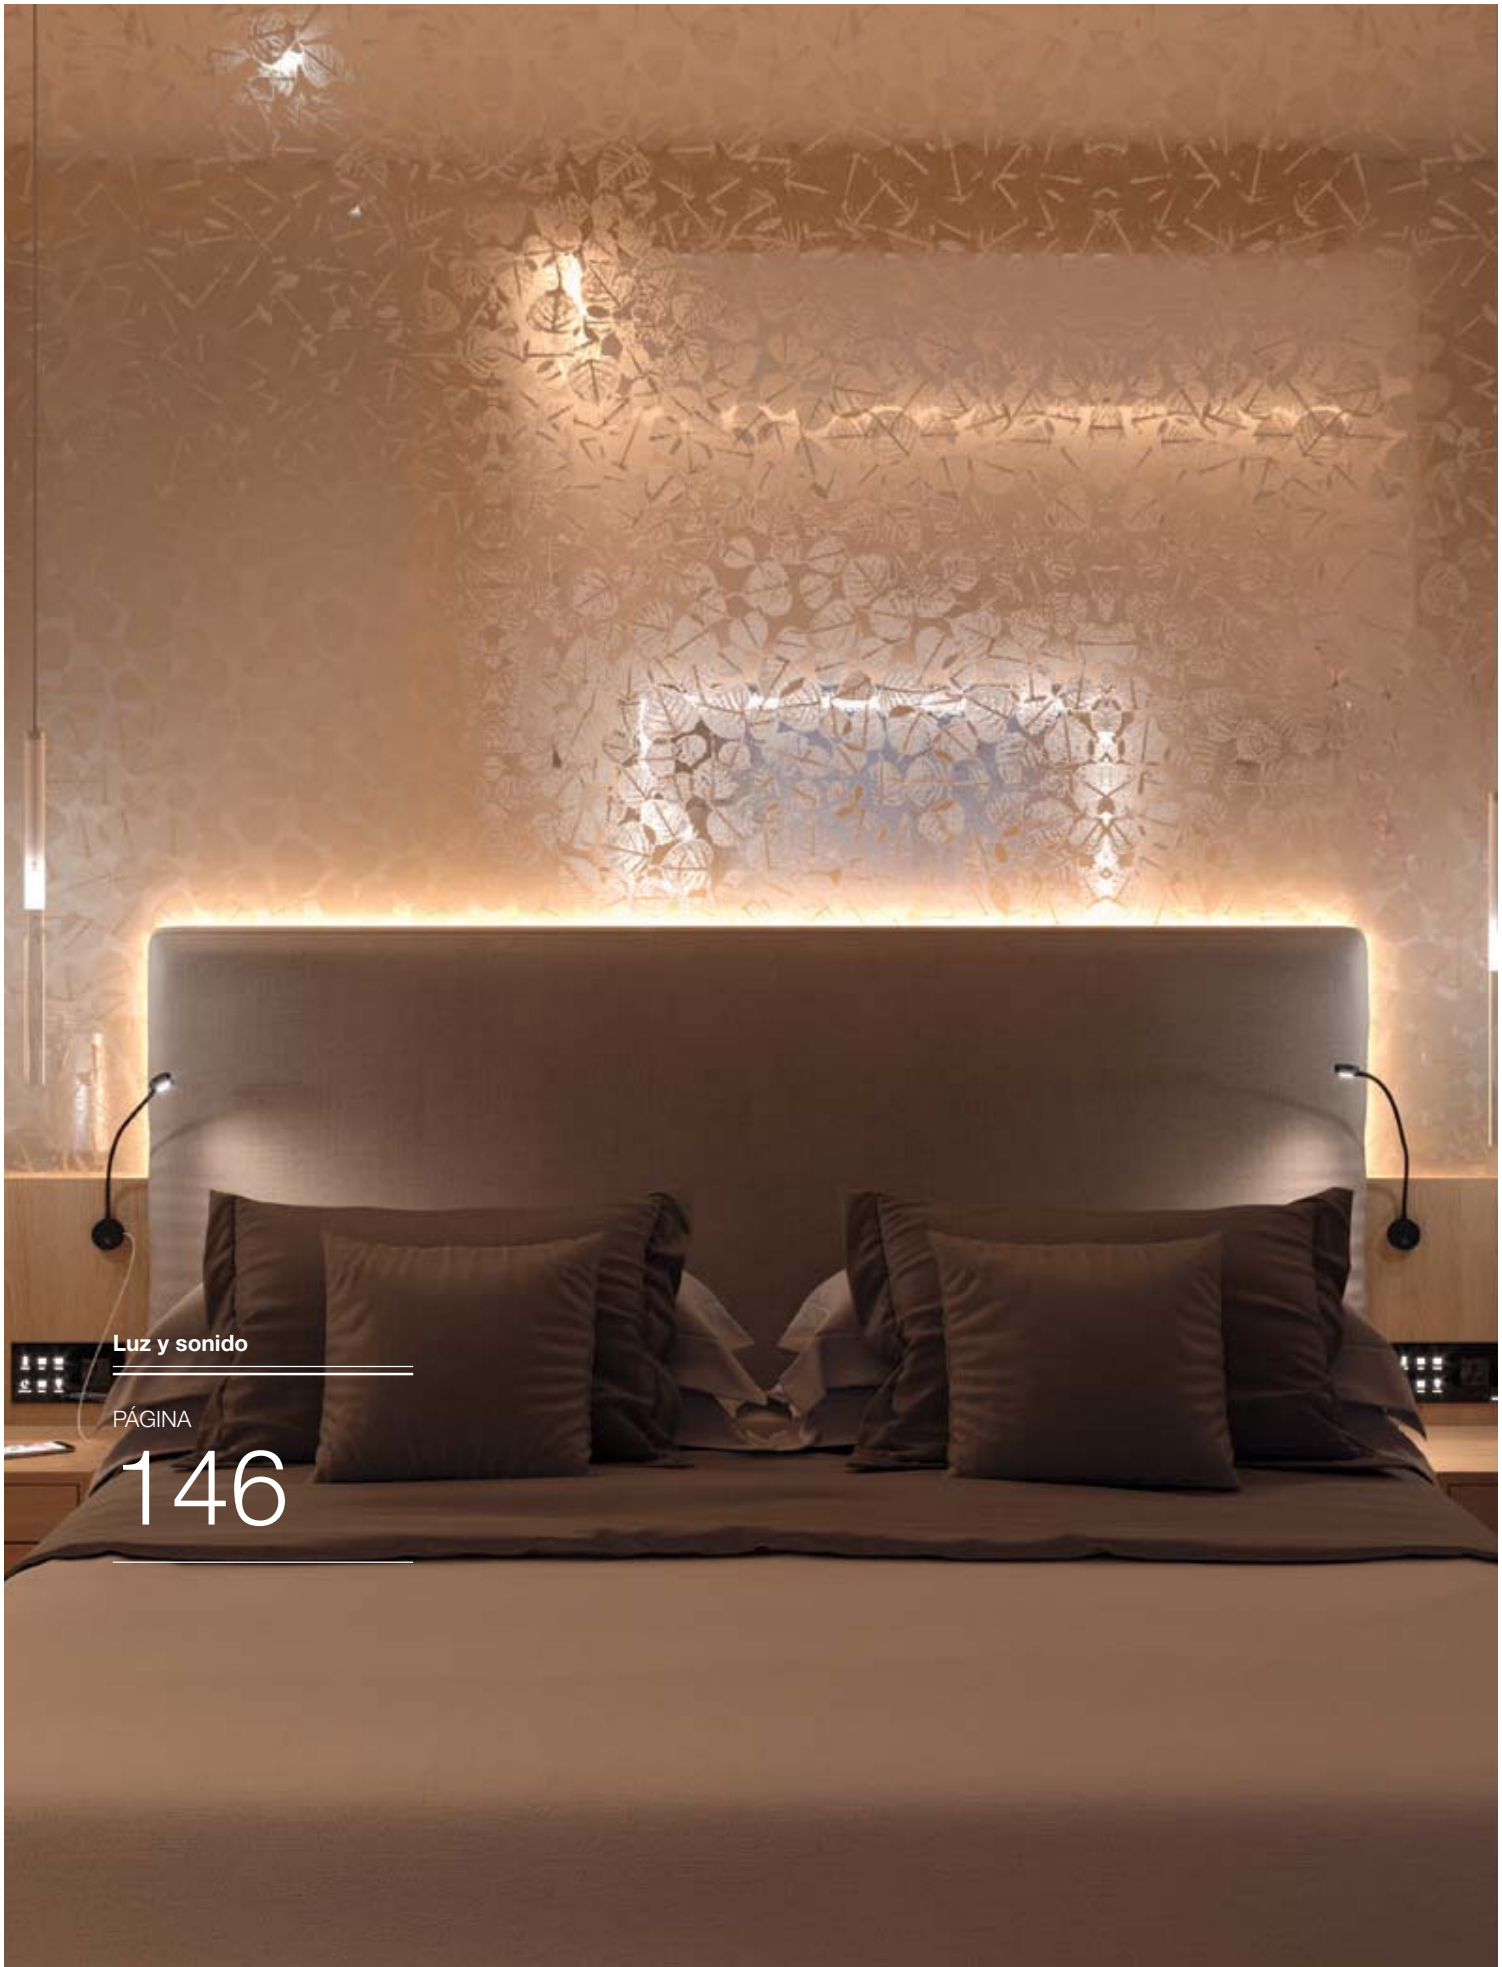

Luz y sonido

PÁGINA
146

Luz y sonido – Resumen de productos

HÄFELE LOOX LED 2034, 12 V

> Página 149

HÄFELE LOOX LED 2018, 12 V

> Página 149

BRAZOS DE MONTAJE PARA APLIQUES A MEDIDA

> Página 150

BANDA LED HÄFELE LOOX LED 2043, 12 V

> Página 151

LÁMPARA PARA ZÓCALO HÄFELE LOOX LED 2028, 12 V

> Página 151

LÁMPARA PARA EMBUTIR Y PARA MONTAJE BAJO ESTANTES HÄFELE LOOX LED 2025, 12 V

> Página 152

APLIQUE HÄFELE LOOX LED 2033, 12 V

> Página 153

APLIQUE HÄFELE LOOX LED 2032, 12 V

> Página 153

LÁMPARA PARA EMBUTIR HÄFELE LOOX LED 3024, 24 V

> Página 154

INTERRUPTOR CON SENSOR / DETECTOR DE MOVIMIENTO

> Página 155

INTERRUPTOR UNIVERSAL DE CONTACTO PARA PUERTA

> Página 156

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

> Página 156

CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA INTERRUPTOR

> Página 156

EQUIPO DE SONIDO 420 E

> Página 157

ESTACIÓN DE CARGA USB

> Página 157

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Luz y sonido – Resumen de productos

TRANSFORMADOR HÄFELE PARA LED LOOX 12 V

> Página 158

CABLES DE ALIMENTACIÓN ESPECÍFICOS DEL PAÍS

> Página 158

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON ENCHUFE HÄFELE LOOX 12 V/24 V

> Página 159

CABLE DE ALIMENTACIÓN HÄFELE LOOX 12 V

> Página 159

MÓDULO DE ENCHUFES

> Página 160

ADAPTADOR DE ENCHUFE PARA BASES DE ENCHUFE SCHUKO

> Página 161

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Lámpara flexible Häfele Loox LED 2034, 12 V

Aluminio, cromado

Nº de ref. 833.74.090

Aluminio, negro

Nº de ref. 833.74.091

Estación de carga integrada con 2 conectores USB
Interruptor de presión integrado con 2 niveles de luminosidad

- Color de la luz: blanco frío 4000 K
- Flujo luminoso: 105 lm
- Conexión eléctrica: con cable de alimentación para trasformador de 12 V
- Potencia: máx. 17 W (lámpara 1,5 W)
- Potencia conectores USB: 5 V/2 A
- Medidas: 450 x 50 x 15,5 mm
- Montaje: para atornillar

RoHS IP20

Transformador LED 12 V ► Página 158

Lámpara flexible Häfele Loox LED 2018, 12 V

Aluminio, anodizado plateado, montaje sobrepuesto

Nº de ref. 833.74.100

Aluminio, color plata anodizado, montaje embutido

Nº de ref. 833.74.110

La lente de cristal
integrada genera un cono de luz optimizado
Lámpara de lectura con interruptor giratorio en el foco
sin función de atenuación

- Color de la luz: blanco cálido 3000 K
- Flujo luminoso: 89 lm
- Conexión eléctrica: con cable de alimentación para trasformador de 12 V
- Potencia: 2 W

RoHS IP20

Transformador LED 12 V ► Página 158

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Brazos de montaje para apliques a medida con bandas LED Häfele Loox

Brazo de montaje
Aluminio, color plata anodizado

Nº de ref. 833.74.834

Sencilla confección de apliques con longitudes a medida

- Ejecución: brazo de montaje en angulo de 30°, orientable en horizontal
- Montaje: para atornillar

Transformador LED 12 V ► Página 158

Tapa de remate
Plástico, color plata

Nº de ref. 833.74.823

Perfil para montaje bajo estante
Aluminio, color plata anodizado

Longitud 2500 mm 833.74.813

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Banda LED Häfele Loox LED 2043, 12 V

Para retroluminación de los muebles y los equipamientos
Alta fidelidad de color garantizada por nuestra selección de primer Bin

- Flujo luminoso: 2000–2100 lm
- Conexión eléctrica: con cable de alimentación para trasformador de 12 V
- Potencia: 24 W (4,8 W/m)
- Medidas: 5000 x 10 mm
- Montaje: autoadhesivo, acortable cada 50 mm

RoHS IP20

Transformador LED 12 V ► Página 158

Plástico, blanco

Color de la luz blanco cálido 2700 K	Nº de ref. 833.73.120
Color de la luz blanco cálido 3000 K	Nº de ref. 833.73.121
Color de la luz blanco frío 4000 K	Nº de ref. 833.73.122
Color de la luz blanco frío 5000 K	Nº de ref. 833.73.123

Lámpara para zócalo Häfele Loox LED 2028, 12 V

Luz de orientación para hoteles como iluminación de seguridad para instalar en zócalos de muebles de baño y dormitorio

- Ejecución: con sensor de movimiento y sensor de oscuridad integrado que se activa desde 15 lx
- Color de la luz: blanco cálido 2700 K
- Flujo luminoso: 4 lm
- Conexión eléctrica: con cable de alimentación para trasformador de 12 V
- Potencia: 0,34 W
- Rango de detección: 0-3000 mm
- Medidas: 17 x 54 mm
- Montaje para embutir en taladro

RoHS IP44

Transformador LED 12 V ► Página 158

Acero inoxidable

mate	Nº de ref. 833.73.110
negro	Nº de ref. 833.73.111

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Lámpara para embutir y para montaje bajo estantes Häfele Loox LED 2025, 12 V

Lámpara para embutir y para montaje bajo estantes, aluminio

Color de la luz blanco cálido 3000 K	Nº de ref. 833.72.351
Color de la luz blanco frío 4000 K	Nº de ref. 833.72.352
Color de la luz blanco frío 5000 K	Nº de ref. 833.72.323
Cable de alimentación, longitud 2000 mm	Nº de ref. 833.72.882

Para iluminación de armarios y superficies de trabajo
Sistema modular: mayor libertad de diseño con los diferentes modelos de cajas disponibles

- Flujo luminoso: 300-345 lm
- Conexión eléctrica: con cable de alimentación para trasformador de 12 V
- Potencia: 3,8 W
- Medidas:
  Caja cuadrada: 65 x 65 x 2,6/15,6 mm,
  Caja redonda: 65 x 2,6/15,6 mm
- Montaje:
  para embutir en taladro (lámpara para embutir),
  para atornillar (lámpara para montaje bajo estantes)

Caja para embutir, plástico, cuadrada

Color plata	833.72.127
Negro	833.72.172

Caja para embutir, plástico, redonda

Color plata	833.72.126
Negro	833.72.168

Caja para montaje bajo estantes, plástico, cuadrada

Color plata	833.72.125
Negro	833.72.164

Caja para montaje bajo estantes, plástico, redonda

Color plata	833.72.124
Negro	833.72.160

Para una instalación completa de las lámparas para embutir y para montaje bajo estantes siempre se necesita:

① Lámpara para embutir y para montaje bajo estantes
② Caja para embutir
③ Cable de alimentación

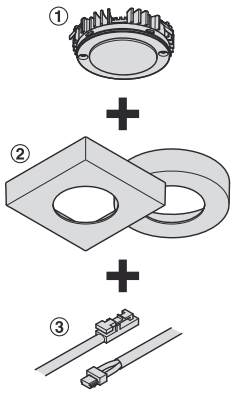

Transformador LED 12 V ► Página 158

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Aplique Häfele Loox LED 2033, 12 V

Caja: fundición de zinc, cromado, pantalla: plástico, negro

Nº de ref. 833.74.160

Especialmente adecuada para iluminar espejos y como lámpara para armarios
Protegida contra las salpicaduras de agua (IP 44) para utilizar en espacios húmedos

- Color de la luz: blanco frío 4000 K
- Flujo luminoso: 219 lm
- Conexión eléctrica: con cable de alimentación para trasformador de 12 V
- Potencia: 3,8 W
- Medidas: 118 x 65 x 30 mm
- Montaje: para atornillar

RoHS IP44

Transformador LED 12 V ► Página 158

Aplique Häfele Loox LED 2032, 12 V

Caja: aluminio, pantalla: plástico

Color plata	Nº de ref. 833.74.070
Cromado	Nº de ref. 833.74.080

Especialmente adecuada para iluminar espejos y como lámpara para armarios
Protegida contra las salpicaduras de agua (IP 44) para utilizar en espacios húmedos

- Color de la luz: blanco frío 4000 K
- Flujo luminoso: 200 lm
- Conexión eléctrica: con cable de alimentación para trasformador de 12 V
- Potencia: 3 W
- Medidas: 300 x 180 x 50 mm
- Montaje: para atornillar

RoHS IP44

Transformador LED 12 V ► Página 158

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Lámpara para embutir Häfele Loox LED 3024, 24 V

Plástico, color plata

Color de la luz blanco cálido 3000 K	Nº de ref. 833.75.090
Color de la luz blanco frío 4000 K	Nº de ref. 833.75.091

Para la iluminación homogénea y sin sombras de armarios y superficies de trabajo

- Flujo luminoso: 430/530 lm
- Conexión eléctrica: con cable de alimentación para trasformador de 24 V
- Potencia: 5,8 W
- Medidas: 210 x 210 x 6,2 mm
- Montaje: para encajar

RoHS IP20

Transformador LED 24 V ► Página 158

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Accesorios Loox

Detector de movimiento por infrarrojos Häfele Loox

Plástico, color plata

Nº de ref. 833.89.129

Para encendido y apagado automático de las lámparas al entrar en el rango de detección.

- Rango de detección: 0–3000 mm
- Ángulo de detección: 120°
- Tiempo de retardo: 30 segundos
- Conexión: con cable de alimentación (no incluido en el volumen de suministro) para conectar interruptores al transformador
- Medidas: 12 x 56 mm
- Montaje: para encajar

Cable de alimentación para interruptores ► Página 156

Atenuador Häfele Loox

Plástico, color plata

Nº de ref. 833.89.126

Encendido, apagado y atenuación de lámparas sin contacto. Al encender y apagar se puede intensificar o atenuar gradualmente la luz. Se guarda y se recupera el último valor de atenuación seleccionado (función de memoria).

- Rango de detección: 0-60 mm
- Conexión: con cable de alimentación (no incluido en el volumen de suministro) para conectar interruptores al transformador
- Medidas: 12 x 46 mm
- Montaje: para encajar

Cable de alimentación para interruptores ► Página 156

Interruptor con sensor para puerta Häfele Loox

Plástico, color plata

Nº de ref. 833.89.128

Para encendido y apagado de las lámparas (puerta abierta = luz encendida, puerta cerrada = luz apagada). Al encender y apagar la luz se intensifica y se atenúa gradualmente.

- Conexión: con cable de alimentación (no incluido en el volumen de suministro) para conectar interruptores al transformador
- Medidas: 12 x 46 mm
- Montaje: para encajar

Cable de alimentación para interruptores ► Página 156

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Accesorios Loox

Interruptor universal de contacto para puerta Häfele Loox

Plástico, negro

Nº de ref. 833.89.143

Para una puerta corredera o una puerta giratoria.
Para encendido y apagado de las lámparas
(puerta abierta = luz encendida, puerta cerrada = luz apagada).

- Conexión: con cable de alimentación (no incluido en el volumen de suministro) para conectar interruptores al transformador
- Medidas: 51,8 x 40 x 14,2 mm
- Montaje: para atornillar

Interruptor de presión Häfele Loox

Plástico, negro

Nº de ref. 833.89.108

Para embutir, por ejemplo en el tablero de una mesa.
Interruptor de presión para encendido y apagado de lámparas.

- Conexión: con el transformador
- Medidas: 15 x 20 mm
- Longitud de cable: 2 m
- Montaje: para encajar en taladro de 12 mm

Cable de alimentación para interruptores Häfele Loox

Plástico, negro

Longitud 500 mm	Nº de ref. 833.89.140
Longitud 1000 mm	Nº de ref. 833.89.141
Longitud 2000 mm	Nº de ref. 833.89.142

- Ejecución: con conector insertable
- Conexión: con el interruptor modular y el transformador
- Para diámetro de taladro: 12 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Equipo de sonido 420 E

Bluetooth®-receptor con excitador-altavoz

Equipo de sonido invisible con una impresionante calidad. Montaje más sencillo y más rápido, también especialmente adecuado para instalación a posteriori.

- Absorción de potencia: en funcionamiento con 2 excitadores máx. 19 W; en funcionamiento opcional con 4 excitadores máx. 32 W
- Rango de recepción: máx. 10 m
- Tensión nominal: 110–240 VAC
- Conexión eléctrica: con cable de alimentación de 2 m para transformador de 12 V
- Medidas: 140 x 45 x 15 mm
- Montaje: para atornillar
- Ejecución excitador: altavoz para atornillar o fijar con adhesivo, con cable de alimentación de 1 m

Incluye 2 excitadores, con opción de ampliación a 4 excitadores.
Disponible a petición: control multi-habitación para aislamiento de diferentes usuarios en estancias adyacentes.

RoHS

Equipo de sonido 420 E

Equipo de sonido 420 E con 2 excitadores	Nº de Ref. 822.65.034
Excitador	Nº de Ref. 822.65.039

Transformador LED 12 V ► Página 158

Estación de carga USB Häfele Loox ESC 2001

Para cargar dos teléfonos o tablet

- Conexión: con cable de alimentación (no incluido en el volumen de suministro) para elementos eléctricos
- Potencia conectores USB: 5 V/2 A
- Medidas: 40 x 24 mm
- Montaje: para embutir en taladro

Estación de carga USB

Blanco	Nº de Ref. 833.73.752
Negro	Nº de Ref. 833.73.751

Cable de alimentación para elementos eléctricos, con conectores insertables

Longitud 500 mm	Nº de Ref. 833.72.880
Longitud 1000 mm	Nº de Ref. 833.72.881
Longitud 2000 mm	Nº de Ref. 833.72.882

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Transformador Loox LED

Transformador para LED Häfele Loox 12 V

- Ejecución: para conectar hasta 6 elementos eléctricos + un interruptor con sistema insertable Loox, sin cable de alimentación
- Tensión de entrada: 110–240 V, 50–60 Hz
- Tensión nominal: DC 12 V

RoHS SELV IP20

negro

Potencia 20 W, 140 x 50 x 16 mm	Nº de Ref. 833.74.960
Potencia 40 W, 190 x 60 x 16 mm	Nº de Ref. 833.74.962
Potencia 60 W, 230 x 70 x 16 mm	Nº de Ref. 833.74.964

Transformador para LED Häfele Loox 24 V

- Ejecución: para conectar hasta 6 elementos eléctricos + un interruptor con sistema insertable Loox, sin cable de alimentación
- Tensión de entrada: 110–240 V, 50–60 Hz
- Tensión nominal: DC 24 V

RoHS SELV IP20

negro

Potencia 20 W, 140 x 50 x 16 mm	Nº de Ref. 833.77.945
Potencia 40 W, 190 x 60 x 16 mm	Nº de Ref. 833.77.947

Cable de alimentación Häfele Loox 12/24 V, específico para cada país

Negro, enchufe UK,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.000

Negro, enchufe AU,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.001

Negro, enchufe EU,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.002

Negro, enchufe US,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.003

Negro, enchufe JP,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.016

Negro, enchufe CN,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.005

Negro, enchufe KR,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.006

Negro, enchufe TW,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.007

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Fuente de alimentación con enchufe Häfele Loox 12 V

Fuente de alimentación con enchufe 15 W, enchufe EU

Negro	
Potencia 6 W, 61 x 37 x 57 mm	Nº de Ref. 833.74.933
Potencia 15 W, 78 x 46 x 68 mm	Nº de Ref. 833.74.935
Potencia 27 W, 84 x 50 x 72 mm	Nº de Ref. 833.74.937

Fuente de alimentación con enchufe US, 15 W

Negro	
Potencia 6 W, 61 x 37 x 57 mm	Nº de Ref. 833.74.934
Potencia 15 W, 78 x 46 x 68 mm	Nº de Ref. 833.74.936

Fuente de alimentación con enchufe 15 W, enchufe UK

Negro	
Potencia 6 W, 61 x 37 x 57 mm	Nº de Ref. 833.74.957
Potencia 15 W, 78 x 46 x 68 mm	Nº de Ref. 833.74.958
Potencia 27 W, 84 x 50 x 72 mm	Nº de Ref. 833.74.959

- Ejecución: para elementos eléctricos con sistema insertable Loox, sin cable de alimentación
- Tensión de entrada: 110–240 V, 50–60 Hz
- Tensión nominal: DC 12 V

RoHS SELV IP20

Cable de alimentación Häfele Loox 12 V

Negro, cable de alimentación de 4 m con 2 conectores para lámparas

Nº de ref. 833.74.749

Negro, cable de alimentación de 4 m con distribuidor de 6 contactos

Nº de ref. 833.74.748

Negro, cable de alimentación de 4 m con atenuador Touch y distribuidor de 6 contactos, sin función de memoria

Nº de ref. 833.74.709

Negro, cable de alimentación de 4 m con interruptor de pie y distribuidor de 6 contactos

Nº de ref. 833.74.747

Negro, cable de alimentación de 4 m con interruptor basculante y distribuidor de 6 contactos

Nº de ref. 833.74.746

- Ejecución: posición del interruptor después de 2 m de longitud de cable
- Capacidad de carga: 2,5 A

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Módulo de enchufes

Color acero inoxidable

2 enchufes Schuko, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.061
2 enchufes UTE, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.063
2 enchufe UK, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.067
2 enchufes suizos, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.065

Negro

2 enchufes Schuko, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.361
2 enchufes UTE, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.363
2 enchufes UK, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.367
2 enchufes suizos, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.365

Color acero inoxidable

1 enchufe Schuko, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.060
1 enchufe UTE, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.062
1 enchufe UK, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.066
1 enchufe suizo, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.064

Negro

1 enchufe Schuko, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.360
1 enchufe UTE, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.362
1 enchufe UK, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.366
1 enchufe suizo, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A	822.92.364

- Ejecución: juego completo con marco, cubierta y módulo de enchufes
- Conexión eléctrica lado primario: con enchufe Schuko
- Cable de alimentación: 2 m

Notas:
Otros tipos de enchufe a petición.

Adaptador de enchufe ► Página 161

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Adaptador de enchufe con base de enchufe Schuko

Específicas de cada país

Negro, base de enchufe Schuko para UK, 13 A/250 V

Nº de ref. 820.52.310

Negro, base de enchufe Schuko para US, 15 A/125 V

Nº de ref. 820.52.311

Negro, base de enchufe Schuko para IT, 10 A/250 V

Nº de ref. 820.52.312

Negro, base de enchufe Schuko para SA, 16 A/250 V

Nº de ref. 820.52.313

Negro, base de enchufe Schuko para CH, 10 A/250 V

Nº de ref. 820.52.314

Negro, base de enchufe Schuko para AU, 10 A/250 V

Nº de ref. 820.52.315

- Aplicaciones: para elementos eléctricos con enchufe Schuko, para adaptación a las formas de enchufe de cada país
- Ejecución: adaptador para interruptor con protección para niños

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

ÍNDICE DE NÚMEROS DE REFERENCIA

Nº de ref.	Página
112.02.102	65
112.02.103	65
112.02.104	65
112.02.105	65
112.02.110	65
112.02.111	65
112.02.112	65
112.02.113	65
112.02.114	65
112.02.115	65
112.04.060	64
112.04.061	64
112.04.062	64
112.04.063	64
112.04.070	64
112.04.071	64
112.04.072	64
112.04.073	64
112.04.080	63
112.04.081	63
112.04.082	63
112.04.083	63
151.38.100	107
151.38.101	107
151.38.102	107
151.38.103	107
151.38.110	107
151.38.111	107
151.38.120	106
151.38.121	106
155.01.231	64
155.01.232	64
155.01.233	64
155.01.234	64
155.01.340	63
155.01.341	63
155.01.342	63
155.01.343	63
155.01.400	64
155.01.401	64
155.01.402	64
155.01.403	64
155.01.485	65
155.01.486	65
155.01.490	107
155.01.491	107
155.01.495	106
155.01.505	107
271.67.204	85
271.89.000	84
271.89.005	84
271.89.020	85
271.99.186	85
361.50.830	67

Nº de ref.	Página
361.50.831	67
361.50.832	67
402.23.000	73
402.23.002	73
402.30.025	75
402.31.002	74
402.54.002	72
535.43.037	87
535.43.038	87
568.16.007	81
568.17.331	81
568.26.340	80
568.27.257	80
568.27.367	80
568.60.723	76
568.60.793	76
568.66.723	76
568.66.790	77
801.01.702	68
801.03.222	66
802.02.220	68
802.07.200	67
802.07.210	67
803.33.756	67
803.51.702	68
804.32.050	69
804.32.059	69
808.90.084	71
808.90.091	71
808.90.384	71
808.90.391	71
817.35.301	88
817.35.322	88
820.52.310	161
820.52.311	161
820.52.312	161
820.52.313	161
820.52.314	161
820.52.315	161
822.65.034	157
822.65.039	157
822.92.060	160
822.92.061	160
822.92.062	160
822.92.063	160
822.92.064	160
822.92.065	160
822.92.066	160
822.92.067	160
822.92.360	160
822.92.361	160
822.92.362	160
822.92.363	160
822.92.364	160

Nº de ref.	Página
822.92.365	160
822.92.366	160
822.92.367	160
833.72.124	152
833.72.125	152
833.72.126	152
833.72.127	152
833.72.160	152
833.72.164	152
833.72.168	152
833.72.172	152
833.72.323	152
833.72.351	152
833.72.352	152
833.72.790	66
833.72.880	157
833.72.881	157
833.72.882	152, 157
833.73.110	151
833.73.111	151
833.73.120	151
833.73.121	151
833.73.122	151
833.73.123	151
833.73.751	157
833.73.752	157
833.74.070	153
833.74.080	153
833.74.090	149
833.74.091	149
833.74.100	149
833.74.110	149
833.74.160	153
833.74.709	159
833.74.746	159
833.74.747	159
833.74.748	159
833.74.749	159
833.74.813	150
833.74.823	150
833.74.834	150
833.74.933	159
833.74.934	159
833.74.935	159
833.74.936	159
833.74.937	159
833.74.957	159
833.74.958	159
833.74.959	159
833.74.960	158
833.74.962	158
833.74.964	158
833.75.090	154
833.75.091	154

Nº de ref.	Página
833.77.945	158
833.77.947	158
833.89.000	158
833.89.001	158
833.89.002	158
833.89.003	158
833.89.005	158
833.89.006	158
833.89.007	158
833.89.016	158
833.89.108	156
833.89.126	155
833.89.128	155
833.89.129	155
833.89.140	156
833.89.141	156
833.89.142	156
833.89.143	156
836.23.360	79
836.24.311	79
836.24.350	79
836.24.980	79
836.26.321	78
836.26.330	78
836.26.970	78
836.28.311	78
836.28.323	78
836.28.324	78
836.28.983	78
836.28.984	78
836.28.991	78
842.71.100	69
842.71.320	69
842.71.410	69
842.71.420	69
844.28.100	70
844.28.101	70
844.28.102	70
844.28.110	70
844.28.111	70
844.28.112	70
902.52.173	104
902.52.174	104
902.52.179	104
903.00.980	97
903.00.983	97
903.00.988	97
903.06.030	97
903.06.033	97
903.06.038	97
903.92.556	93
903.92.558	93
903.92.559	93
903.92.583	95

Nº de ref.	Página
903.92.585	94
903.92.586	94
903.92.588	94
903.92.589	95
903.92.616	95
903.93.558	93
903.93.559	93
903.93.583	95
903.93.585	94
903.93.588	94
903.93.589	95
903.94.556	93
903.94.586	94
903.94.616	95
911.02.143	47
911.02.145	47
911.02.147	96
911.02.149	96
911.02.151	47
911.02.153	47
911.02.155	96
911.02.157	96
911.25.200	47
911.25.204	96
911.25.420	47
911.25.421	47
911.25.422	47
911.25.430	96
911.25.431	96
911.25.432	96
911.25.444	47
911.25.446	47
911.25.448	96
911.25.450	96
911.25.452	47
911.25.454	47
911.25.456	96
911.25.458	96
911.26.322	103
911.26.367	103
911.26.368	103
911.26.522	103
911.26.523	103
911.26.527	103
911.59.028	58
911.59.029	58
911.59.046	58
911.59.421	58
911.59.425	58
911.59.427	58
911.59.640	58
911.59.641	58
911.59.642	58
916.91.900	104

Nº de ref.	Página
916.91.901	104
916.91.902	104
916.91.930	104
916.91.931	104
916.91.932	104
916.91.953	104
916.91.954	104
916.91.955	104
917.56.907	46
917.56.909	46
917.56.917	46
917.56.919	46
917.56.920	46
917.64.000	44
917.64.001	44
917.64.002	44
917.64.006	43
917.64.008	43
917.64.051	43
917.64.200	43
917.64.202	43
917.64.204	43
917.64.251	44
917.64.252	44
917.64.253	44
917.64.257	43
917.64.258	43
917.64.259	43
917.64.300	44
917.64.302	44
917.64.304	44
917.64.540	45
917.64.541	45
917.64.542	45
917.64.543	45
917.64.544	45
917.64.545	45
917.64.546	45
917.64.547	45
917.64.548	45
922.00.403	99
922.01.403	99
924.25.203	49
924.32.003	49
926.98.040	48
926.98.043	48
926.98.048	48
926.98.050	48
926.98.053	48
926.98.058	48
927.91.328	98
927.91.343	98
927.91.344	98
927.91.633	49

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Nº de ref.	Página
927.91.634	49
927.91.638	49
931.84.033	50
931.84.035	50
931.84.039	50
931.84.043	50
931.84.048	50
931.84.049	50
931.84.233	50
931.84.238	50
931.84.269	50
931.84.273	50
931.84.278	50
931.84.279	50
931.84.313	51
931.84.318	51
931.84.319	51
931.84.323	51
931.84.328	51
931.84.329	51
931.84.660	51
931.84.663	51
931.84.668	51
931.84.669	51
931.84.820	51
931.84.823	51
931.84.828	51
931.84.829	51
937.13.550	59, 105
937.13.551	105
937.13.553	59, 105
937.13.558	59, 105
937.55.140	59
937.55.144	59
937.55.148	59
940.43.084	101
940.43.095	101
940.43.118	100
940.43.291	102
940.43.292	102
940.43.293	102
940.43.294	102
940.43.295	102
940.43.296	102
940.43.297	102
940.43.298	102
940.43.299	102
940.82.139	100
940.82.152	101
940.82.204	101
941.25.007	101
941.25.135	100
941.25.152	101
941.32.000	100

Nº de ref.	Página
941.32.004	100
950.05.340	54
950.05.341	54
950.05.342	54
950.05.343	54
950.05.344	54
950.05.345	54
950.05.820	54
950.05.821	54
950.05.822	54
950.05.823	54
950.05.824	54
950.05.825	54
950.05.910	55
950.05.911	55
950.05.912	55
950.05.913	55
950.05.914	55
950.05.915	55
950.05.921	55
950.05.922	55
950.05.923	55
950.05.924	55
950.05.925	55
950.05.961	54
950.05.962	54
950.05.963	54
950.05.964	54
950.05.965	54
950.11.031	56
950.11.041	56
950.11.051	57
950.11.061	57
950.11.071	57
950.11.087	52
950.11.123	52
950.11.124	52
950.11.131	57
950.11.141	57
950.11.151	57
950.45.074	55
950.45.075	55
950.45.076	55
950.45.077	55
950.45.078	55
950.45.104	56
950.45.105	56
950.45.106	56
950.45.107	56
950.45.108	56
950.45.109	56
950.50.000	142
950.50.001	142
950.50.002	142

Nº de ref.	Página
950.50.003	142
950.50.006	142
950.50.007	142
950.50.008	143
950.50.009	143
950.50.012	143
950.50.013	143
950.50.018	143
950.50.019	143
950.50.020	143
950.50.021	143
950.50.022	143
950.50.023	143
959.00.042	53
959.00.048	53
959.00.121	53
959.10.005	81
959.10.006	81
959.30.001	53
959.30.003	53
959.30.006	53
980.20.0**	128
980.20.1**	128
980.60.642	113
980.60.643	113
980.60.652	118
980.60.653	118
980.60.662	119
980.60.663	119
980.60.672	114
980.60.673	114
980.60.682	122
980.60.683	122
980.60.692	121
980.60.693	121
980.60.702	120
980.60.703	120
980.60.712	115
980.60.713	115
980.60.722	117
980.60.723	117
980.60.732	124
980.60.733	124
980.60.742	125
980.60.743	125
980.60.752	116
980.60.753	116
980.60.762	123
980.60.763	123
980.60.772	113
980.60.773	113
980.60.782	118
980.60.783	118
980.60.792	119

Nº de ref.	Página
980.60.793	119
980.60.802	114
980.60.803	114
980.60.812	122
980.60.813	122
980.60.822	121
980.60.823	121
980.60.832	120
980.60.833	120
980.60.842	115
980.60.843	115
980.60.852	117
980.60.853	117
980.60.862	124
980.60.863	124
980.60.872	116
980.60.873	116
980.60.882	123
980.60.883	123
980.60.902	126
980.60.903	126
980.60.912	126
980.60.913	126
980.60.922	133
980.60.923	133
980.60.931	125
980.60.933	125
980.60.943	122
980.60.951	145
980.60.953	145
981.02.061	144
981.02.063	144
981.02.071	144
981.02.073	144
981.02.081	138
981.02.083	138
981.02.091	141
981.02.093	141
981.02.243	139
981.02.244	139
981.02.253	139
981.02.254	139
981.02.263	141
981.02.264	141
981.02.273	141
981.02.274	141
981.51.003	138
981.51.004	138
981.51.013	140
981.51.014	140
981.51.021	140
981.51.023	140
981.51.031	140
981.51.033	140

Nº de ref.	Página
981.52.103	136
981.52.104	136
981.52.105	136
981.52.106	135
981.52.107	135
981.52.108	135
981.52.109	137
981.52.110	137
981.52.113	136
981.52.114	136
981.52.115	136
981.52.116	135
981.52.117	135
981.52.118	135
981.52.520	108
981.52.521	108
981.52.523	108
981.52.530	109
981.52.531	109
981.52.533	109
981.52.570	108
981.52.571	108
981.52.573	108
981.52.580	109
981.52.581	109
981.52.583	109
981.77.000	136
981.77.001	136
981.77.002	136
981.77.003	135
981.77.004	135
981.77.005	135
981.77.006	137
981.77.008	136
981.77.009	136
981.77.010	136
981.77.011	135
981.77.012	135
981.77.013	135
981.77.014	137
983.14.000	127
983.14.030	127
983.14.040	127
983.19.010	130
983.19.020	130
983.19.030	130
983.19.510	130
983.19.520	130
983.19.530	130
983.24.002	129
983.24.003	129
983.24.012	125
983.24.013	125
983.25.003	129

Nº de ref.	Página
983.25.013	129
983.25.023	134
983.25.027	134
983.25.033	134
983.25.043	86
983.25.053	89
983.25.063	89
983.25.073	89
983.25.089	77
983.25.091	71
983.26.001	145
983.26.011	145
983.27.002	133
983.27.003	133
983.27.012	133
983.27.013	133
988.61.2**	128
988.61.3**	128
988.61.4**	128
988.61.5**	128
988.62.3**	128

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

HÄFELE

EUROPE

Headquarters Germany
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold
Phone: +49 74 52/95-0
info@haefele.de
www.haefele.de

Austria
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone: +43 62 29/3 90 39-0
info@haefele.at
www.haefele.at

Belgium
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone: +32 52/45 01 14
info@hafele.be
www.hafele.be

Croatia
Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Zagreb
10090 Zagreb
Phone:+385 1/3 46 24 45
info-croatia@hafele.com
www.hafele.com

Czech Republic & Slovakia
Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Phone: +420 2/41 09 50 00
info@hafele.cz
www.hafele.cz

Denmark
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone: +45 97/51 15 22
info@haefele.dk
www.hafele.dk

Finland
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15680 Lahti
Phone: +358 3/8 77 77-0
info@hafele.fi
www.hafele.fi

France
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone: +33 1/30 40 54 50
info@hafele.fr
www.hafele.fr

Great Britain
Häfele U.K. Limited
Rugby, Warks. CV211RD
Phone: +44 17 88/54 20 20
info@hafele.co.uk
www.hafele.co.uk

Greece
Häfele GmbH & Co KG
Hellas Information Office
19014 Kapandriti
Phone: +30 2 10/6 17 95 44
info@hafele.gr
www.hafele.gr

Hungary
Häfele GmbH & Co KG
Marországi Képviselő Iroda
1132 Budapest
Phone: +36 1/2 25 34 14
info-hungary@haefele.de
www.hafele.com

Ireland
Häfele (Ireland) Limited
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone: +353 1/2 87 34 88
info@hafele.ie
www.hafele.ie

Italy
Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza MB
Phone: +39 03 62/57 74-1
info@hafele.it
www.hafele.it

Poland
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-095 Mirków
Phone: +48 71/74 72 300
info@hafele.pl
www.hafele.pl

Portugal
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça do Balio
Phone: +351 22/9 05 90 80
info-portugal@hafele.com
www.hafele.pt

Romania
Hafele Romania S.R.L.
300238 Timişoara
Phone: +40 2 56/30 61 72
info@hafele.ro
www.hafele.ro

Russia
Häfele Rus. LLC
117420 Moscow
Phone: +7 4 95/7 87 07 85
info@hafele.ru
www.hafele.com/ru

Serbia
Hafele Serbia d.o.o.
11080 Beograd - Zemun
Phone: +381 11/3 77 05 51
info@hafele.rs
www.hafele.rs

Slovenia
Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
1236 Trzin
Phone: +386 15/34 36 42
timmy.kovac@haefele.de
www.hafele.com

Spain
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone: +34 91/6 44 80 21
info@hafele.es
www.hafele.es

Sweden & Norway
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone: +46 36/18 00 88
info@haefele.se
www.hafele.se

Switzerland
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone: +41 71/6 86 82 20
info@haefele.ch
www.haefele.ch

The Netherlands
Häfele Nederland B.V.
7333 NZ Apeldoorn
Phone: +31 55/5 38 46 00
info@hafele.nl
www.hafele.nl

Turkey
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776 Ümraniye/Istanbul
Phone: +90 2 16/5 28 59 00
info@hafele.com.tr
www.hafele.com.tr

Ukraine
Hafele Ukraine LLC
79037 Lviv
Phone: +380 32/2 35 15 59
info@hafele.ua
www.hafele.ua

AFRICA

South Africa
Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Honeydew 2040
Phone: +27 11/7 96 81 00
info@hafele.co.za
www.hafele.co.za

AMERICA

Argentina
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato-
Buenos Aires
Phone: +54 11/63 47 26 00
info@haefele.com.ar
www.hafele.com.ar

Brazil
Häfele Brasil Ltda.
83302-000 Piraquara-Paraná
Phone: +55 41/30 34-81 50
info@hafele.com.br
www.hafele.com.br

Canada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone: +1 9 05/3 36 66 08
info_can@hafeleamericas.com
www.hafele.ca

Chile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes – Santiago
Phone: +56 2/29 54 77 67
info.rch@haefele.de
www.hafele.cl

Colombia
Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Phone: +57 1/2 40 20 33
info@hafele.com.co
www.hafele.com.co

Mexico
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, 76246
Phone: +52 442/2 96 86 00
hmxinfomexico@hafele.com.mx
www.hafele.com.mx

USA
Häfele America Co.
Archdale, N.C. 27263
Phone: +1 3 36/4 34 23 22
info_us@hafeleamericas.com
www.hafele.com/us

ASIA

China
Häfele Hardware Technology
(China) Co. Ltd.
101318 Beijing
Phone: +86 10/80 48 26 86
info_bj@hafele.com.cn
www.hafele.com.cn

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG
HK Representative Office
Hong Kong
Phone: +852/23 68 64 33
info_hk@hafele.com.cn
www.hafele.com.hk

India
Häfele India Private Limited
Mumbai 400 042
Phone: +91 22/61 42 61 00
info@hafeleindia.com
www.hafeleindia.com

Indonesia
P.T. Hafele Indotama
Serpong-Tangerang 15314
Phone: +62 21/75 87 88 88
info@hafele.co.id
www.hafele.co.id

Japan
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama
244-0806
Phone: +81 45/8 28 31 17
info@hafele.co.jp
www.hafele.co.jp

Kazakhstan
Hafele Kazakhstan LLP
050062 Almaty
Phone: +7 727/3 75 12 98
info@hafele.kz
www.hafele3d.kz

Korea
Häfele Korea Inc.
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone: +82 31/7 60 76 00
info@hafele.co.kr
www.hafele.co.kr

Malaysia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone: +60 3/55 69 25 26
info@hafele.com.my
www.hafele.com.my

Myanmar
Häfele (Myanmar) Co., Ltd.
Representative office
Bahan Township, Yangon
Phone: +95 1/53 67 41
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Philippines
Häfele Philippines Inc.
Taguig City 1638
Metro Manila
Phone: +63 2/8 42 33 53
info@hafele.com.ph
www.hafele.com.ph

Singapore
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 729504
Phone: +65/64 94 74 00
info@hafele.com.sg
www.hafele.com.sg

Taiwan
Häfele Taiwan Limited
New Taipei City 242
Phone: +886 2/22 98 00 30
info@haefele.com.tw
www.hafele.com.tw

Thailand
Häfele (Thailand) Limited
Bangkok 10260
Phone: +66 2/7 41 71 71
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Vietnam
Hafele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Phone: +84 8/39 11 31 13
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

AUSTRALIA, NEW ZEALAND

Australia
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone: +61 3/92 12 20 00
info@hafele.com.au
www.hafele.com.au

New Zealand
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone: +64 9/2 74 20 40
info@hafele.co.nz
www.hafele.co.nz

MIDDLE EAST

Bahrain
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Manama
Phone: +973 1755 2490
info.bahrain@hafele.com
www.hafele.ae

Kuwait
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Safat 13096
Phone: +965 2 473 1325
info.kuwait@hafele.com
www.hafele.ae

Qatar
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Doha
Phone: +974 44 50 26 78
info.qatar@hafele.com
www.hafele.ae

Saudi Arabia
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Jeddah 21563
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 12 6110458
info.jeddah@hafele.com
www.hafele.ae

UAE
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Dubai
Phone: +971 4 284 4406
info@hafele.ae
www.hafele.ae

HDE-en, 04/2018
www.hafele.com

AVISO LEGAL

Queda prohibida la reimpresión del catálogo, incluso parcial, la reproducción o la imitación de las ilustraciones, así como la imitación de la maquetación y configuración.

Las ilustraciones técnicas y las medidas, incluyendo las que aparecen en las fotos y dibujos del catálogo, se indican sin compromiso.
Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones en el diseño y la fabricación.
Todas las medidas se expresan en mm siempre que no se especifiquen otras unidades.

Para todas las condiciones de suministro son válidas las condiciones de venta, suministro y pago de Häfele que se pueden consultar en la web www.hafele.com.

Edición:
Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Strasse 1
D-72202 Nagold

Teléfono +49(0)74 52 / 95-0
Fax +49(0)74 52 / 95-2 00
Internet: www.hafele.com
Correo electrónico: info@haefele.de

Abril 2018
© by Häfele Nagold.
Reservados todos los derechos.
Impreso en Alemania.
Imprimé en Allemagne.

732.02.723-2-05/18-DHW

HÄFELE

732.02.723-2-05/18-DHW

Häfele Herrajes España, S.L | Electrónica 33 y 35 | E-28923 Alcorcón-Madrid
Tél. : +34 (0) 91 644 80 21 | **Fax :** +34 (0) 91 644 80 28 | **E-mail :** info@hafele.es | **www.hafele.es**

Häfele GmbH & Co KG | Agencia en Chile | Av Estoril 120 Oficina 703 | Las Condes | Santiago | Chile
Tél. : +56/2 2948 8435 | **Fax :** +56/2 2948 8435 | **E-mail :** Info.RCH@haefele.cl | **www.hafele.com/de-en**

Hafele Colombia S.A.S. | CRA 55B # 79-45 Bogotá | Kolumbien
Tél. : +57 1 2402033 | **E-mail :** info@hafele.com.co

Häfele GmbH & Co KG | Postfach 12 37 | Adolf-Häfele-Straße 1 | D-72202 Nagold
Tél. : +49 (0) 7452/95-0 | **Fax :** +49 (0) 74 52 / 95-200 | **E-mail :** info@hafele.com | **www.hafele.com/de-en**

www.hafele.com